




図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△1	'19.02.07	電源カバーA形状変更 lot1901	今村
△2	'23.02.09	本体寸法修正	今村
△3	'24.10.28	本体MDCからADCへ変更 lot2410	今村

主仕様

型 式	L200B-P-H110-50K-SAL		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	35600Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra71		
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC100~242V		
定格 電流	1.99A (0.98A)		
定格消費電力	195W (192W)		
省エネルギー消費効率	182.5Lm/W (185.4Lm/W)		
照 度	1m	11280Lx	
	2m	2970Lx	
	3m	1400Lx	
	4m	815Lx	
	5m	560Lx	
本体防水規格	IP65		
サージ耐圧	ライン間 6kV		
	ライン-アース間 15kV		
球 寿 命	60000時間		
使用環境温度	-30~50℃		
質 量	7.1kg		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ○内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 重耐塩仕様は外郭のネジ部にラスパート処理を施しています。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

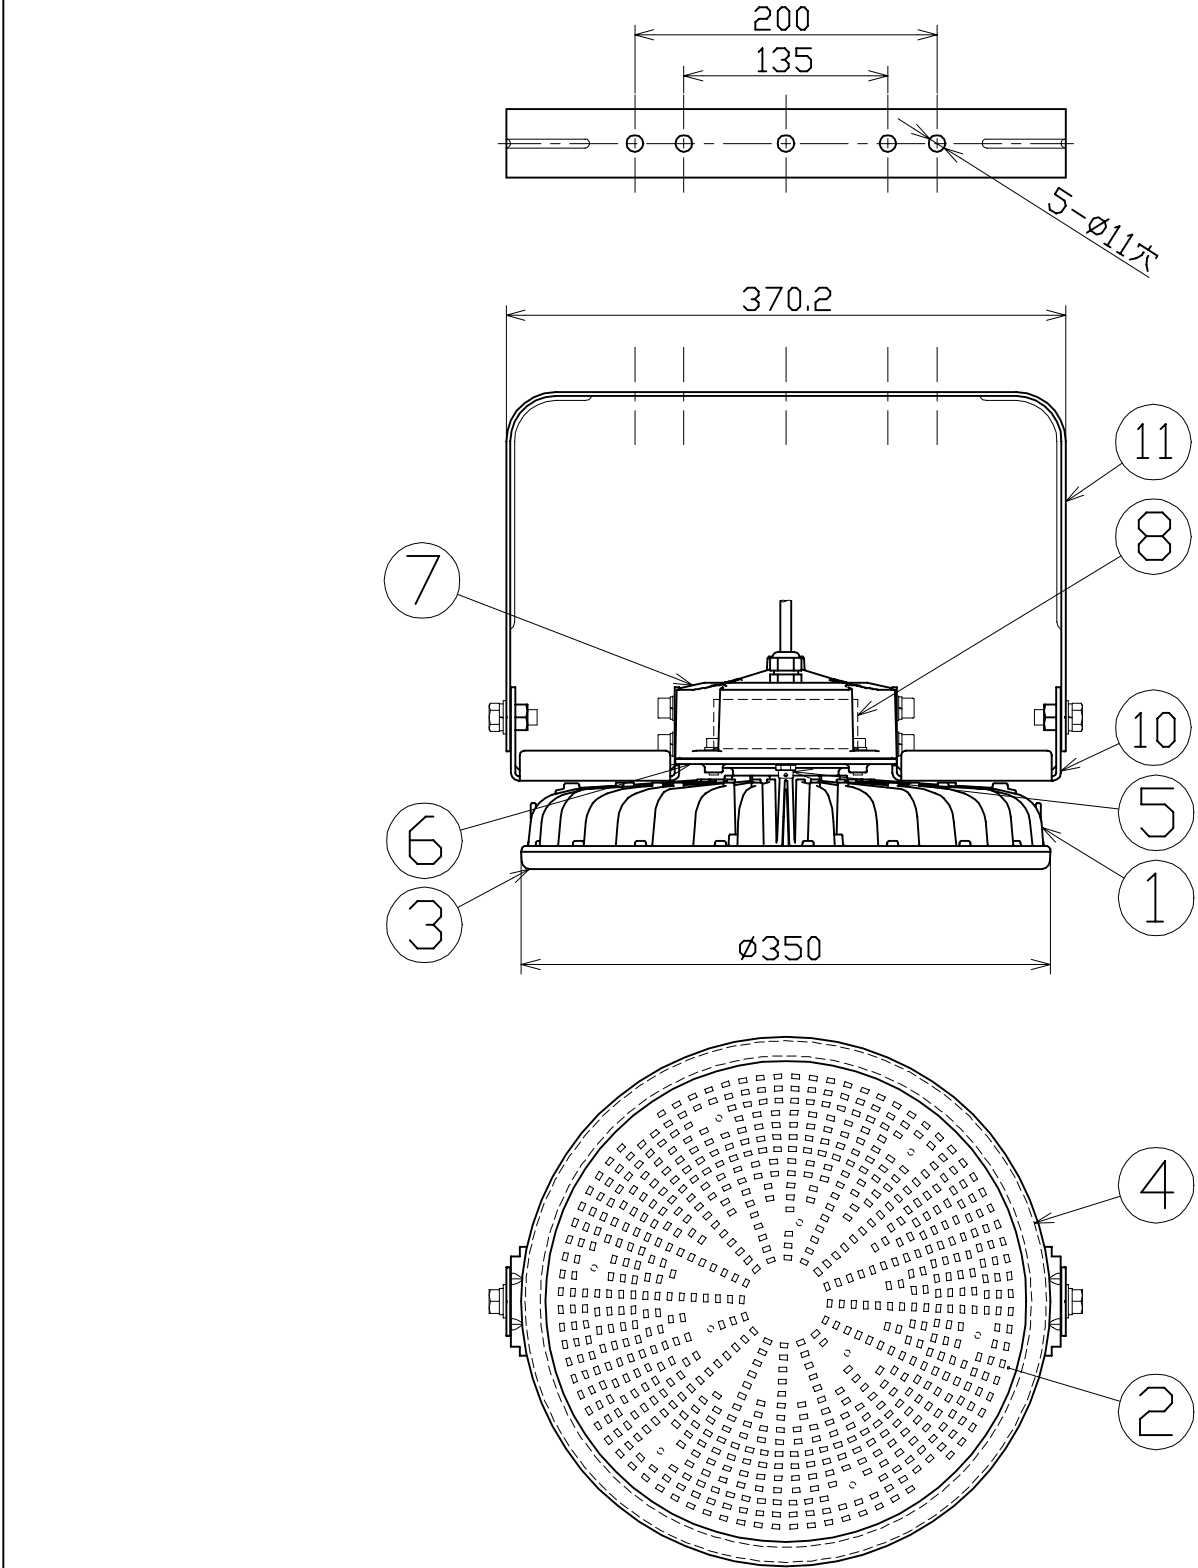

11	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装 クリアコーティング	1	57199
10	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装 クリアコーティング	2	57200
9	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x0.5m	1	-
8	電源	-	200W用	1	57230
7	電源カバーB	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
6	電源カバーA	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-●
5	ベントフィルター	アルミ	クリアコーティング	3	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57208
3	フロント枠	PC	白 クリアコーティング	1	57207
2	PCカバー	PC	透明 クリアコーティング	1	57204
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-●
No	部品名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

		コード		11622	
COMPONENTS	品名	電源内蔵ハイディスク200(重耐塩仕様)	APPD承認	CHCK検図	DESN設計
MODEL	型式	L200B-P-H110-50K-SAL			DEF製図
MATERIAL	材質	別記	REMARKS備考	-	I
3AD	ANGLE	SCALE	1/5	作成日	2018.03.05
第三角法	尺度				
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード				
日動工業株式会社	ZK-A3X	L200B-P-H110-50K-SAL			