




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'22.10.12	電源カバー追加 lot2209	今村
△	'23.08.08	サージプロテクター固定、電源固定板形状変更 lot2307	今村
△	'25.01.08	本体材質変更 MDC→ADC lot2412	今村

主 仕 様

型 式	L200V2-D-HS-50K	
使用 場所	屋外型	
光 源	LED	
定格 光束	28000Lm	
色 温 度	5000K	
平均演色評価数	Ra75	
照射 角度	45°[1/2ビーム角] 60°[1/10ビーム角]	
定格 電圧	AC100V	
周 波 数	50/60Hz	
定格 電流	2.1A	
定格消費電力	208W	
省エネルギー消費効率	134.6Lm/W	
照度	1m	30770Lx
	2m	7940Lx
	3m	3585Lx
	4m	2090Lx
	5m	1430Lx
本体防水規格	IP65	
球 寿 命	60000時間	
使用環境温度	-10~50℃	
質 量	9.1kg	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

16	クランプレバーボルト	ZDC/SUS	M10×20	2	57098●
15	ポッキン付電源電線	PVC	VCT0.75sq×3芯×5m	1	57118●
14	電源電線用キャプコン	PA66	－	1	56245
13	電源カバー	SUS	t1.0 白塗装	1	－●
12	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374●
11	電源	アルミケース	－	1	57193
10	電源固定板	SUS	t2.6 白塗装	1	－●
9	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装	1	57199●
8	本体サポート	SUS	t2.6 白塗装	1	57202●
7	ベントフィルター	－	－	2	－
6	ジョイントボルト	アルミ	白塗装	1	－
5	LED基板	アルミ	－	1	58223
4	フロントパッキン	シリコン	－	1	57208
3	フロント枠	PC	白	1	57207
2	スポットレンズ	PC	透明	1	57387
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	－●
No	品 名	材質	備考	個数	コード

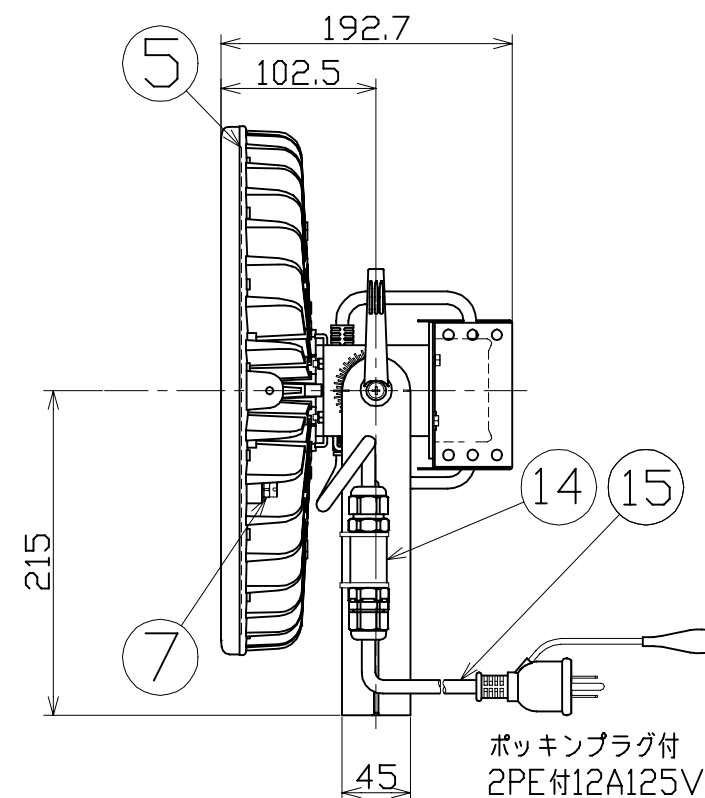

				コード		11821	
COMPONENTS 品 名	ハイディスク200Wスポット投光器型			APPD 承 認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式	L200V2-D-HS-50K						N
MATERIAL 材 質	別記	REMARKS 備考	-				
3AD 第 三 角 法	ANGLE 尺 度	SCALE 尺 度	1/5	作成日	2017.05.22		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード ZK-A3X	L200V2-D-HS-50K			

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品