




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'23.04.04	電源固定板形状変更 lot2303	今村
△	'25.05.07	本体材質変更MDC→ADC lot2504	今村

主 仕 様

型 式	L200V2-F-HMW-50K		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	27300Lm		
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]		
平均演色評価数	Ra75		
照射 角度	120°[1/2ビーム角] 190°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC90~305V		
定格 電流	2.1A (1.0A)		
定格消費電力	208W (200W)		
固有エネルギー消費効率	131.2Lm/W (136.5Lm/W)		
照度	1m	8000Lx	
	2m	2100Lx	
	3m	1000Lx	
	4m	580Lx	
	5m	400Lx	
本体防水規格	IP65		
サージ耐圧	ライン間 6kV		
	ライン-アース間 15kV		
光束維持時間	60000時間		
使用環境温度	-30~50℃		
質 量	9.0kg		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

				コード		11833	
COMPONENTS	品 名			APPD	CHCK	DESN	DEF
	ハイディスク200W【架台取付用】			承認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式						I
	L200V2-F-HMW-50K						
MATERIAL	別 記	REMARKS	別 記				
材 質		備考					
3AD	ANGLE	SCALE		作成日			
第 三	角 法	尺 度	1/5	2023.02.09			
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	L200V2-F-HMW-50K			
日動工業株式会社			ZK-A3X				

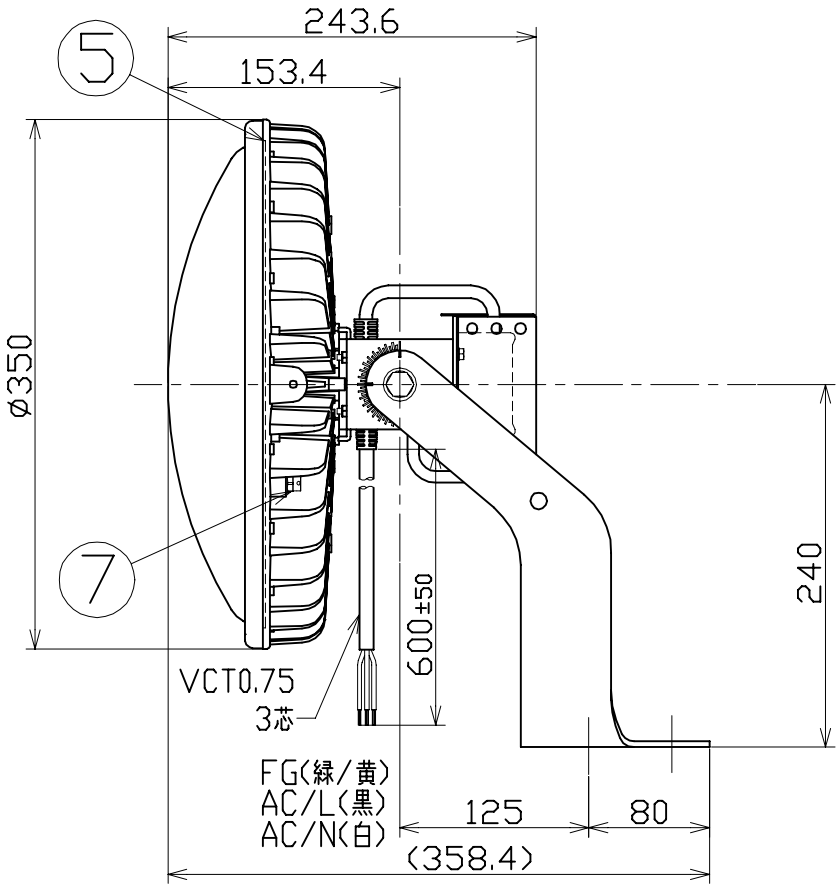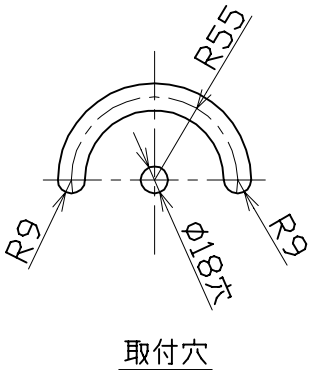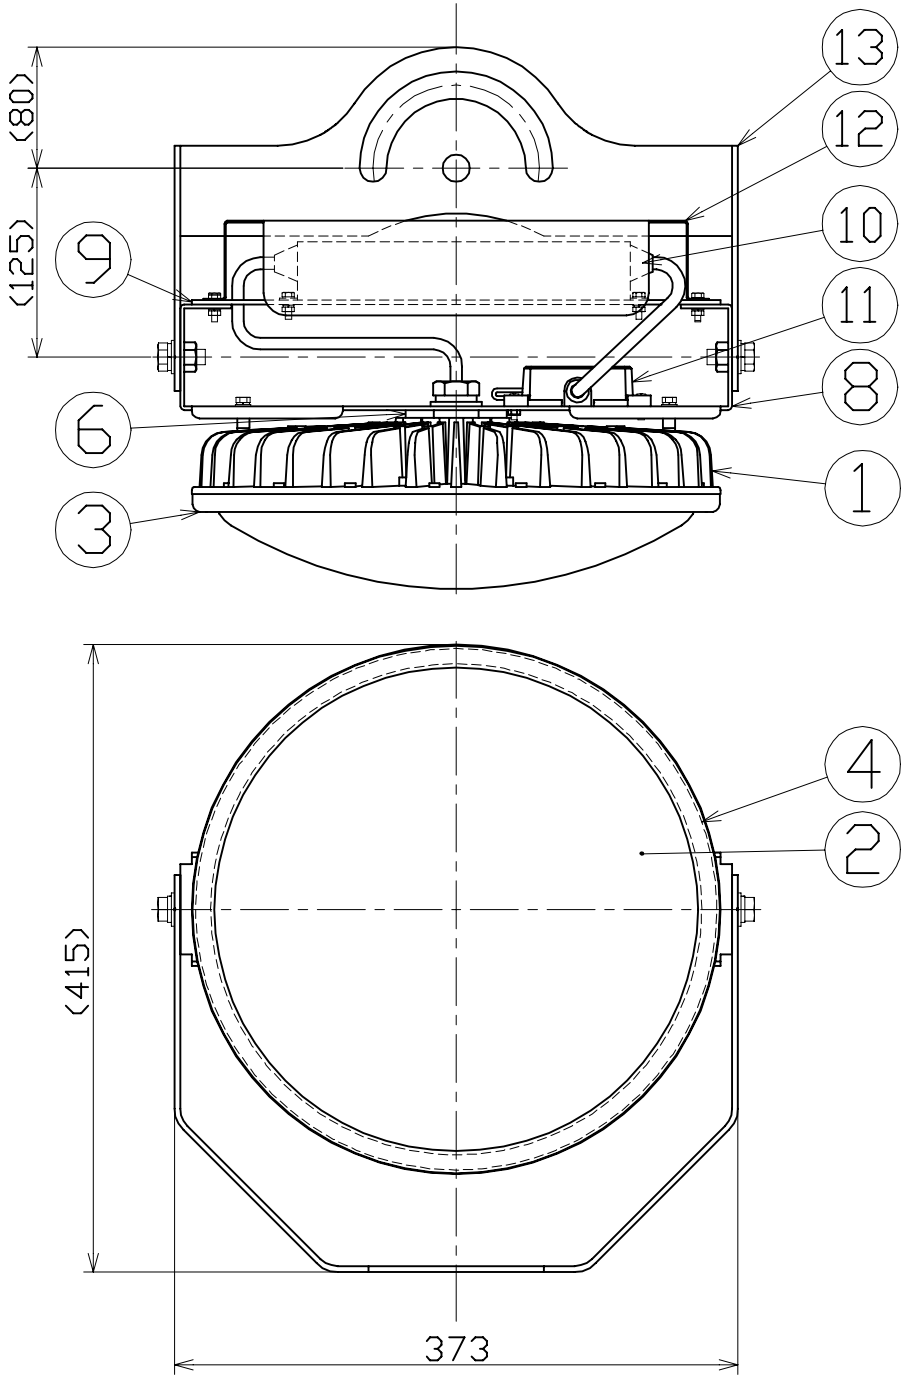

13	平面取付枠	SUS	t4.0 白塗装 L-BR-FFL200	1	58026
12	電源カバー	SUS	t1.0 白塗装	1	-
11	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374
10	電源	アルミケース	-	1	57193
9	電源固定板	SUS	t2.6 白塗装	1	-●
8	本体サポート	SUS	t2.6 白塗装	1	57202
7	ベントフィルター	-	-	2	-
6	ジョイントボルト	アルミ	白塗装	1	-
5	LED基板	アルミ	-	1	58223
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57208
3	フロント枠	PC	白	1	57207
2	乳白カバー	PC	乳白色	1	57205
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	-
No	品 名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品