
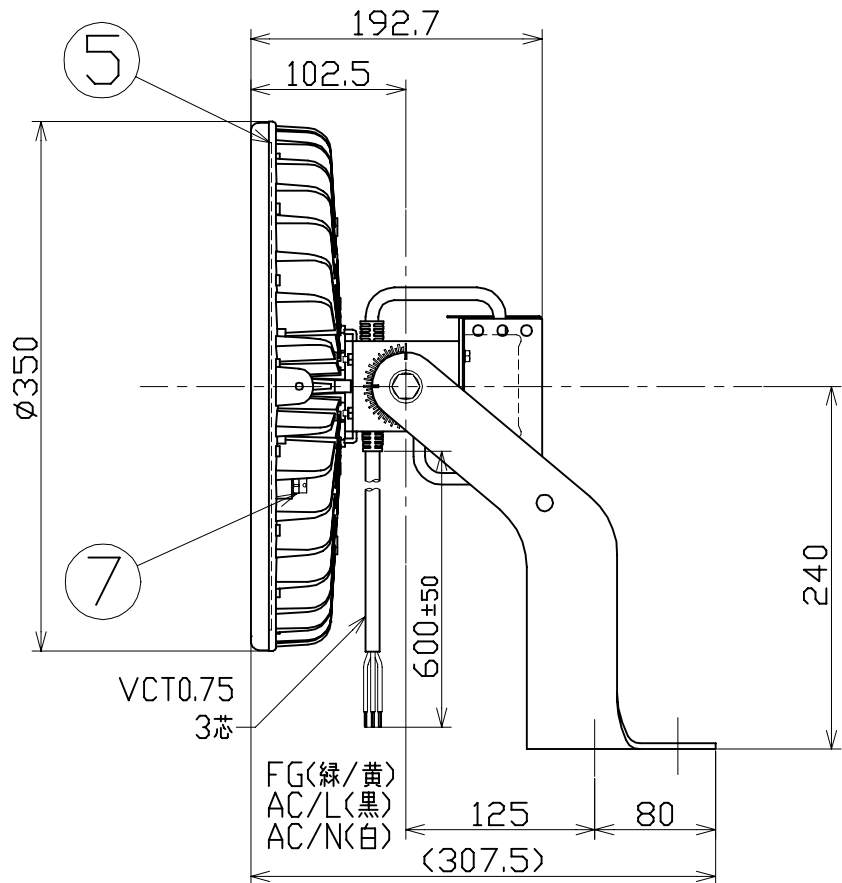
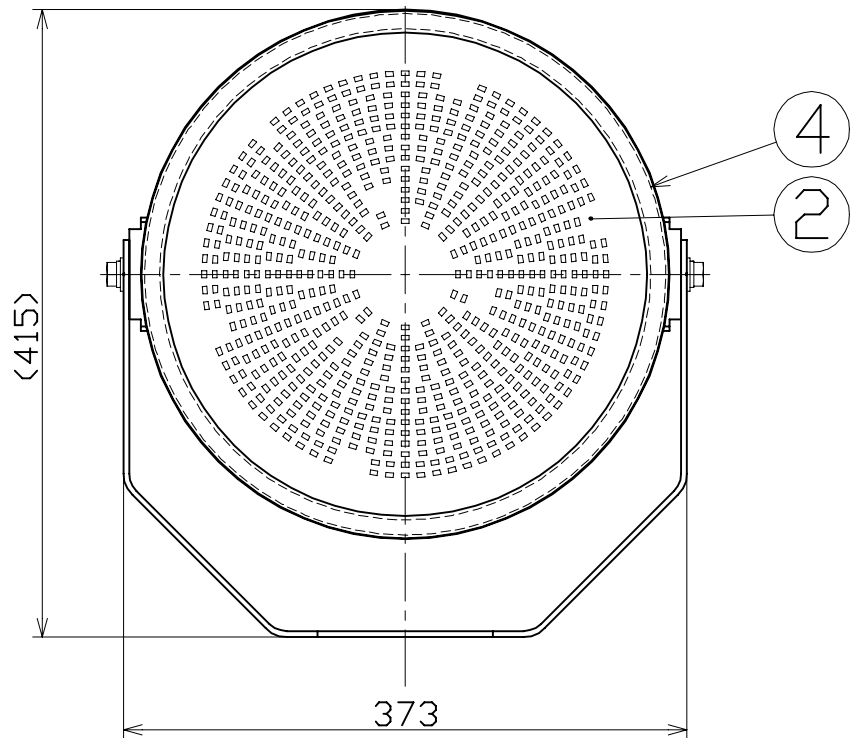
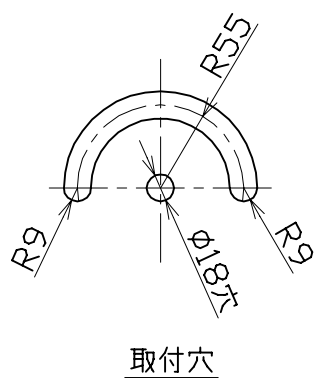




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'23.05.10	電源固定板形状変更 lot2304	今村
△	'24.11.27	本体材質変更 MDC→ADC lot2411	今村

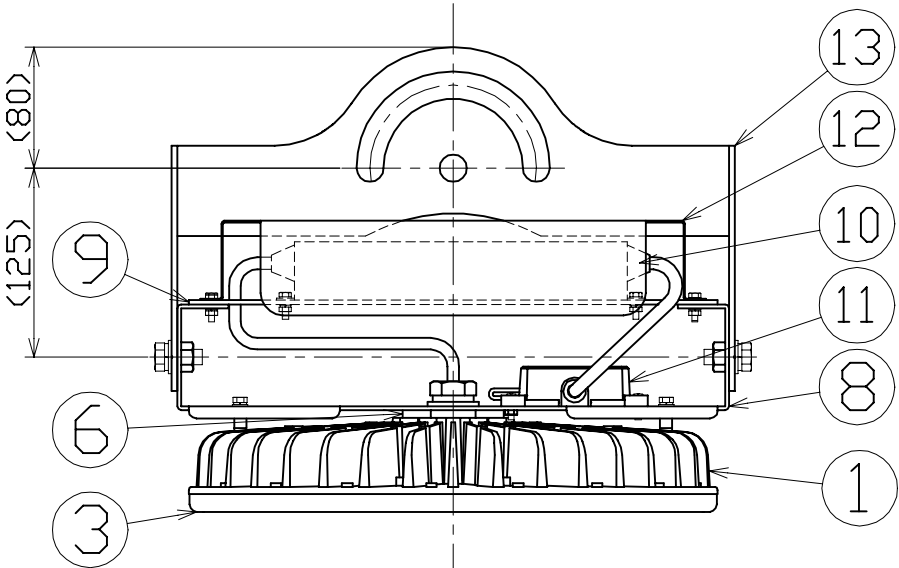

主 仕 様

型 式	L200V2-F-HW-50K-N		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	35500Lm		
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]		
平均演色評価数	Ra70		
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC90~305V		
定格 電流	2.1A (1.0A)		
定格消費電力	208W (200W)		
固有エネルギー消費効率	170.6Lm/W (177.5Lm/W)		
照 度	1m	11900Lx	
	2m	3050Lx	
	3m	1420Lx	
	4m	830Lx	
	5m	570Lx	
本体防水規格	IP65		
サージ耐圧	ライン間 6kV		
	ライン-アース間 15kV		
球 寿 命	60000時間		
使用環境温度	-30~50℃		
質 量	8.9kg		

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 使用环境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用环境温度内でご使用ください。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

13	平面取付枠	SUS	t4.0 白塗装 L-BR-FFL200	1	58026
12	電源カバー	SUS	t1.0 白塗装	1	-
11	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374
10	電源	アルミケース	-	1	57193
9	電源固定板	SUS	t2.6 白塗装	1	-●
8	本体サポート	SUS	t2.6 白塗装	1	57202
7	ベントフィルター	-	-	2	-
6	ジョイントボルト	アルミ	白塗装	1	-
5	LED基板	アルミ	-	1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57208
3	フロント枠	PC	白	1	57207
2	PCカバー	PC	透明	1	57204
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	-●
No	品 名	材質	備考	個数	コード

コード 11818

COMPONENTS	品 名		APPD	CHCK	DESN	DEF
	ハイスペックハイディスク200W【架台取付用】		承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式					I
	L200V2-F-HW-50K-N					
MATERIAL	材 質	別記	REMARKS	備考	別記	
	3AD	ANGLE	SCALE	1/5	作成日	2023.02.09
	第三角法	尺度				
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード		L200V2-F-HW-50K-N			
日動工業株式会社	ZK-A3X					

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品