




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

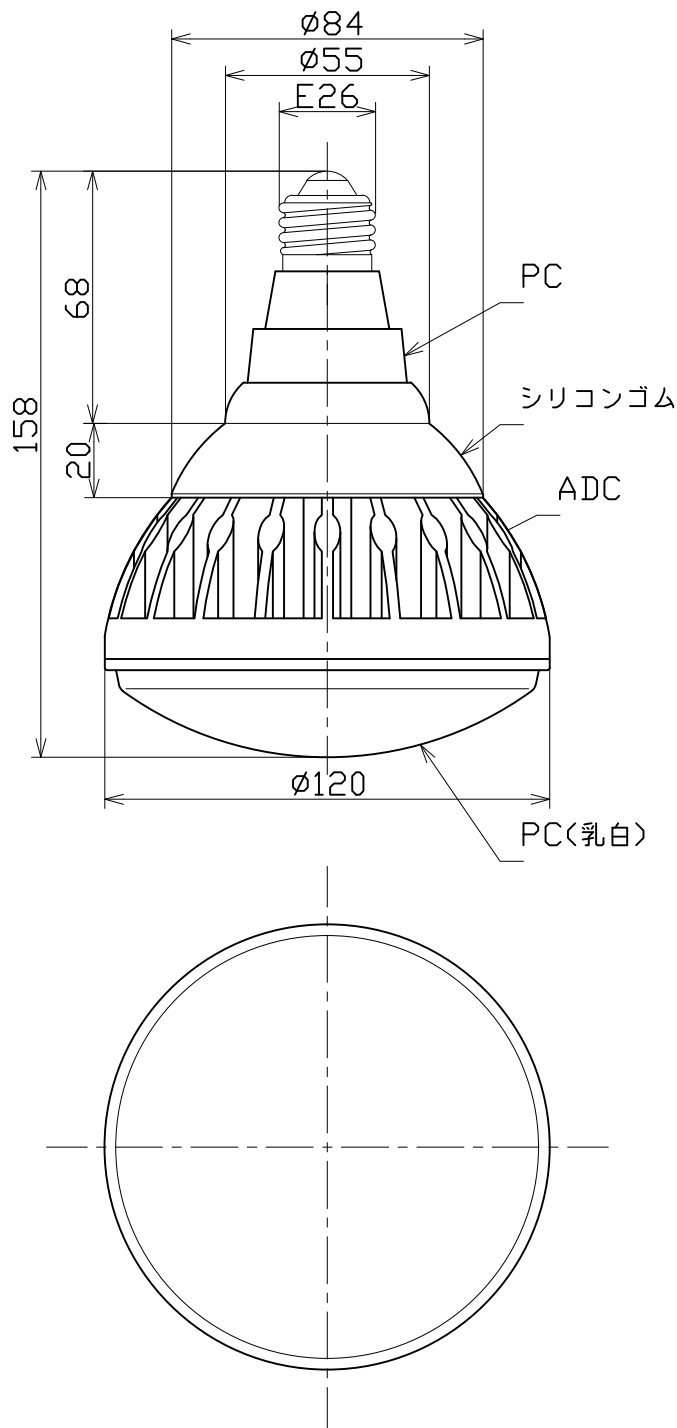

主 仕 様

型 式	L25W-E26-30K	
使用 場所	屋外型	
口金サイズ	E26	
光 源	LED25W	
定格 光束	2340Lm	
色 温 度	3000K	
平均演色評価数	Ra82	
照射 角度	110°(1/2ビーム角) 170°(1/10ビーム角)	
定格 電圧	AC100V	
周 波 数	50/60Hz	
定格 電流	0.26A	
定格消費電力	25.7W	
固有エネルギー消費効率	91.0Lm/W	
照 度	1m	722Lx
	2m	193Lx
	3m	91Lx
	4m	54Lx
	5m	37Lx
球 寿 命	40000H	
使用環境温度	-20~40℃	
質 量	560g	
付 属	落下防止ワイヤー	

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注5) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注6) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

				コード	13081
COMPONENTS	品 名	エコビック25W	APPD	CHCK	DESN
	MODEL	L25W-E26-30K	承認	検 図	設計
	MATERIAL	-	REMARKS		DEF
			備考		製 図
	3AD	ANGLE	SCALE	作成日	2016.01.05
	第三	角 法	尺 度		
			1/2		
	NICHIDO IND.CO.LTD	出 図 コード	L25W-E26-30K		
	日 動 工 業 株 式 有 限 公 司	ZK-A4X			