




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

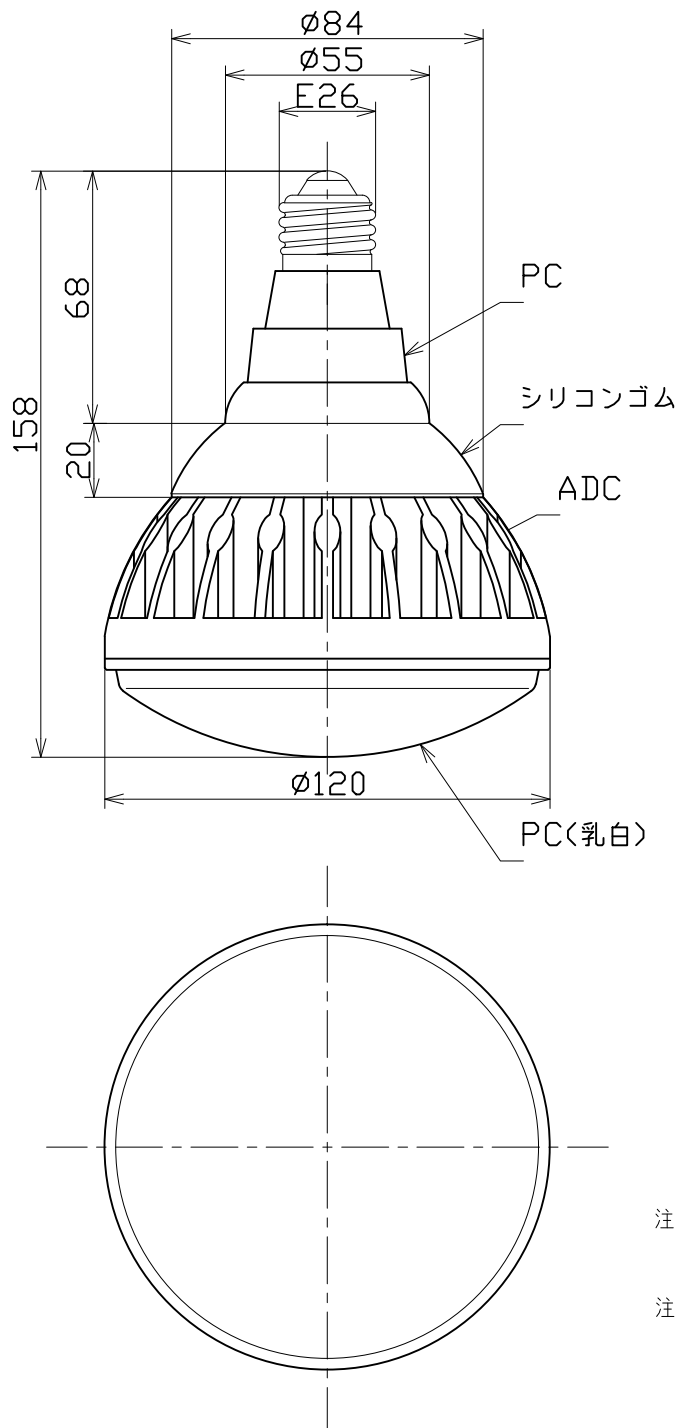

主 仕 様

型 式	L25W-E26-50K		
定格 電圧	AC100V (50/60Hz)		
光 源	LED		
定格消費電力	25.7W		
定格入力電流	0.26A		
定格 光束	2310Lm		
照度	(1m)	841Lx	
	(2m)	225Lx	
	(3m)	107Lx	
	(4m)	63Lx	
	(5m)	43Lx	
色 温 度	5000K		
照 射 角	110°		
使用環境温度	-20~40℃		
寿 命	約4万時間		
口 金	E26		
質 量	560g		
付 属 品	落下防止ワイヤー		

注1) : 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。  
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

注2) : 照度は反射率などを含む当社実測値の為、  
使用環境下により異なります。

				コード	13080					
COMPONENTS	品 名	エコビック25W	APPD	承認	CHCK	検 図	DESN	設計	DEF	製 図
MODEL	型 式	L25W-E26-50K								I
MATERIAL	材 質	-	REMARKS	備考	-					
3AD	ANGLE	SCALE	第三角法	1/2	作成日	2014.08.29				
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード		L25W-E26-50K					
日動工業株式会社			ZK-A4X							