





| 図 面 略 歴 |           |                        |     |
|---------|-----------|------------------------|-----|
| 記号      | 日 付       | 変更・追記内容                | 担 当 |
| △       | '21.03.12 | 球寿命変更                  | 今村  |
| △       | '21.04.15 | キャプコン固定具廃止→結束バンド固定     | 今村  |
| △       | '23.04.12 | 本体サポート形状変更 lot2303     | 今村  |
| △       | '24.11.27 | 本体材質変更 MDC→ADC lot2411 | 今村  |

主 仕 様

|             |                              |         |
|-------------|------------------------------|---------|
| 型 式         | L280B-D-HM110-50K            |         |
| 使用 場所       | 屋外型                          |         |
| 光 源         | LED                          |         |
| 定格 光束       | 50600Lm                      |         |
| 色 温 度       | 5000K                        |         |
| 平均演色評価数     | Ra71                         |         |
| 照射 角度       | 110°[1/2ビーム角] 155°[1/10ビーム角] |         |
| 定格 電圧       | AC100V                       |         |
| 周 波 数       | 50/60Hz                      |         |
| 定格 電流       | 2.95A                        |         |
| 定格消費電力      | 289W                         |         |
| 固有エネルギー消費効率 | 175.0Lm/W                    |         |
| 照度          | 1m                           | 13750Lx |
|             | 2m                           | 3740Lx  |
|             | 3m                           | 1775Lx  |
|             | 4m                           | 1060Lx  |
|             | 5m                           | 720Lx   |
| 本体防水規格      | IP65                         |         |
| 球 寿 命       | 60000時間                      |         |
| 使用環境温度      | -10~50℃                      |         |
| 質 量         | 8.5kg                        |         |

注1) 当器具のLED素子交換はできません。  
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。  
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。  
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
注5) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
注6) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

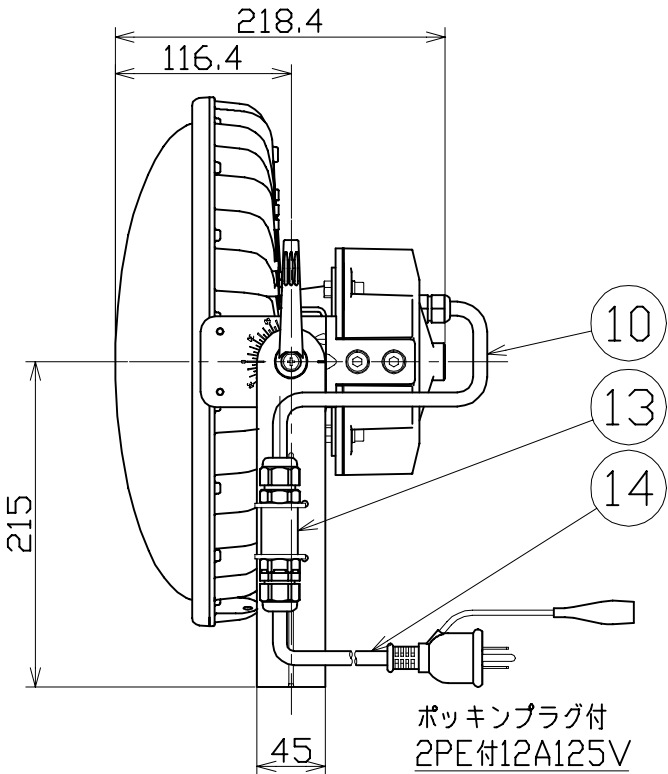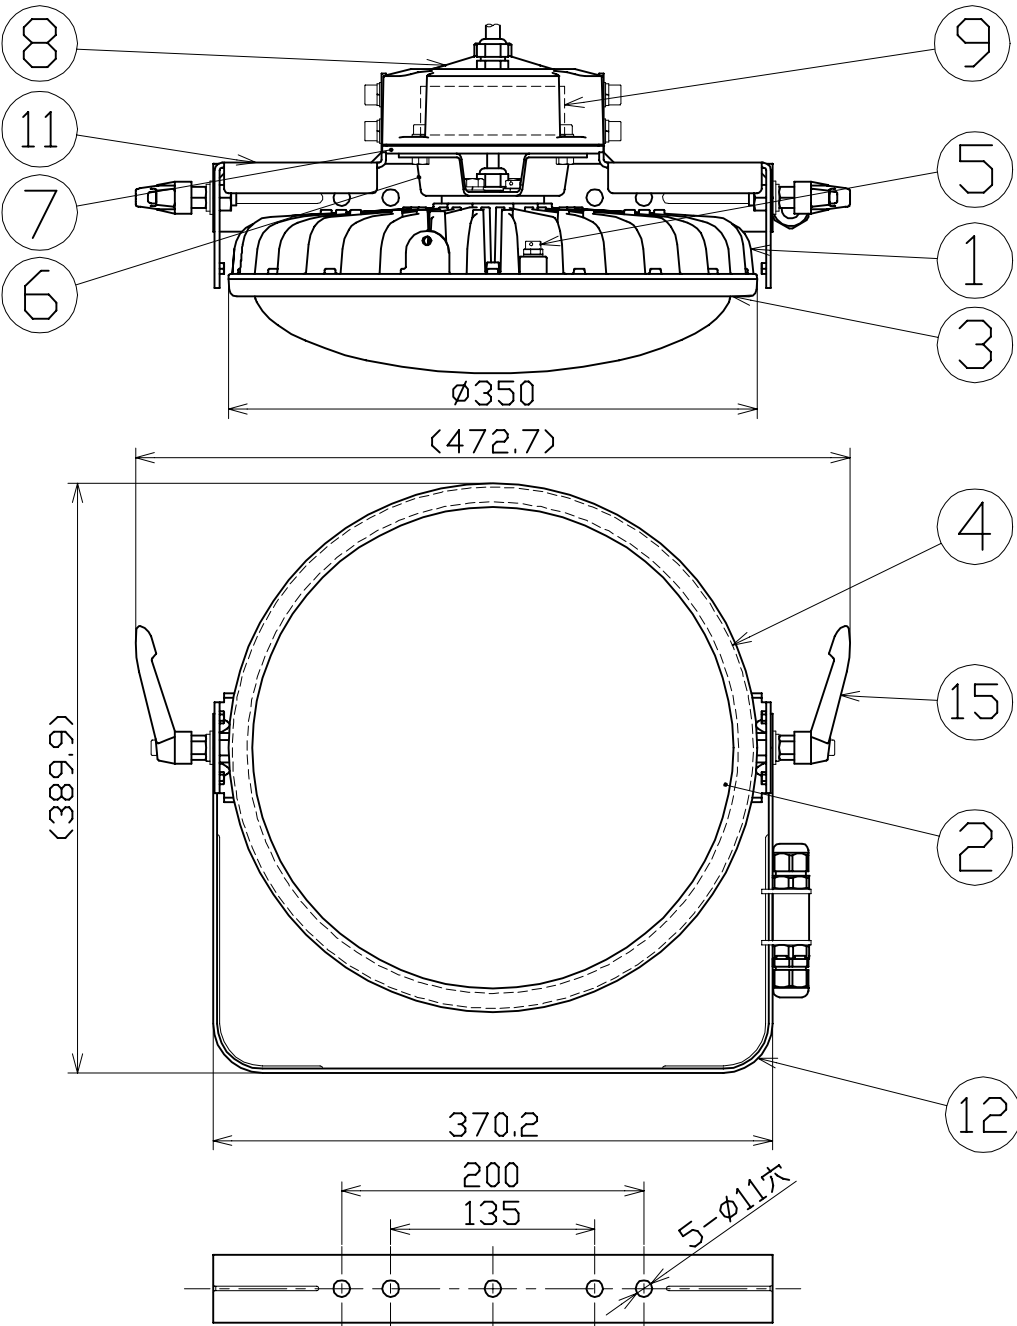

|    |            |         |                 |    |       |
|----|------------|---------|-----------------|----|-------|
| 15 | クランプレバーボルト | ZDC/SUS | M10x20          | 2  | 57098 |
| 14 | ポッキン付電源電線  | PVC     | VCT0.75sqx3芯x5m | 1  | 57118 |
| 13 | 電源電線用キャプコン | PA66    | -               | 1  | 56245 |
| 12 | 本体取付枠      | SUS     | t2.6 白塗装        | 1  | 57199 |
| 11 | 本体サポート     | SUS     | t3.0 白塗装        | 2  | -●    |
| 10 | 電源電線       | PVC     | VCT0.75sqx3芯    | 1  | -     |
| 9  | 電源         | -       | 280W用           | 1  | 58760 |
| 8  | 電源カバーB     | ADC     | 白塗装             | 1  | -     |
| 7  | 電源カバーA     | ADC     | 白塗装             | 1  | -     |
| 6  | 電源カバー固定金具  | SUS     | 白塗装             | 1  | -     |
| 5  | ベントフィルター   | アルミ     | -               | 3  | -     |
| 4  | フロントパッキン   | シリコン    | -               | 1  | 57208 |
| 3  | フロント枠      | PC      | 白               | 1  | 57207 |
| 2  | 乳白カバー      | PC      | -               | 1  | 57205 |
| 1  | 本体冷却フィン    | ADC     | 白塗装             | 1  | -●    |
| No | 部品名        | 材質      | 備考              | 個数 | コード   |

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

|                    |                   |               |        |                       |                   |             |             |            |
|--------------------|-------------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
|                    |                   |               |        | コード                   |                   | 11646       |             |            |
| COMPONENTS         | 品 名               |               |        | 電源内蔵型ハイディスク280W(投光器型) | APPD<br>承 認       | CHCK<br>検 図 | DESN<br>設 計 | DEF<br>製 図 |
| MODEL<br>型 式       | L280B-D-HM110-50K |               |        |                       |                   |             |             | I          |
| MATERIAL<br>材 質    | 別記                | REMARKS<br>備考 | -      |                       |                   |             |             |            |
| 3AD<br>第 三         | ANGLE<br>角 法      | SCALE<br>尺 度  | 1/5    |                       | 作成日               | 2020.07.09  |             |            |
| NICHIDO IND.CO.LTD |                   |               | 出図コード  |                       | L280B-D-HM110-50K |             |             |            |
| 日動工業株式会社           |                   |               | ZK-A3X |                       |                   |             |             |            |