







図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'24.12.13	本体材質変更MDC→ADC lot2411	今村
△			

主仕様

型 式	L280B-F-HS-50K		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	49400Lm		
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]		
平均演色評価数	Ra71		
照射 角度	50°[1/2ビーム角] 90°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC90~240V		
定格 電流	2.95A (1.47A)		
定格消費電力	289W (287W)		
固有エネルギー消費効率	170.9Lm/W (172.1Lm/W)		
照 度	1m	57200Lx	
	2m	14120Lx	
	3m	6300Lx	
	4m	3595Lx	
	5m	2420Lx	
本体防水規格	IP65		
サージ耐圧	ライン間 6kV		
	ライン-アース間 15kV		
球 寿 命	60000時間		
使用環境温度	-20~50℃		
質 量	8.1kg		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

				コード		11653	
COMPONENTS	品 名			APPD	CHCK	DESN	DEF
	電源内蔵型ハイディスク280W【架台取付用】			承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式						I
MODEL	型 式						I
MATERIAL	別 記	REMARKS	別 記				
材 質		備 考					
3AD	ANGLE	SCALE	1/4	作成日	2023.02.09		
第三	角 法	尺 度					
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	L280B-F-HS-50K			
日動工業株式会社			ZK-A3X				

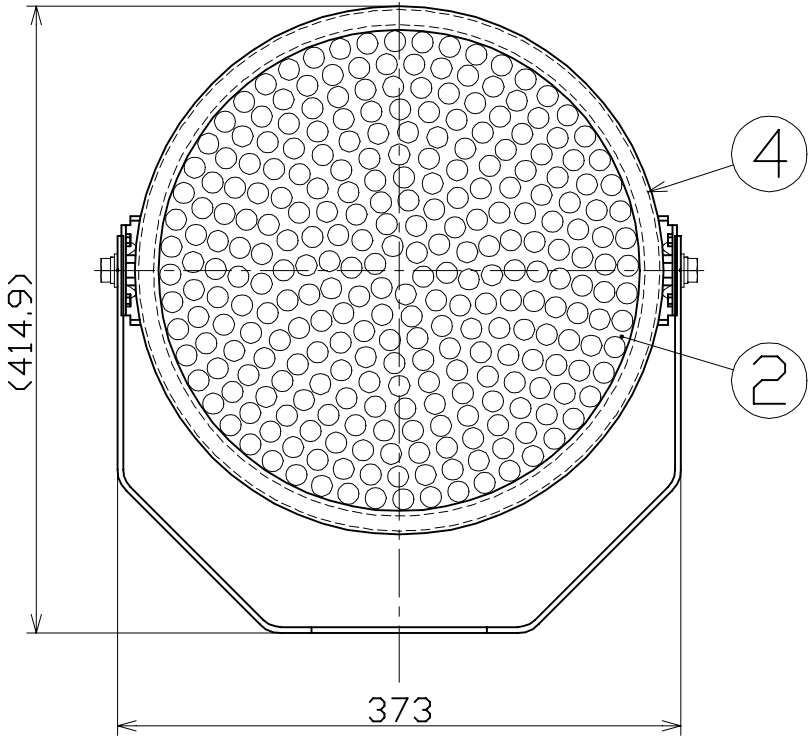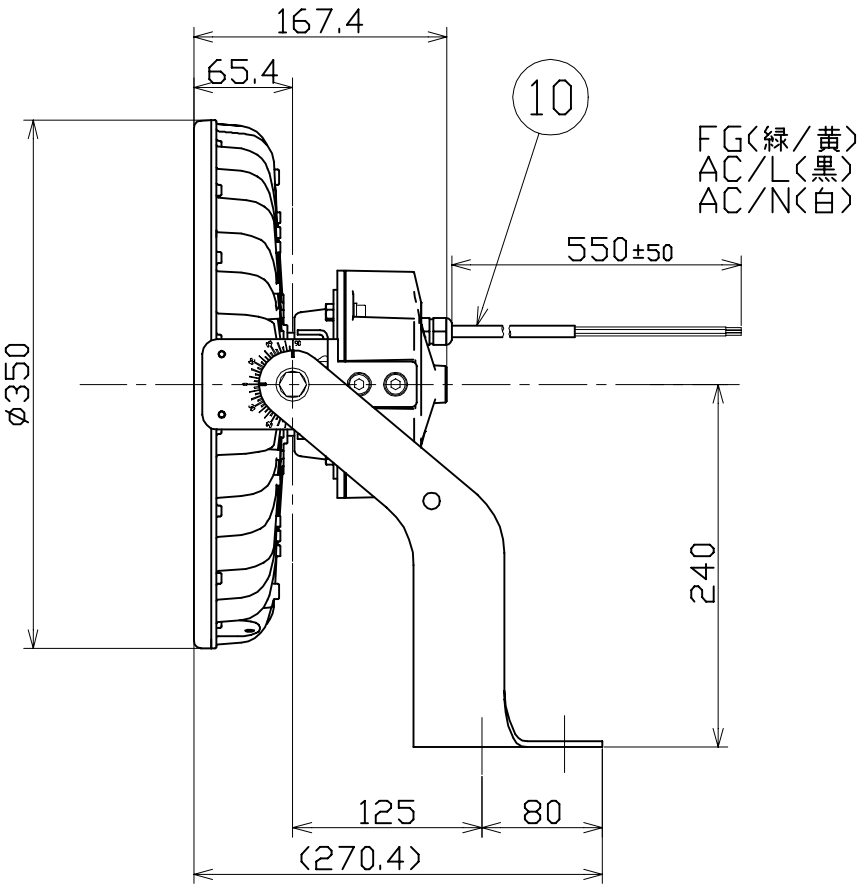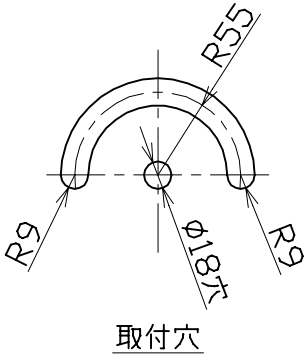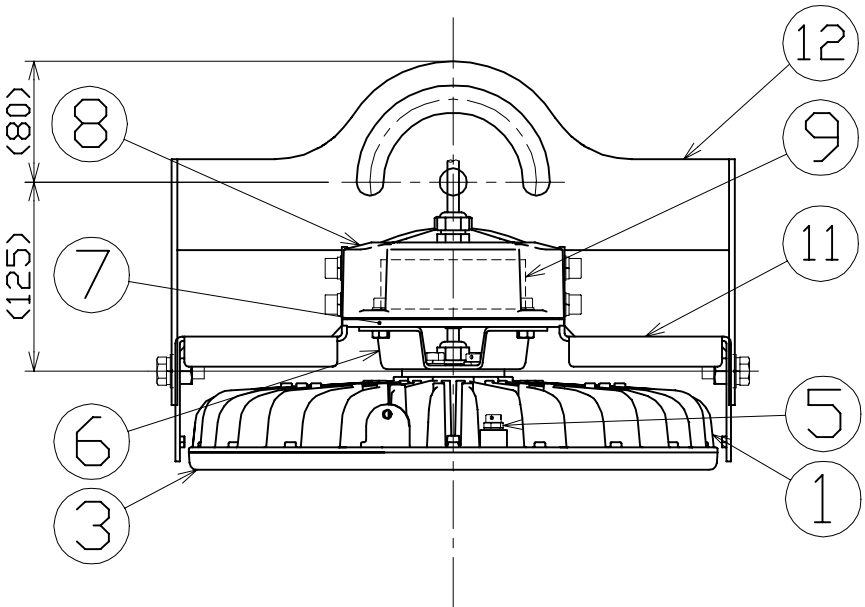

12	平面取付枠	SUS	t4.0 白塗装 L-BR-FFL200	1	58026
11	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装	2	-
10	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x0.5m	1	-
9	電源	-	280W用	1	58760
8	電源カバーB	ADC	白塗装	1	-
7	電源カバーA	ADC	白塗装	1	-
6	電源カバー固定金具	SUS	白塗装	1	-
5	ベントフィルター	アルミ	-	3	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57208
3	フロント枠	PC	白	1	57207
2	PCレンズ	PC	-	1	57206
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	-●
No	部品名	材質	備考	個数	コード