








図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'23.02.28	トグルスイッチ変更 lot2302	中新出
△	'24.11.29	本体材質変更MDC→ADC lot2411	今村
△	'25.12.16	リペアボッキンプラグに変更 lot2511	今村

主 仕 様

型 式	L280BG-HB-DIM		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	44800Lm		
光源色[色温度]	昼白色 [5000K]		
平均演色評価数	Ra73		
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 185°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V		
周 波 数	50/60Hz		
定格 電流	(0.25A)~2.99A		
定格消費電力	(22.4W)~298W		
固有エネルギー消費効率	150.3Lm/W		
照度	計測方向	A	B
	1m	(895Lx)~11895Lx	1220Lx
	2m	(255Lx)~3420Lx	725Lx
	3m	(125Lx)~1640Lx	362Lx
	4m	(75Lx)~980Lx	174Lx
	5m	(50Lx)~665Lx	88Lx
本体防水規格		IP65	
光束維持時間		60000時間	
使用環境温度		-30~50℃ (調光器-10~50℃)	
入 力 電 線		4m	
質 量		9.5kg(調光ケーブル込み)	

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) <>値は調光最小時の値です。
注5) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

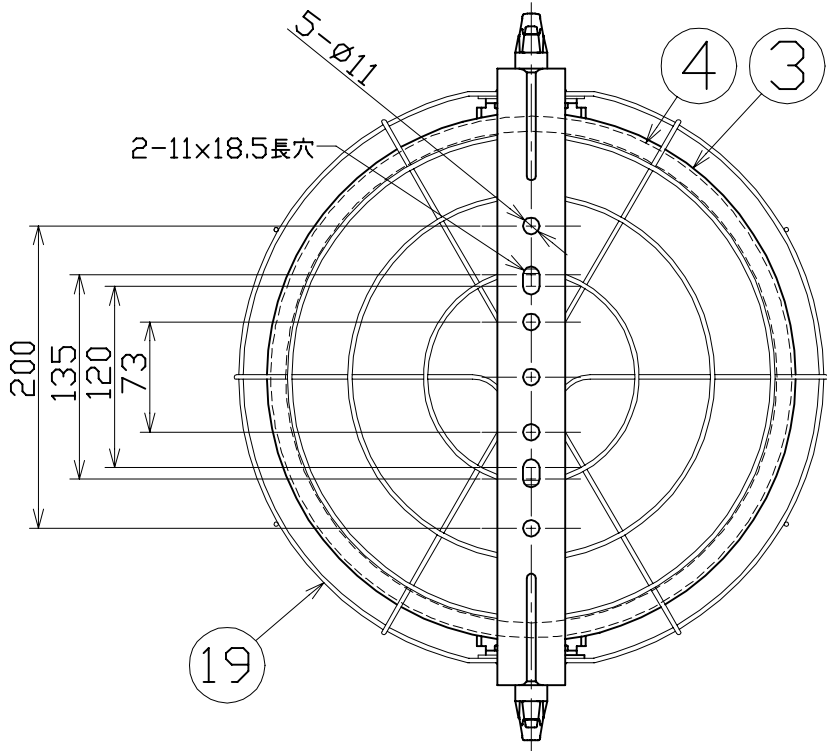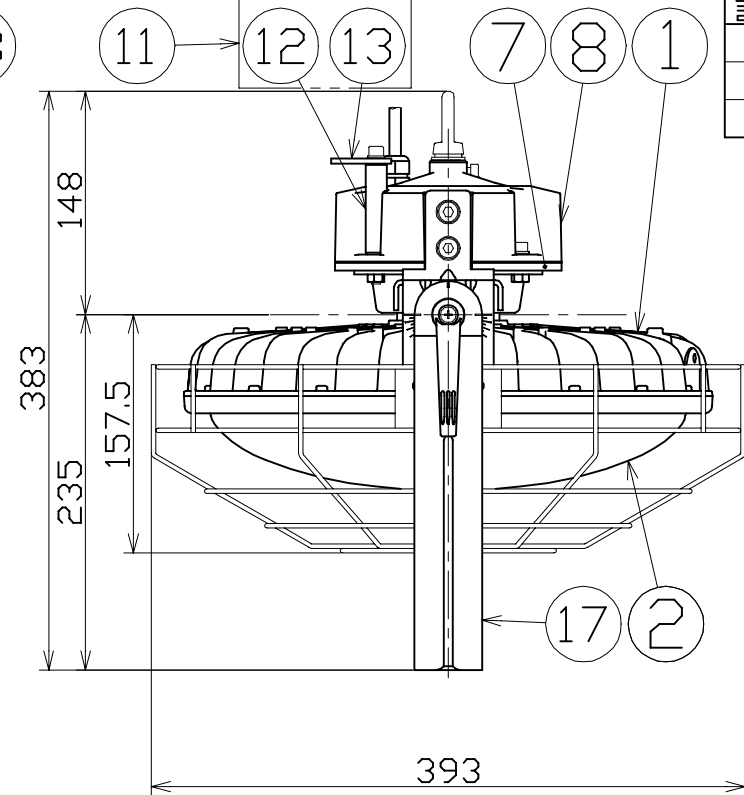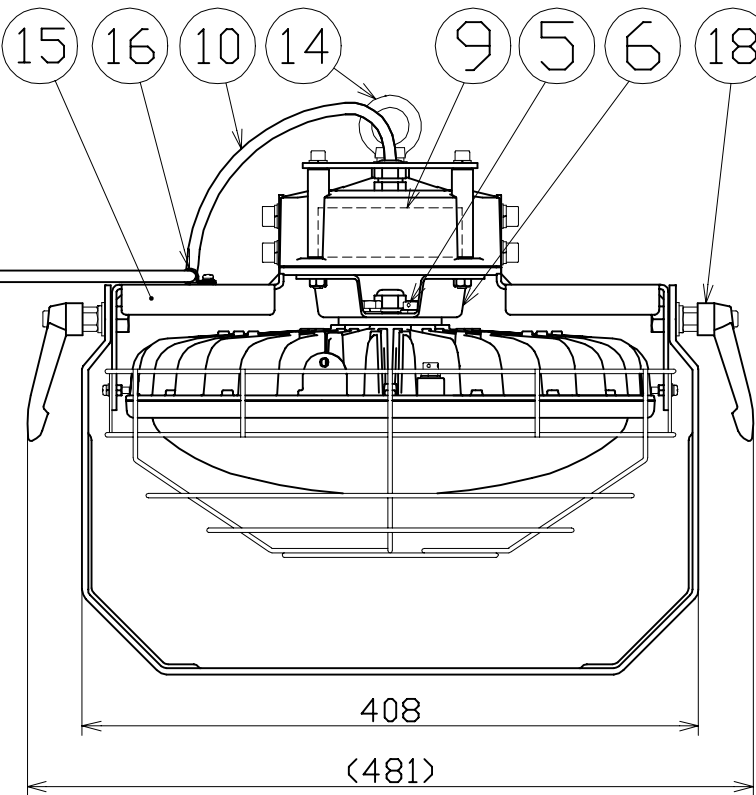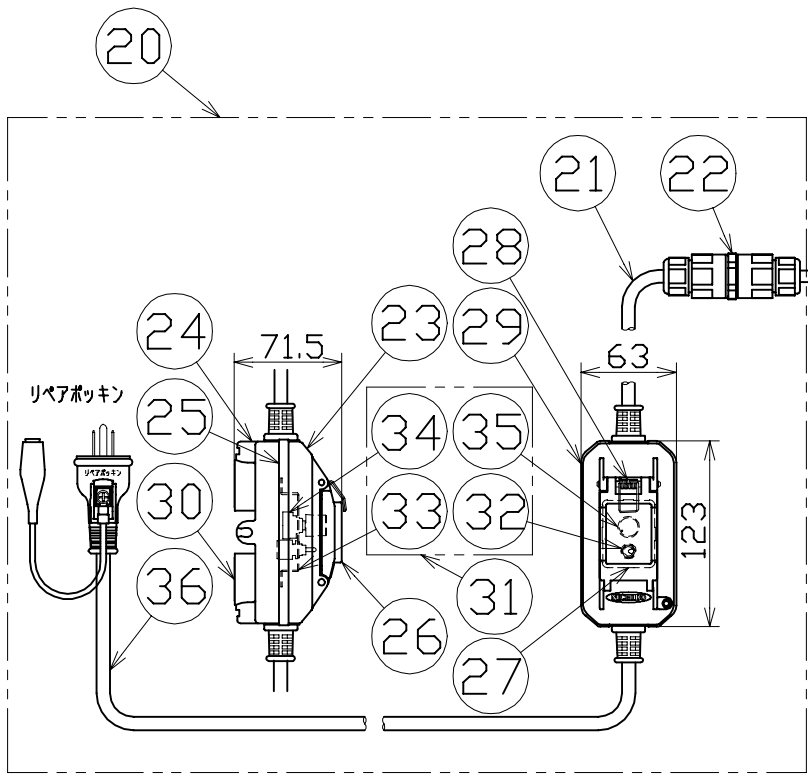

				コード		11655	
COMPONENTS 品 名		ディスクバルーン280W(ガード付)		APPD 承 認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式		L280BG-HB-DIM					I
MATERIAL 材 質		別記	REMARKS 備考	別記			
3AD ANGLE 第 三 角 法		SCALE 尺 度		1/5	作成日	2022.1.17	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社				出図コード ZK-A3X	L280BG-HB-DIM		

付属	連結ダンベル	PA	万能フッカーシリーズBH-D	1	53547
付属	ロックフック	PA	万能フッカーシリーズBH-SK	1	53549
36	電源電線	PVC	VCT0.75×3心×3m リペアボッキン	1	-
35	調光ボリュームツマミ	-	-	1	57111
34	調光ボリューム	-	-	1	57110
33	調光ボリューム金具	SPCC	BOX内部 調光用ラベルシール付	1	57109
32	ON/OFFスイッチ	-	-	1	-
31	ON/OFFスイッチー式	-	-	1	58285●
30	丸マグネット	-	φ30 2.6皿タッピングねじ	2	54017
29	平行ピン	SUS	φ4	1	51684
28	バネ	SUS	-	1	56921
27	調光BOX用蓋パッキン	シリコン	-	1	53096
26	調光BOX用蓋	ABS	成形品 透明	1	53095
25	調光BOX用パッキン	合成ゴム	-	1	54006
24	調光BOX用下カバー	ABS	成形品 緑	1	54005
23	調光BOX用上カバー	ABS	成形品 緑	1	54004
22	5P電線コネクター	PA	-	1	57095
21	中継ボックス用電線	PVC	SVCTF0.75×5心	1	57119
20	調光ケーブル式	-	L280BG-HB-DIM用	1	-●
19	ガード	スチール	DG-HB280 白塗装	1	57554
18	レバーボルト	SUS ZDC	M10×25 黒塗装	2	57453
17	本体取付枠	SUS	t4.0 白塗装	1	57971
16	ナイロンクランプ	PA	5N相当	1	50034
15	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装	2	57972
14	アイボルト	SUS	M10	1	54510
13	電線ガード	SUS	t3.0 白塗装	1	57979
12	スペーサー	アルミ	φ14×φ7×60 白塗装	1	57979
11	電線保護ガードー式	-	-	1	57979
10	電源調光電線	PVC	SVCTF0.75×5心	1	57120
9	電源	-	-	1	-
8	電源カバーB	ADC	白塗装	1	57970
7	電源カバーA	ADC	白塗装	1	-
6	電源カバー固定金具	SUS	白塗装	1	-
5	ベントフィルター	アルミ	-	1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57208
3	フロント枠	PC	白	1	57207
2	乳白カバー	PC	-	1	57205
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	-●
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品