NICHIDO

| 図面略歴 | | | |
|---|---|---|---|
| 記号 | 日付 | 変更・追記内容 | 担当 |
| ⑥ | '22.12.26 | 電源カバー変更、サージプロテクター固定変更 lot2212 | 今村 |
| ⑦ | '23.10.30 | 電源固定板形状変更 lot2309 | 今村 |
| ⑧ | '25.03.13 | 本体材質変更MDC→ADC lot2502 | 今村 |

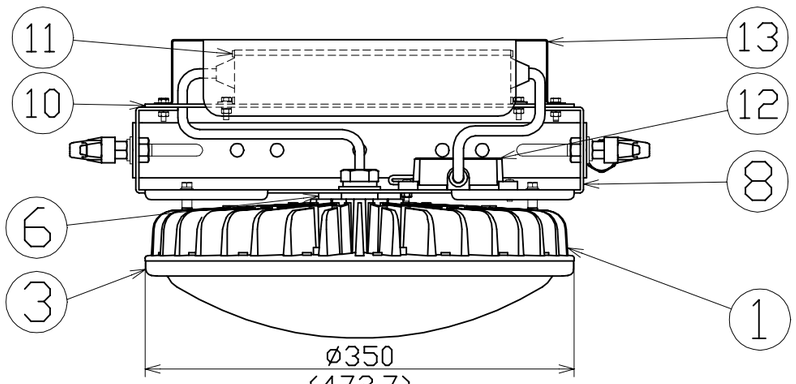


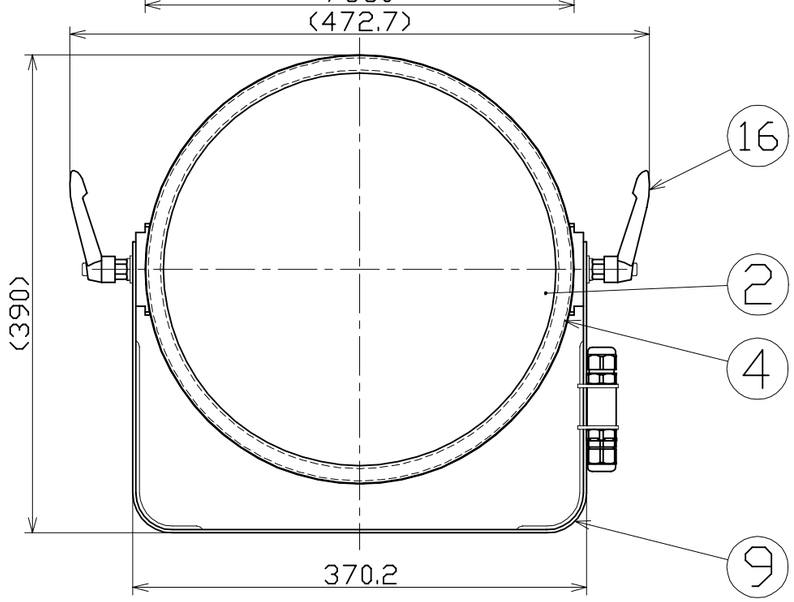


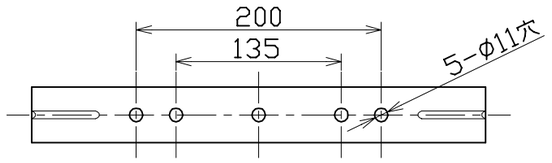


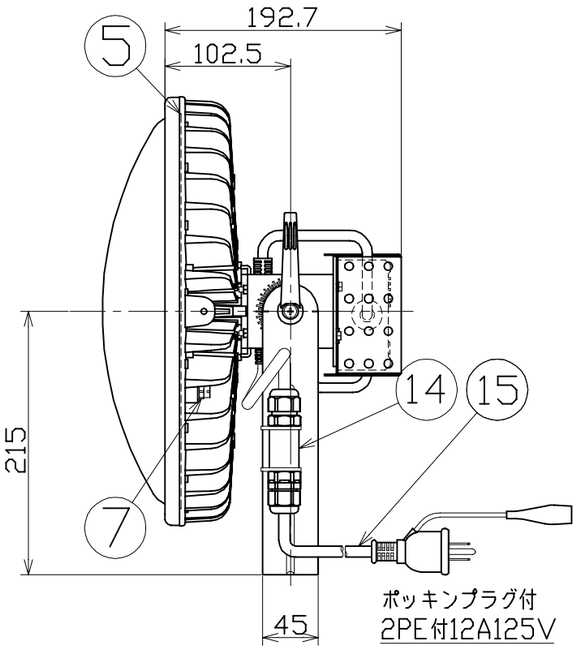


## 主　仕　様

| | | |
|---|---|---|
| 型　　式 | | L300V2-D-HMW-50K |
| 使用　場所 | | 屋外型 |
| 光　　源 | | LED |
| 定格　光束 | | 42400Lm |
| 色　温　度 | | 5000K |
| 平均演色評価数 | | Ra75 |
| 照射　角度 | | 120°[1/2ビーム角] 190°[1/10ビーム角] |
| 定格　電圧 | | AC100V |
| 周　波　数 | | 50/60Hz |
| 定格　電流 | | 3.1A |
| 定格消費電力 | | 310W |
| 固有エネルギー消費効率 | | 136.7Lm/W |
| 照度 | 1m | 11600Lx |
| | 2m | 3000Lx |
| | 3m | 1420Lx |
| | 4m | 840Lx |
| | 5m | 560Lx |
| 本体防水規格 | | IP65 |
| 光束維持時間 | | 60000時間 |
| 使用環境温度 | | -10~50℃ |
| 質　　量 | | 9.8kg |

注１）当器具のLED素子交換はできません。
注２）LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注３）照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注４）光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
　　表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注５）使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
　　消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
　　使用環境温度内でご使用ください。
注６）安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注７）仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

| No | 品　名 | 材質 | 備考 | 個数 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | クランプレバーボルト | ZDC/SUS | M10x20 | 2 | 57098● |
| 15 | ポッキン付電源電線 | PVC | VCT0.75sqx3心x5m | 1 | 57118● |
| 14 | 電源電線用キャプコン | PA66 | - | 1 | 56245 |
| 13 | 電源カバー | SUS | t1.0　白塗装　L-CH300 | 1 | 57851● |
| 12 | サージプロテクター | PC | SPD-H15 | 1 | 56374● |
| 11 | 電源 | アルミケース | - | 1 | 57203 |
| 10 | 電源固定板 | SUS | t2.6　白塗装 | 1 | -● |
| 9 | 本体取付枠 | SUS | t2.6　白塗装 | 1 | 57199● |
| 8 | 電源固定台 | SUS | t2.6　白塗装 | 1 | 57202● |
| 7 | ベントフィルター | - | - | 2 | - |
| 6 | ジョイントボルト | アルミ | 白塗装 | 1 | - |
| 5 | LED基板 | アルミ | - | 1 | 58222 |
| 4 | フロントパッキン | シリコン | - | 1 | 57208 |
| 3 | フロント枠 | PC | 白 | 1 | 57207 |
| 2 | 乳白カバー | PC | 乳白色 | 1 | 57205 |
| 1 | 本体冷却フィン | ADC | 白塗装 | 1 | -● |

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | コード | 11861 |
| COMPONENTS 品名 | ハイディスク300W投光器型 | | | APPD 承認 / CHCK 検図 / DESN 設計 / DEF 製図 | N |
| MODEL 型式 | L300V2-D-HMW-50K | | | | |
| MATERIAL 材質 | 別記 | REMARKS 備考 | - | | |
| 3AD ANGLE 第三角法 | | SCALE 尺度 | 1/5 | 作成日 | 2017.05.22 |
| NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社 | | 出図コード | ZK-A3X | L300V2-D-HMW-50K | |