





図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'22.12.02	電源カバー変更 lot2211	今村
△	'23.06.14	電源固定板形状変更 lot2305	今村
△	'25.02.04	本体材質変更 MDC→ADC lot2501	今村

主 仕 様

型 式	L300V2-P-HS-50K-SAL		
使用 場所	屋外型(重耐塩)		
光 源	LED		
定格 光束	42900Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra75		
照射 角度	45°[1/2ビーム角] 60°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC90~305V		
定格 電流	3.1A (1.5A)		
定格消費電力	310W (300W)		
固有エネルギー消費効率	138.3Lm/W (143.0Lm/W)		
照 度	1m	47360Lx	
	2m	12290Lx	
	3m	5640Lx	
	4m	3290Lx	
	5m	2780Lx	
本体防水規格	IP65		
サージ耐圧	ライン間 6kV		
	ライン-アース間 15kV		
球 寿 命	60000時間		
使用環境温度	-30~50℃		
質 量	8.9kg		

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注8) 重耐塩仕様は外郭のネジ部にラスパート処理を施しています。
注9) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注10) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

コード				11852	
COMPONENTS	品 名	APPD	CHCK	DESN	DEF
	ハイディスク300Wスポット(重耐塩仕様)	承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式				N
MATERIAL	材 質	別記	REMARKS	備考	
3AD	ANGLE	SCALE			
第三	角 法	尺 度	1/5	作成日	2017.05.22
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード				
日動工業株式会社	ZK-A3X		L300V2-P-HS-50K-SAL		

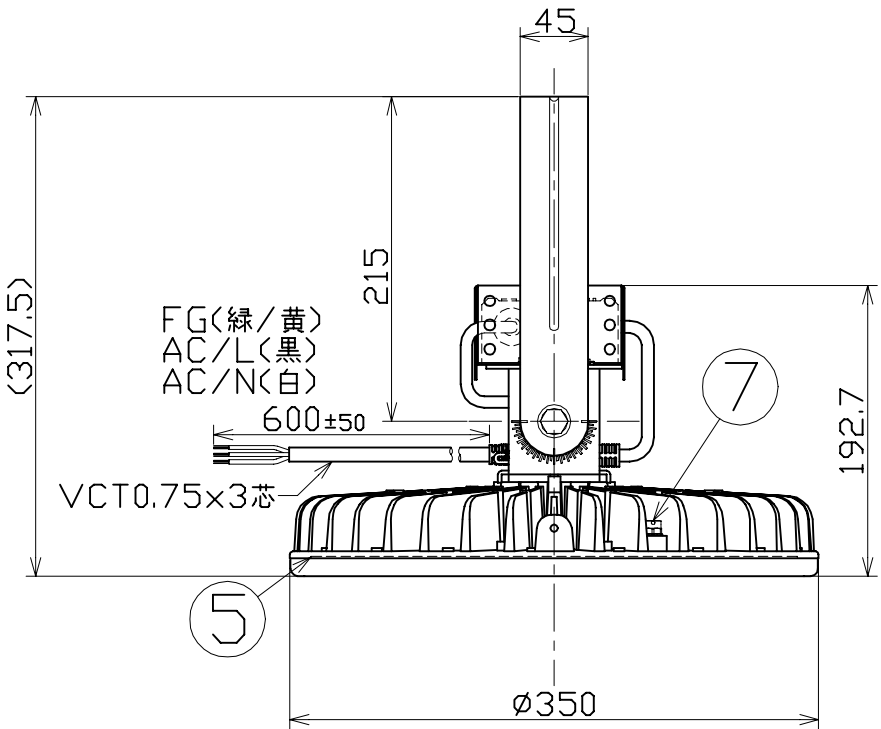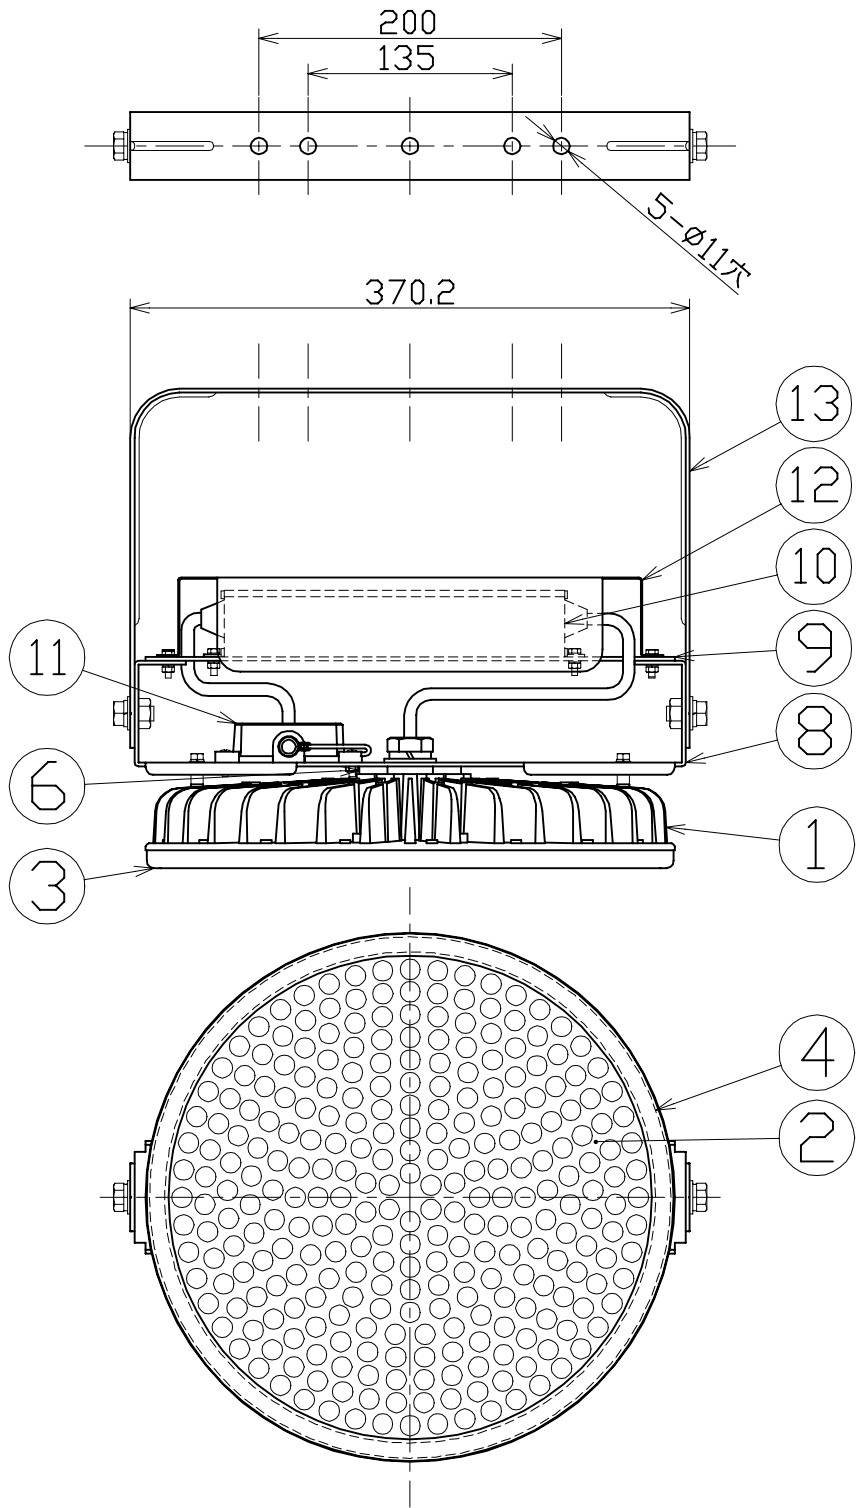

13	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装後、クリアコーティング	1	57199
12	電源カバー	SUS	t1.0 白塗装後、クリアコーティング	1	-●
11	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374●
10	電源	アルミケース	-	1	27203
9	電源固定板	SUS	t2.6 白塗装後、クリアコーティング	1	-●
8	本体サポート	SUS	t2.6 白塗装後、クリアコーティング	1	57202●
7	ベントフィルター	-	-	2	-
6	ジョイントボルト	アルミ	白塗装後、クリアコーティング	1	-
5	LED基板	アルミ	-	1	58222
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57208
3	フロント枠	PC	白、クリアコーティング	1	57207
2	スポットレンズ	PC	透明、クリアコーティング	1	57206
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装後、クリアコーティング	1	-●
No	品 名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品