NICHIDO

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
①	'16.05.09	サージプロテクター追加	今村
②	'16.11.10	サージプロテクター変更	今村
③	'18.10.18	サージプロテクター電線長変更	今村

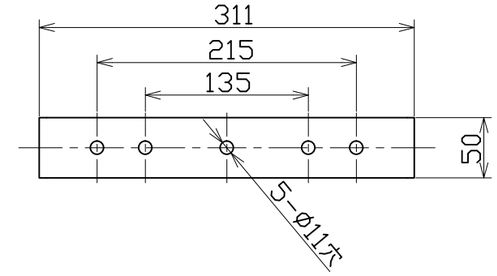

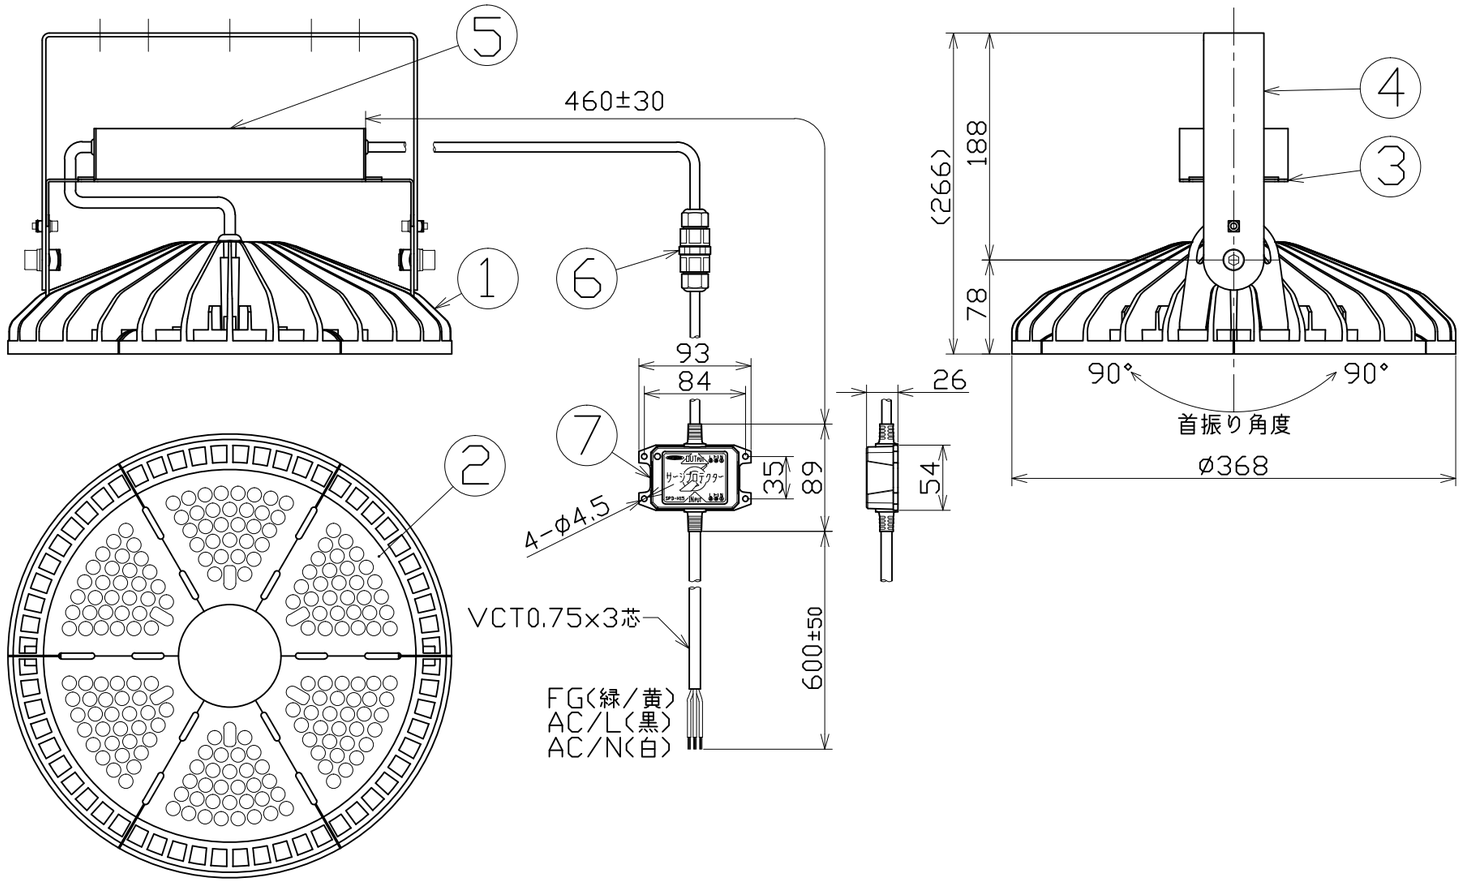

主仕様

型式		L300W-P-AS-□
使用場所		屋外型
本体色		白
光源		LED 300W
定格光束		25600Lm
色温度		3500K
平均演色評価数		Ra69
照射角度		60°[1/2ビーム角] 90°[1/10ビーム角]
定格電圧		AC100V (200V)
周波数		50/60Hz
入力電圧範囲		AC90~305V
定格電流		3.2A (1.6A)
定格消費電力		309W (297W)
固有エネルギー消費効率		82.8Lm/W (86.1Lm/W)
照度	1m	28800Lx
	2m	7360Lx
	3m	3380Lx
	4m	1960Lx
	5m	1320Lx
本体防水規格		IP65
球寿命		50000H
サージ耐圧		ライン間 6KV
		ライン-アース間 15KV
使用環境温度		-30~45℃
質量		6.7kg

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

▷

No	部品名	材質	材質	個数	コード	コード番号名称
7	サージプロテクター	ABS	SPD-H15	1	56374●	-
6	電線接続器	PA66	-	1	-	-
5	300W電源	アルミ	-	1	-	-
4	本体取付枠	SUS304	t3 白塗装	1	-	-
3	電源固定金具	SUS304	白塗装	1	-	-
2	レンズ	PC	60°	6	55922	L300W/L500W(内側)兼用 PCレンズ(スポット用)
	エースディスク300Wオレンジ本体ユニット	MDC	白塗装	3	-	-
1	エースディスク300W本体ユニット	MDC	白塗装	3	-	-

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

				コード	13055
COMPONENTS 品名	エースディスク300Wオレンジ 吊下げ型スポット		APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	L300W-P-AS-□					I
MATERIAL 材質	MDC/PC/SUS	REMARKS 備考 -				
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺度 1/5		作成日	2015.12.21		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード ZK-A3X		L300W-P-AS-□			