
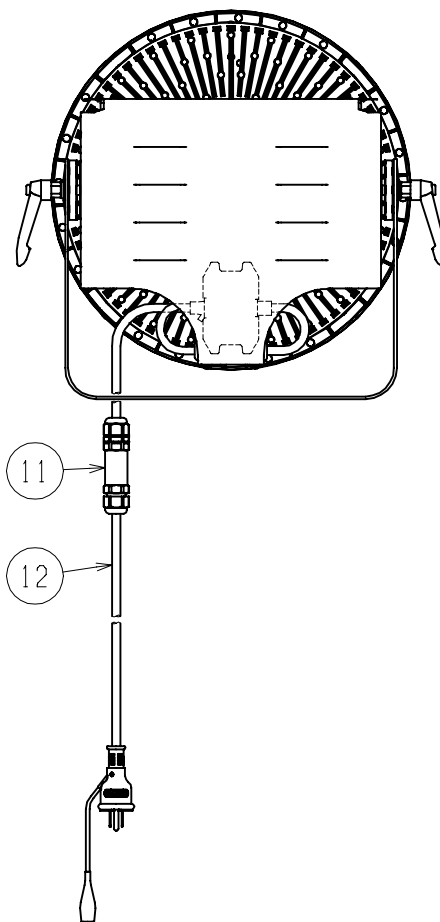
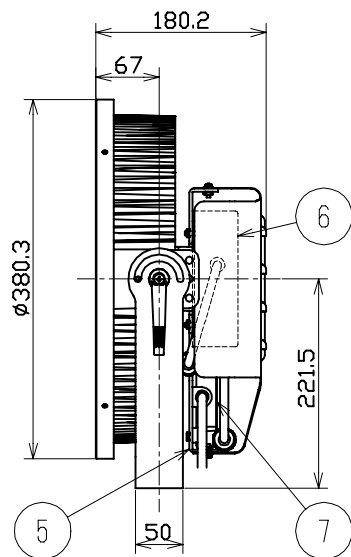


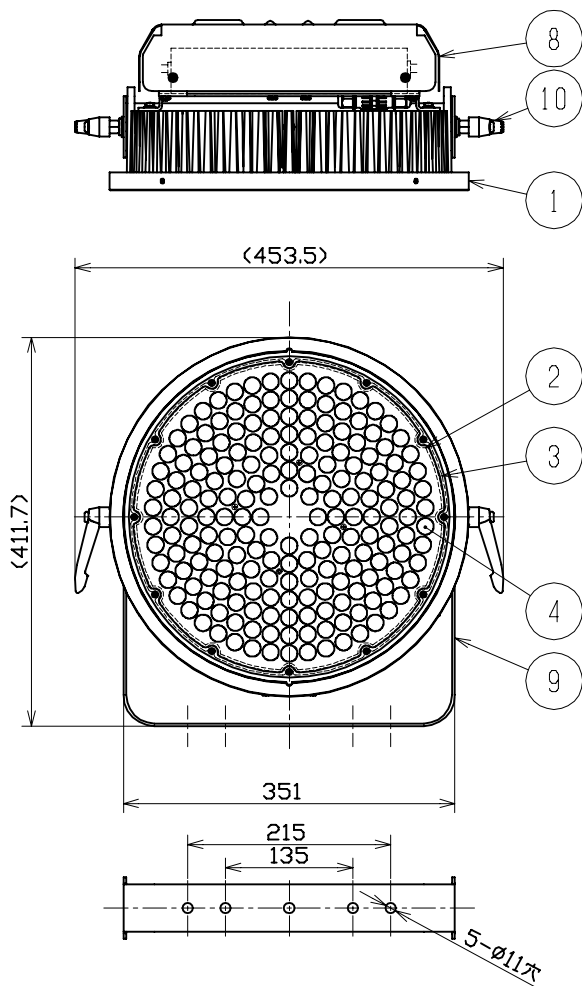

主 仕 様				
型 式		L500W-D-FS-50K		
タ イ プ		屋外用		IPX5
光 源		LED		
定 格 光 束		lm	76200	
光源色 色温度		K	昼白色	5000
平均演色評価数		Ra	81	
照 射 角 度		°	[1/2] 40	[1/10] 105
定 格 電 圧		V	AC100	
定 格 周 波 数		Hz	50/60	
入 力 電 圧 範 囲		V	90	～ 125
定 格 電 流		A	5.72	
定 格 消 費 電 力		W	535	
固 有 エ ネ ル ギ ー 消費効率		lm/W	142.4	
照 度	1m	lx	94290	
	2m	lx	24930	
	3m	lx	11230	
	4m	lx	6480	
	5m	lx	4255	
サ ー ジ 耐 圧		kV	ライン間 6	ライン-アース間 15
保 護 機 能		過電圧保護、短絡保護、過熱保護		
		入力定電圧保護、入力過電圧保護		
光 束 維 持 時 間		h	50000	
使 用 環 境 温 度		°C	-30	～ 45
質 量		kg	12.3	

注) 当器具のLED素子交換はできません。
 注) LEDの光源色、明るさにはバラつきがあります。
 注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
 注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
 注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
 注) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
 注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

12	電源電線	PVC	VCT0.75sq×3心×5m P付	1	-
11	電線接続器	PA	-	1	56245
10	クランプレバー	ZDC SUS	M10×20	2	57098
9	本体取付枠	SUS	t3.0 白塗装	1	-
8	電源カバー	アルミ	t1.0 白塗装	1	-
7	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	-
6	電源	-	-	1	-
5	電源固定台	SUS	t3.0 白塗装	1	-
4	スポットレンズ	PC	-	1	-
3	レンズパッキン	シリコン	-	1	-
2	LED基板	-	-	1	-
1	本体	ADC	白塗装	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE		コード/CODE	
フォースディスク(投光器型)		13325	
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計/DESIGNED
L500W-D-FS-50K		-	I
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:8	2026.08.04	
NICHIDO IND.CO.LTD		図面番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社		L500W-D-FS-50K	