
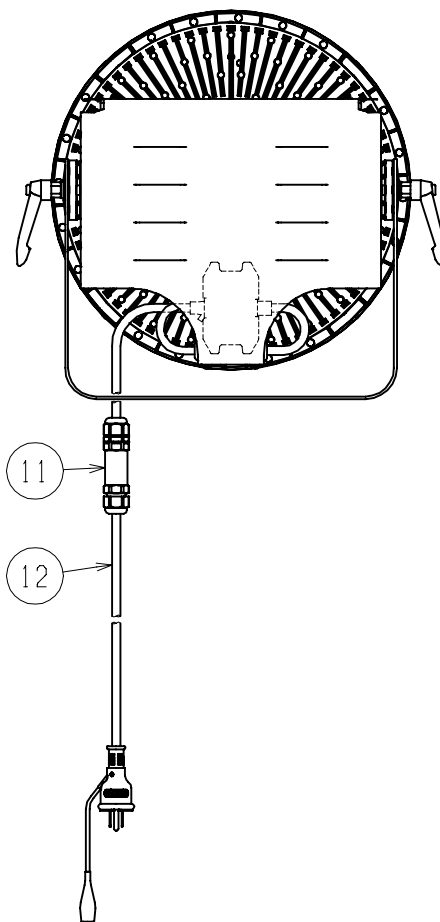
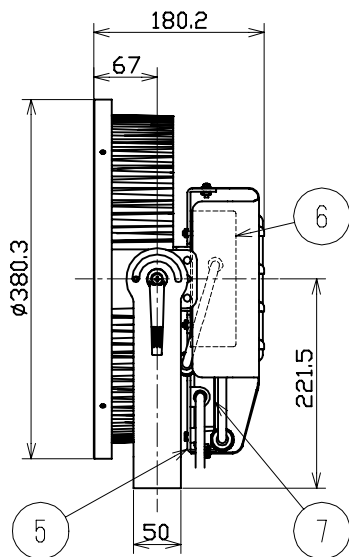


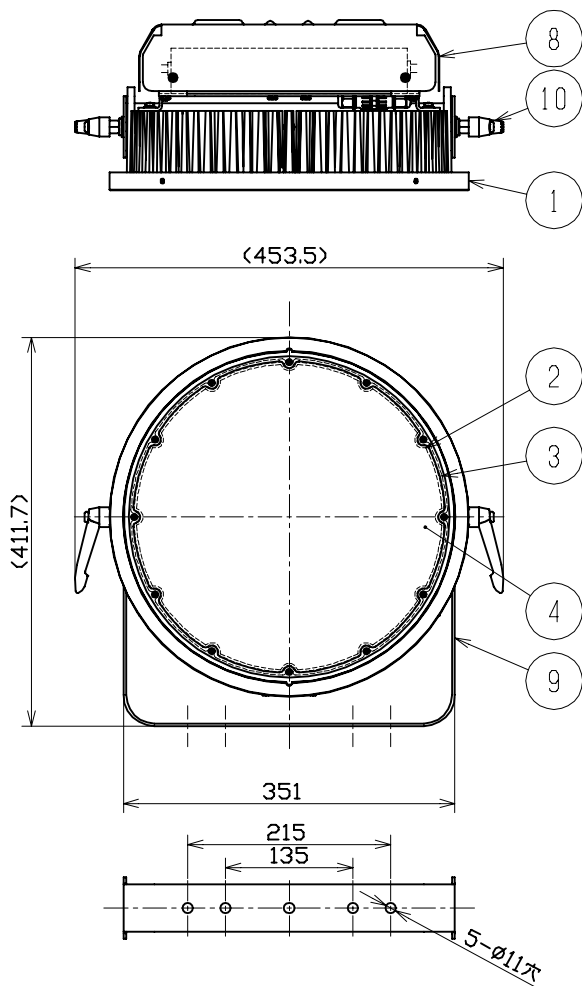

主 仕 様			
型 式	L500W-D-FW-50K		
タ イ プ	屋外用	IPX5	
光 源	LED		
定 格 光 束 lm	82300		
光源色 色温度 K	昼白色	5000	
平均演色評価数 Ra	81		
照 射 角 度 °	[1/2] 110	[1/10] 160	
定 格 電 圧 V	AC100		
定 格 周 波 数 Hz	50/60		
入力電圧範囲 V	90	~	125
定 格 電 流 A	5.72		
定格消費電力 W	535		
固有エネルギー消費効率 lm/W	153.8		
照 度	1m	lx	27320
	2m	lx	7190
	3m	lx	3300
	4m	lx	1965
	5m	lx	1310
サージ耐圧 kV	ライン間 6	ラインアース間 15	
保 護 機 能	過電圧保護、短絡保護、過熱保護		
	入力定電圧保護、入力過電圧保護		
光束維持時間 h	50000		
使用環境温度 °C	-30	~	45
質 量 kg	12.0		

- 注) 当器具のLED素子交換はできません。
 注) LEDの光通色、明るさにはバラツキがあります。
 注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
 注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
 注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
 注) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
 注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

12	電源電線	PVC	VCT0.75sq×3心×5m P付	1	-
11	電線接続器	PA	-	1	56245
10	クランプレバー	ZDC SUS	M10×20	2	57098
9	本体取付枠	SUS	t3.0 白塗装	1	-
8	電源カバー	アルミ	t1.0 白塗装	1	-
7	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	-
6	電源	-	-	1	-
5	電源固定台	SUS	t3.0 白塗装	1	-
4	ワイドカバー	PC	-	1	-
3	レンズパッキン	シリコン	-	1	-
2	LED基板	-	-	1	-
1	本体	ADC	白塗装	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE	フォースディスク(投光器型)			コード/CODE	13324
型式/MODEL	L500W-D-FW-50K			承認/APPROVED	-
材質/MATERIAL	-			設計/DESIGNED	I
別記	-			備考/REMARKS	別記
第三角法/THIRD ANGLE	-			改訂/REVISION	-
尺度/SCALE	1:8			作成日/CREATED DATE	2026.08.04
NICHIDO IND.CO.LTD			図面番号/DRAWING CODE		
日動工業株式会社			L500W-D-FW-50K		