
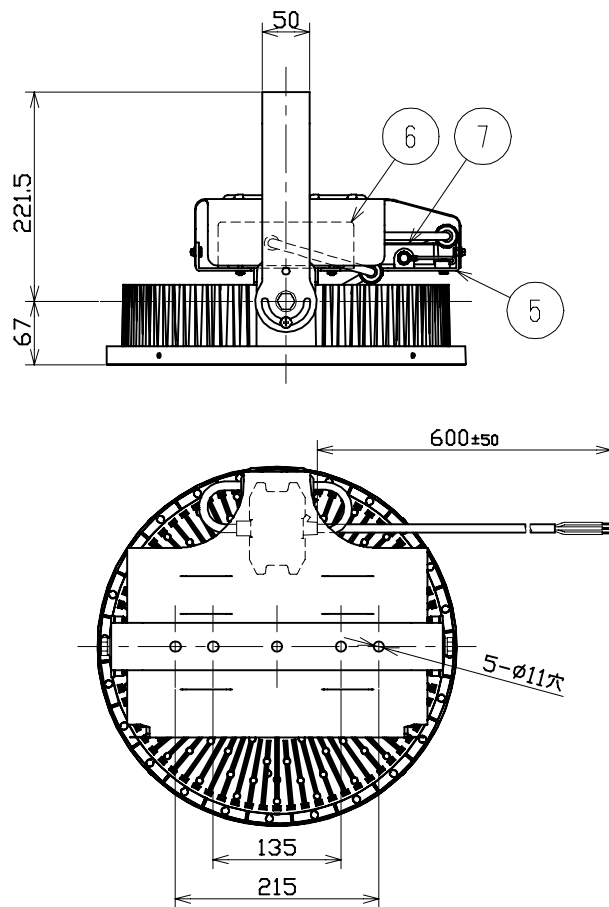


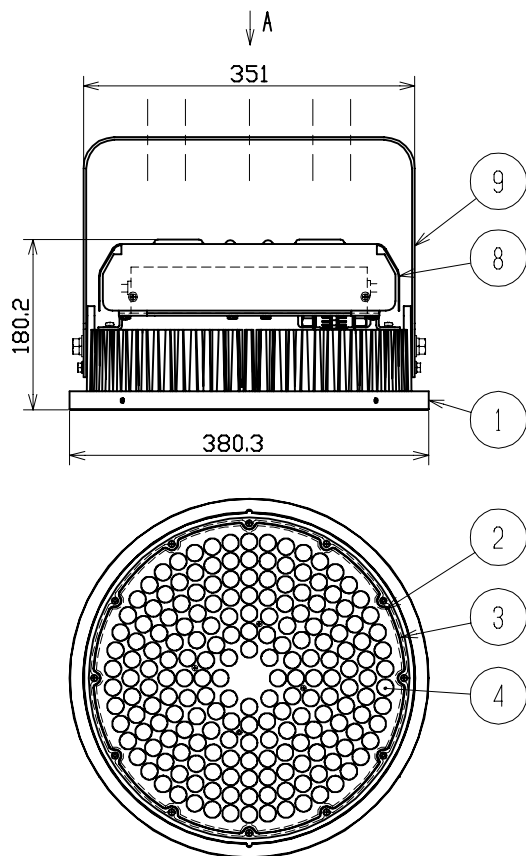

FG(緑/黄)
AC/L(黒)
AC/N(白)

5-φ11穴

A矢視図

9	本体取付枠	SUS	t3.0 白塗装	1	-
8	電源カバー	アルミ	t1.0	1	-
7	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	-
6	電源	-	-	1	-
5	電源固定台	SUS	t3.0 白塗装	1	-
4	スポットレンズ	PC	-	1	-
3	レンズパッキン	シリコン	-	1	-
2	LED基板	-	-	1	-
1	本体	ADC	白塗装	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

主 仕 様					
型 式	L500W-P-FS-50K				
タ イ プ	屋外用		IPX5		
光 源	LED				
定 格 光 束	lm	76200			
光源色 色温度	K	昼白色		5000	
平均演色評価数	Ra	81			
照 射 角 度	°	[1/2]	40	[1/10]	105
定 格 電 圧	V	AC100		(AC200)	
定 格 周 波 数	Hz	50/60			
入力電圧範囲	V	90		～	305
定 格 電 流	A	5.72		(2.79)	
定 格 消 費 電 力	W	535		(515)	
消費効率	lm/W	142.4		(147.9)	
照 度	1m	lx	94290		
	2m	lx	24930		
	3m	lx	11230		
	4m	lx	6480		
	5m	lx	4255		
サ ー ジ 耐 圧	kV	ライン間	6	ラインアース間	15
保 護 機 能	過電圧保護、短絡保護、過熱保護				
	入力定電圧保護、入力過電圧保護				
光束維持時間	h	50000			
使用環境温度	℃	-30		～	45
質 量	kg	11.6			

注) 当器具のLED素子交換はできません。
注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注) ①内数値は入力200Vでの値です。
注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
注) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

品名/TITLE		コード/CODE	
フォースディスク		13321	
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
L500W-P-FS-50K		-	I
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:8	2026.03.09	
		図面番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社		L500W-P-FS-50K	