
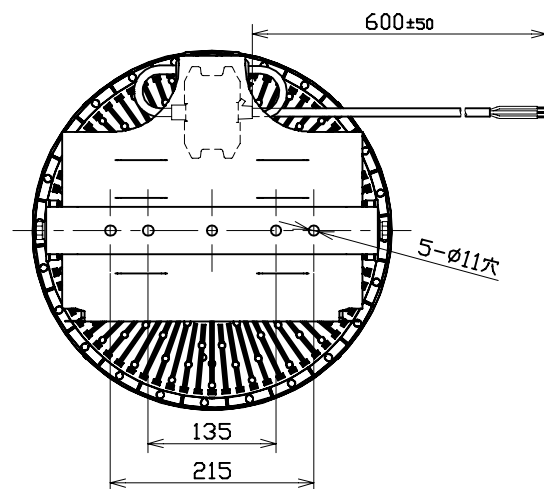
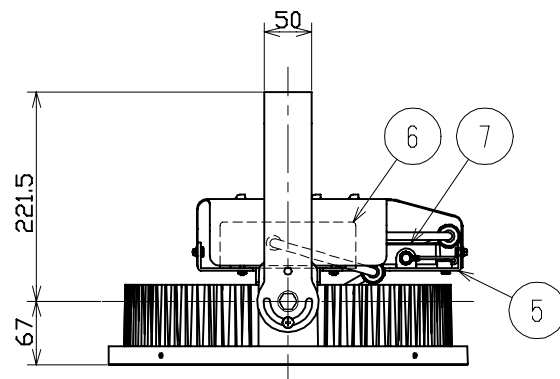


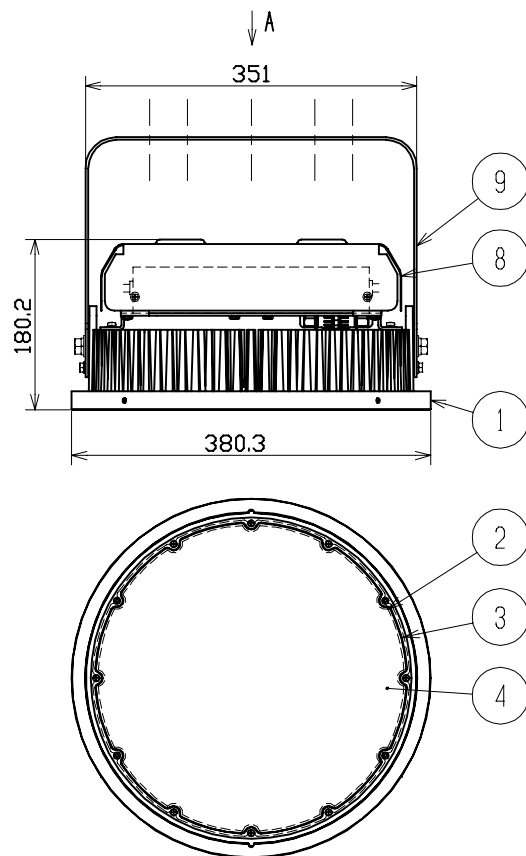

FG(緑/黄)
AC/L(黒)
AC/N(白)

A矢視図

主 仕 様						
型 式		L500W-P-FW-50K-SAL				
タ イ プ		屋外用		IPX5		
光 源		LED				
定 格 光 束		lm	82300			
光源色		色温度	K	昼白色	5000	
平均演色評価数		Ra	81			
照 射 角 度		°	[1/2]	110	[1/10]	160
定 格 電 圧		V	AC100		(AC200)	
定 格 周 波 数		Hz	50/60			
入力電圧範囲		V	90		~	305
定 格 電 流		A	5.72		(2.79)	
定 格 消 費 電 力		W	535		(515)	
固有エネルギー消費効率		lm/W	153.8		(159.8)	
照 度	1m	lx	27320			
	2m	lx	7190			
	3m	lx	3300			
	4m	lx	1965			
	5m	lx	1310			
サージ耐圧		kV	ライン間	6	ライン-アース間	15
保護機能		過電圧保護、短絡保護、過熱保護				
		入力定電圧保護、入力過電圧保護				
光束維持時間		h	50000			
使用環境温度		°C	-30		~	45
質 量		kg	11.3			

- 注) 当器具のLED素子交換はできません。
 注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注) ()内数値は入力200Vでの値です。
 注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
 注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
 注) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
 注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
 消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなります
 ので、使用環境温度内でご使用ください。
 注) 重耐塩仕様は外部のネジ部にラジエーション処理を施しています。
 注) 定期的に清掃し、塗装面やメッキに傷がある場合は速やかに補修してください
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

9	本体取付枠	SUS	t3.0 白塗装 クリアコーティング	1	-
8	電源カバー	アルミ	t1.0 白塗装 クリアコーティング	1	-
7	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	-
6	電源	-	-	1	-
5	電源固定台	SUS	t3.0 白塗装 クリアコーティング	1	-
4	ワイドカバー	PC	-	1	-
3	レンズパッキン	シリコン	-	1	-
2	LED基板	-	-	1	-
1	本体	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE フォースディスク(重耐塩仕様)		コード/CODE 13322	
型式/MODEL L500W-P-FW-50K-SAL		承認/APPROVED -	設計製図/DESIGNED I
材質/MATERIAL 別記	処理/TREATMENT -	備考/REMARKS 別記	改訂/REVISION -
第三角法/THIRD ANGLE 	尺度/SCALE 1:8	作成日/CREATED DATE 2026.08.04	
 日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE L500W-P-FW-50K-SAL	