
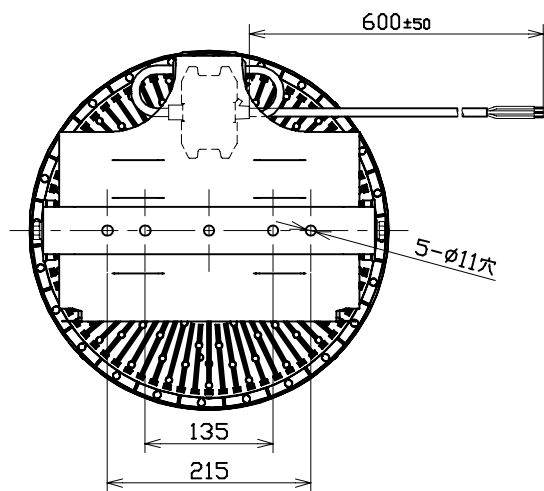
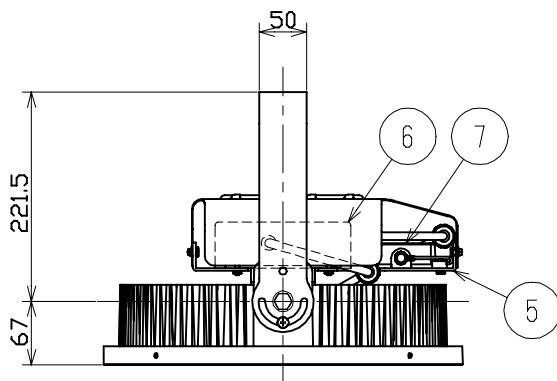


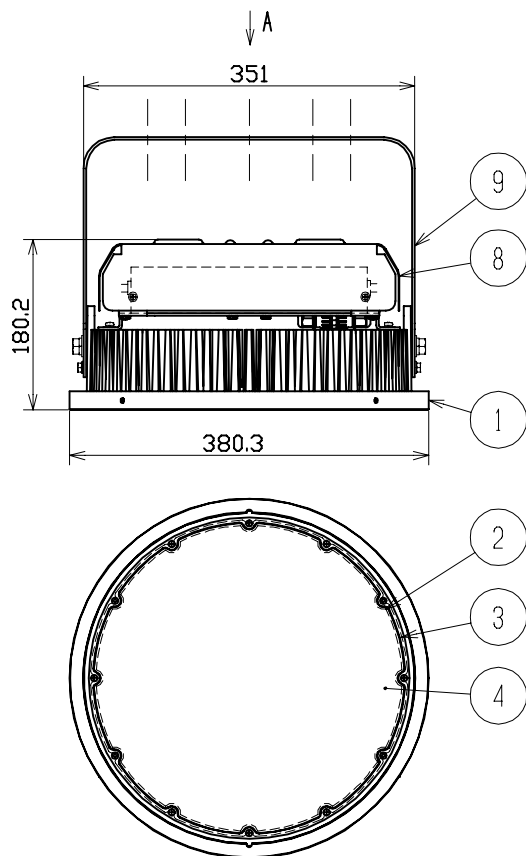

FG(緑/黄)
AC/L(黒)
AC/N(白)

A矢視図

主 仕 様						
型 式		L500W-P-FW-50K				
タ イ プ		屋外用		IPX5		
光 源		LED				
定 格 光 束		lm	82300			
光源色		色温度	K	昼白色	5000	
平均演色評価数		Ra	81			
照 射 角 度		°	[1/2]	110	[1/10]	160
定 格 電 圧		V	AC100 (AC200)			
定 格 周 波 数		Hz	50/60			
入力電圧範囲		V	90	～	305	
定 格 電 流		A	5.72	(2.79)		
定 格 消 費 電 力		W	535	(515)		
固有エネルギー消費効率		lm/W	153.8	(159.8)		
照 度	1m	lx	27320			
	2m	lx	7190			
	3m	lx	3300			
	4m	lx	1965			
	5m	lx	1310			
サ ー ジ 耐 圧		kV	ライン間	6	ライン-アース間	15
保護機能		過電圧保護、短絡保護、過熱保護				
		入力定電圧保護、入力過電圧保護				
光束維持時間		h	50000			
使用環境温度		°C	-30	～	45	
質 量		kg	11.3			

注) 当器具のLED素子交換はできません。
注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注) ①内数値は入力200Vでの値です。
注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
注) サージ耐圧試験方法はIEC 61000-4-5に準ずる。
注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

9	本体取付枠	SUS	t3.0 白塗装	1	-
8	電源カバー	アルミ	t1.0	1	-
7	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	-
6	電源	-	-	1	-
5	電源固定台	SUS	t3.0 白塗装	1	-
4	ワイドカバー	PC	-	1	-
3	レンズパッキン	シリコン	-	1	-
2	LED基板	-	-	1	-
1	本体	ADC	白塗装	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE		コード/CODE	
フォースディスク		13320	
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
L500W-P-FW-50K		-	I
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:8	2026.07.01	
		図面番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社		L500W-P-FW-50K	