


図 面 略 歴		記 号	日 付	変 更 ・ 追 記 内 容	担 当
△					
△					

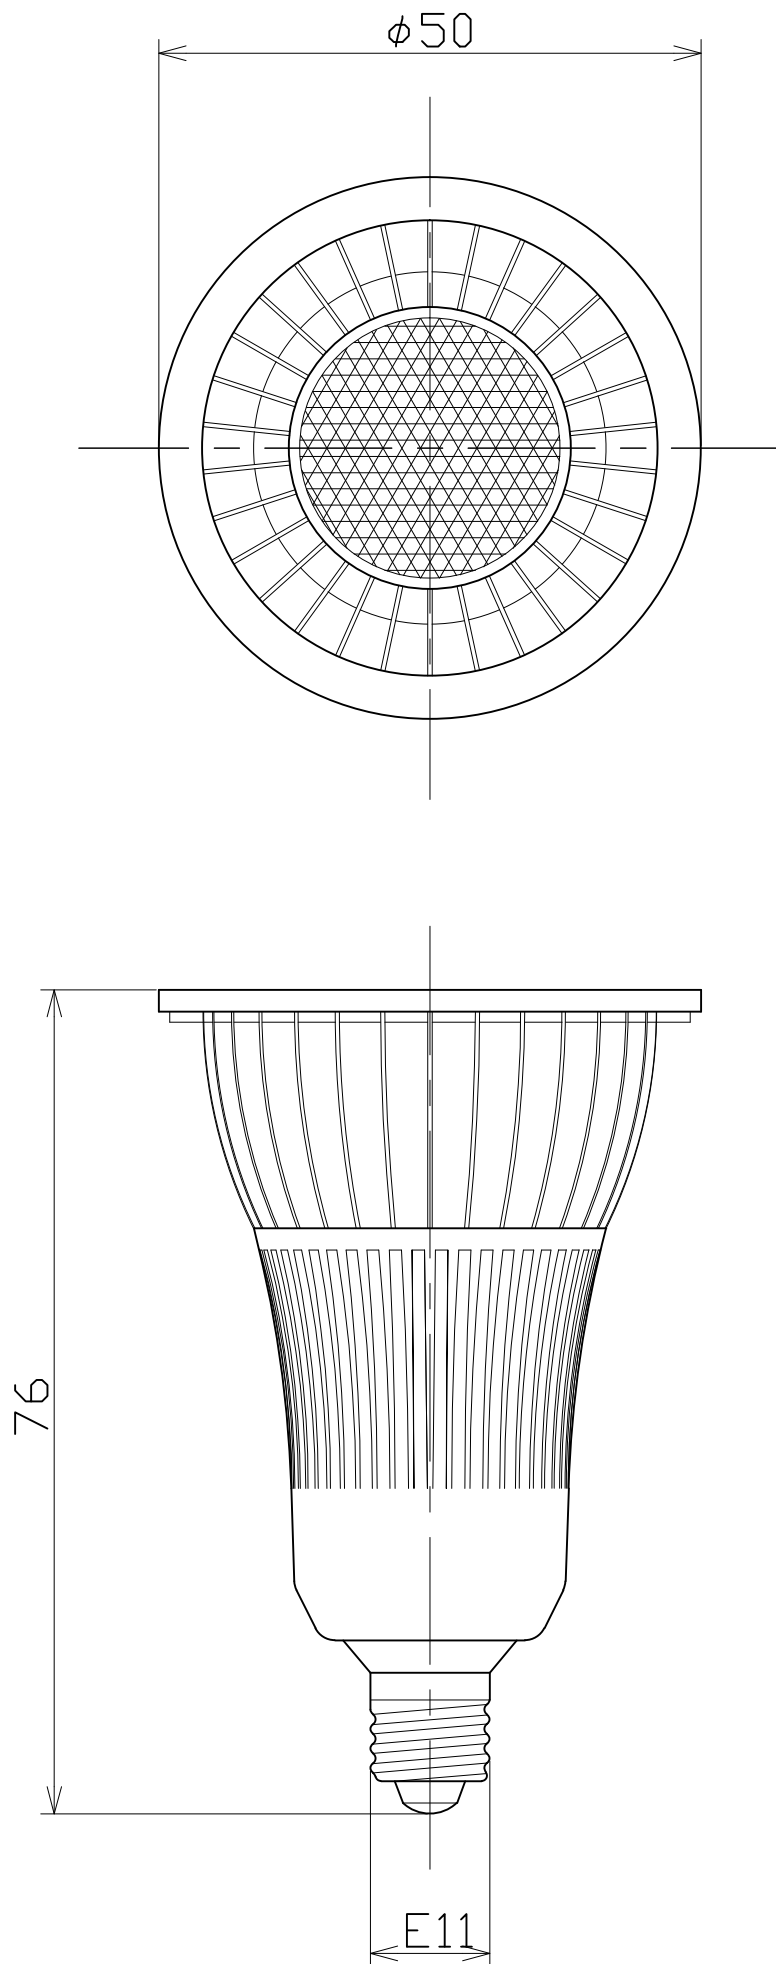

主 仕 様

型 式	L6W-S-E11
定格入力電圧	AC100/200V (50/60Hz)
定格入力電流	0.11A/0.07A
光 源	LED6W
消費電力	6W/6.4W
全 光 束	250Lm
照度 (1m)	722Lx
照 射 角	36°
色 温 度	3000K
演 色 性	Ra>80
使用環境温度	-20~40℃
寿 命	約4万時間
口 金	E11
重 量	45g

注1) : 入力電圧100V、200V兼用。

注2) : 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

注3) : 照度は反射率などを含む当社実測値の為、
使用環境下により異なります。

COMPONENTS		コード		12166	
品 名	LEDレールランプ6W 電球色	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	L6W-S-E11				I
MATERIAL 材 質		REMARKS 備 考	交換球		
3AD ANGLE 第 三 角 法	SCALE 尺 度	1/1	作成日	2011.01.06	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード	ZK-A4Y	L6W-S-E11		