





略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'20.01.10	電源カバーA形状変更 lot1912	今村
△	'20.02.10	電線種変更、クランプレバーボルトへ変更 No.6155	今村
△	'21.04.15	キャプコン固定具廃止→結束バンド固定	今村
△	'23.12.12	本体MDCからADCへ変更 lot2311	今村

主 仕 様

型 式	L70B-D-H110-50K		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	12100Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra72		
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V		
周 波 数	50/60Hz		
定格 電流	0.73A		
定格消費電力	73W		
固有エネルギー消費効率	165.7Lm/W		
照度	1m	4190Lx	
	2m	1090Lx	
	3m	510Lx	
	4m	300Lx	
	5m	200Lx	
本体防水規格	IP65		
光束維持時間	60000時間		
使用環境温度	-10~50℃		
質 量	5.1kg		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注6) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

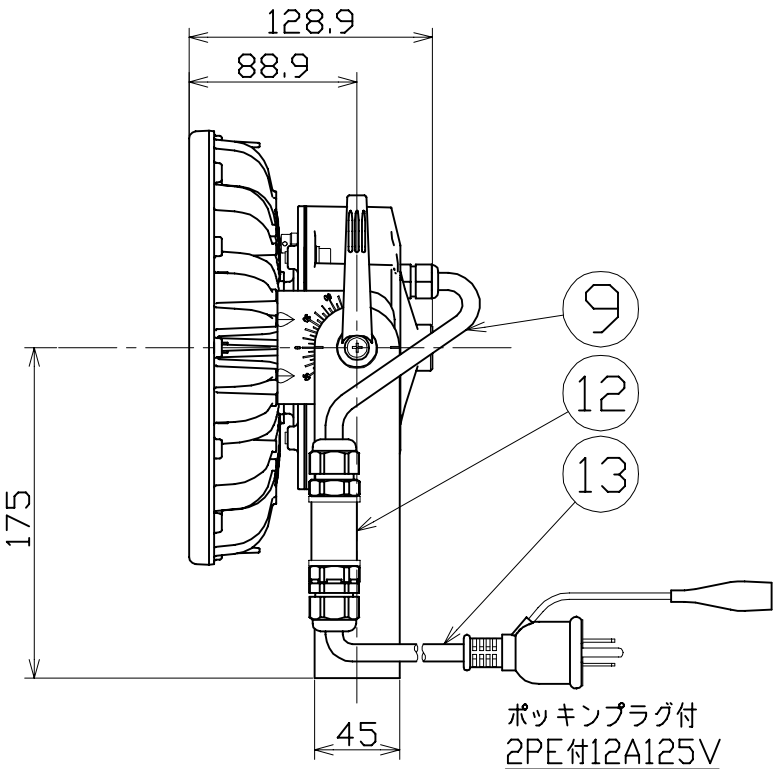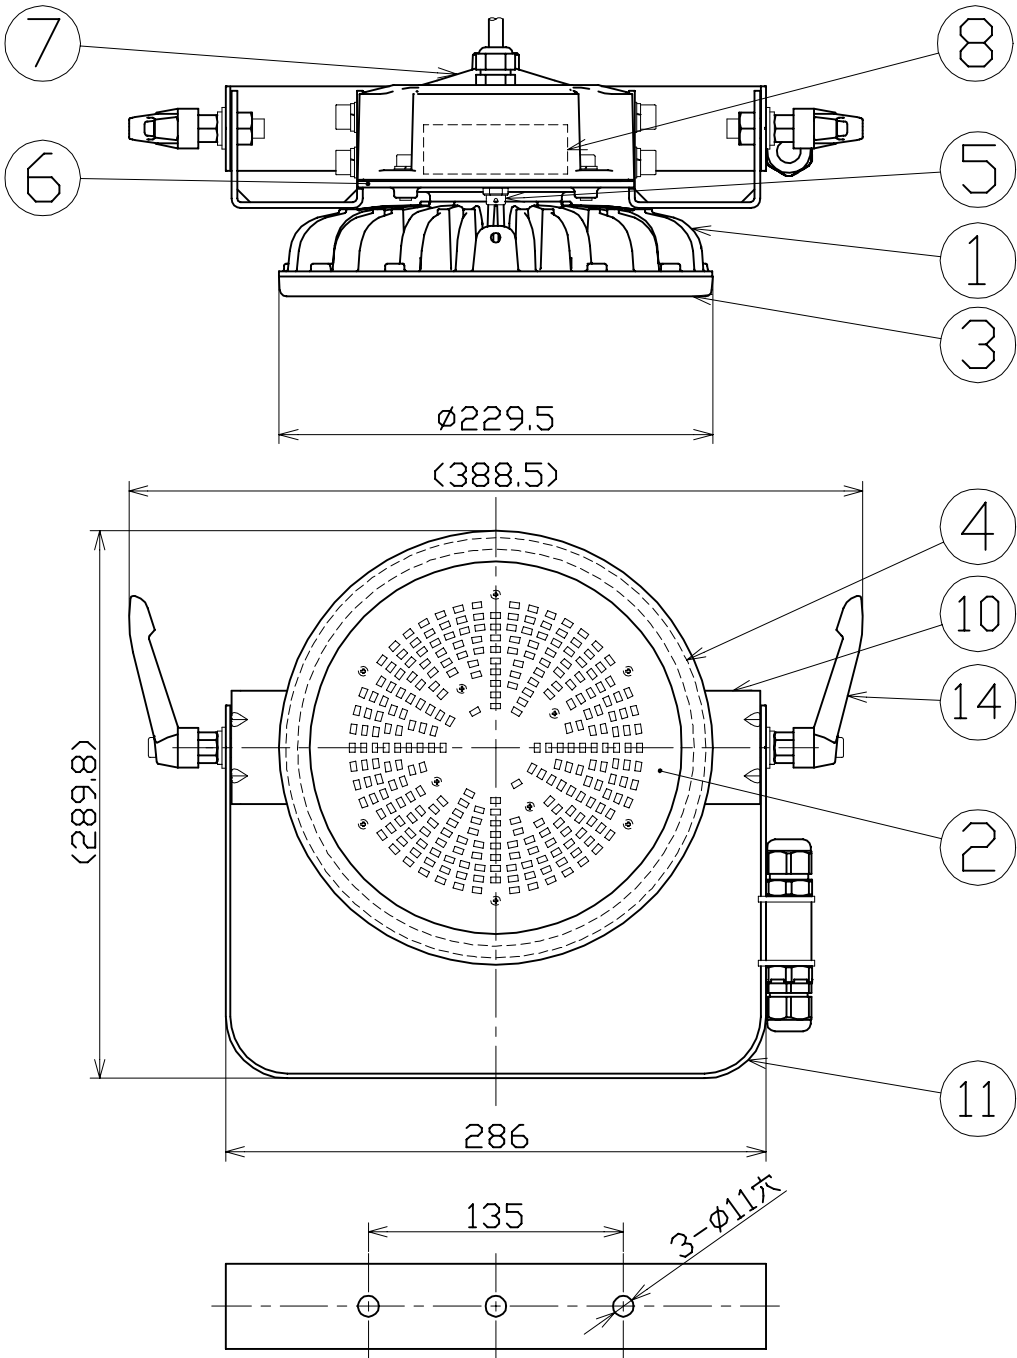

14	クランプレバーボルト	ZDC/SUS	M10x20	2	57098●
13	ポッキン付電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x5m	1	57118●
12	電源電線用キャプコン	PA66	-	1	56245
11	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装	1	57225
10	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装	2	57226
9	電線	PVC	VCT0.75sqx3芯	1	-
8	電源	-	70W用	1	57227
7	電源カバーB	ADC	白塗装	1	-
6	電源カバーA	ADC	白塗装	1	-●
5	ベントフィルター	アルミ	-	1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57216
3	フロント枠	PC	白	1	57215
2	PCカバー	PC	透明	1	57213
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	-●
No	部品名	材質	備考	個数	コード

			コード		11634	
COMPONENTS	品 名		APPD	CHCK	DESN	DEF
	電源内蔵型ハイディスク70W(投光器型)		承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式					I
MATERIAL	別 記	REMARKS				
材 質		備考				
3AD	ANGLE	SCALE	作成日 2018.10.10			
第三	角 法	尺 度				
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード		L70B-D-H110-50K	
日動工業株式会社			ZK-A3X			

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品