


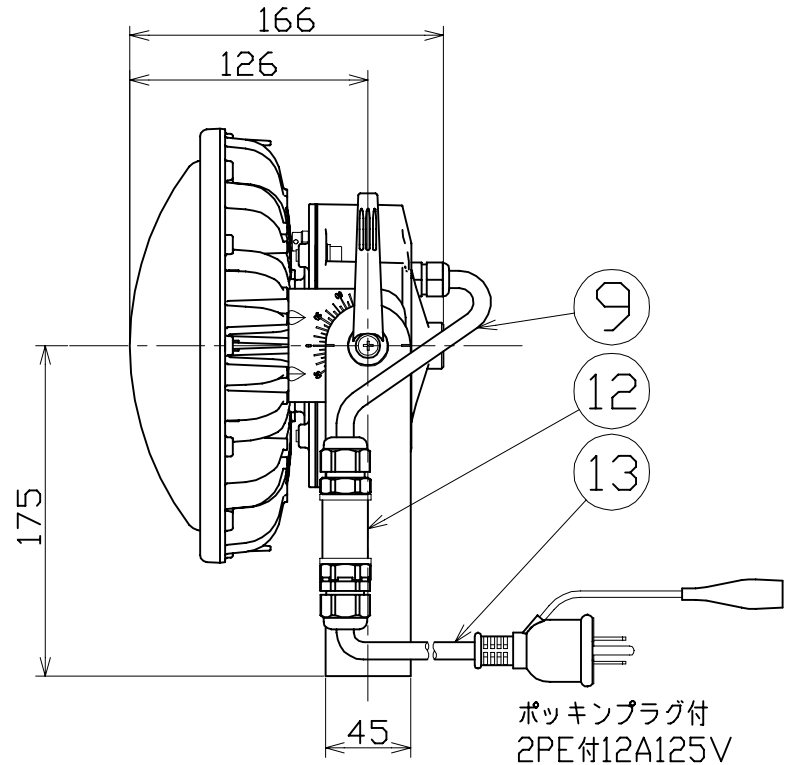


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
A	'20.05.20	電源カバーBにボルト穴追加 lot2005	今村
A	'21.04.15	キャプコン固定具廃止→結束バンド固定	今村
A	'24.10.28	本体材質変更MDC→ADC lot2409	今村

主 仕 様

型 式	L70B-D-HM110-50K		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	10500Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra72		
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 180°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V		
周 波 数	50/60Hz		
定格 電流	0.73A		
定格消費電力	73W		
固有エネルギー消費効率	143.8Lm/W		
照 度	1m	3540Lx	
	2m	920Lx	
	3m	430Lx	
	4m	250Lx	
	5m	170Lx	
本体防水規格	IP65		
光束維持時間	60000時間		
使用環境温度	-10~50℃		
質 量	5.1kg		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注6) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

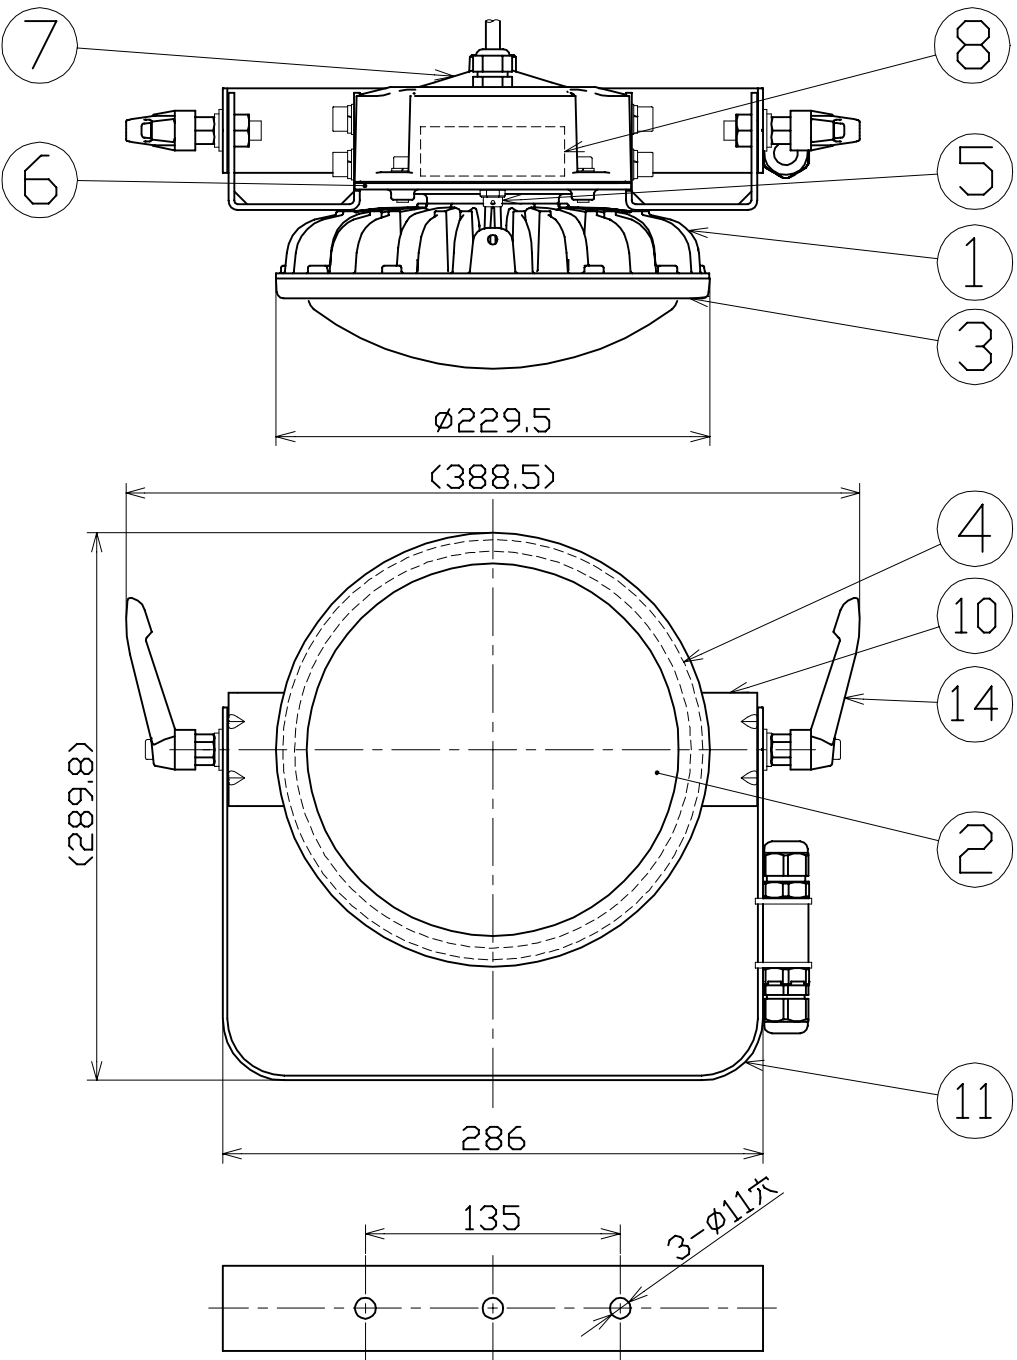

14	クランプレバーボルト	ZDC/SUS	M10x20	2	57098●
13	ポッキン付電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x5m	1	57118●
12	電源電線用キャプコン	PA66	-	1	56245
11	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装	1	57225
10	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装	2	57226
9	電線	PVC	VCT0.75sqx3芯	1	-
8	電源	-	70W用	1	57227
7	電源カバーB	ADC	白塗装	1	-●
6	電源カバーA	ADC	白塗装	1	-●
5	ベントフィルター	アルミ	-	1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57216
3	フロント枠	PC	白	1	57215
2	乳白カバー	PC	-	1	57214
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	-●
No	部品名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

				コード		11637		
COMPONENTS	品 名			電源内蔵型ハイディスク70W(投光器型)	APPD 承 認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL	型 式			L70B-D-HM110-50K				I
MATERIAL	材 質		別記	REMARKS 備考	-			
3AD	ANGLE		SCALE		作成日	2018.10.10		
第三	角 法		尺度	1/4				
NICHIDO IND.CO.LTD				出図コード	L70B-D-HM110-50K			
日動工業株式会社				ZK-A3X				