

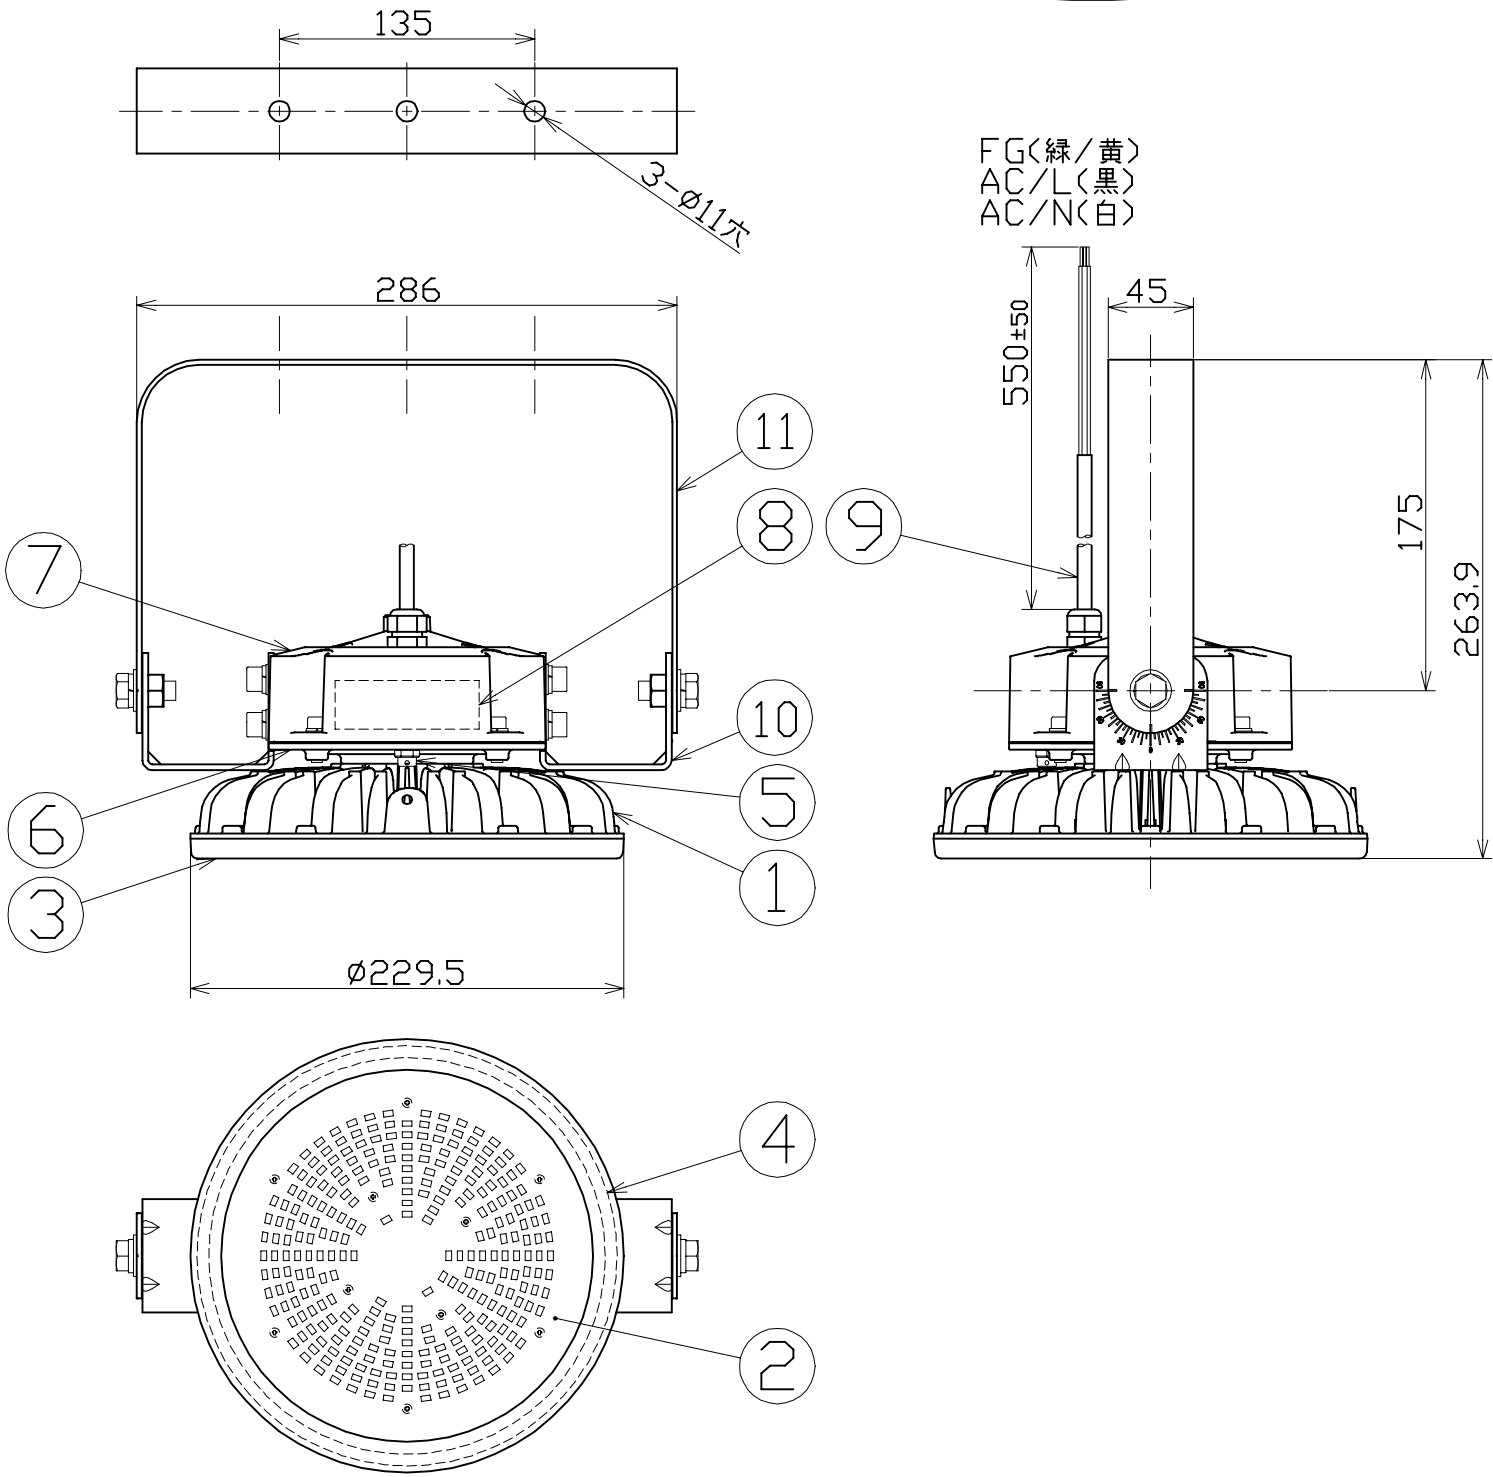


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'20.01.10	電源カバーA形状変更 lot1912	今村
△	'23.12.12	本体MDCからADCへ変更 lot2311	今村

主 仕 様

型 式	L70B-P-H110-50K-SAL		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	12100Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra72		
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC90~265V		
定格 電流	0.73A (0.38A)		
定格消費電力	73W (74W)		
固有エネルギー消費効率	165.7Lm/W (163.5Lm/W)		
照度	1m	4190Lx	
	2m	1090Lx	
	3m	510Lx	
	4m	300Lx	
	5m	200Lx	
本体防水規格	IP65		
サージ耐圧	ライン間 6kV		
	ライン-アース間 15kV		
光束維持時間	60000時間		
使用環境温度	-30~50℃		
質 量	4.3kg		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。



11	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装 クリアコーティング	1	57225
10	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装 クリアコーティング	2	57226
9	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x0.5m	1	-
8	電源	-	70W用	1	57227
7	電源カバーB	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
6	電源カバーA	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-●
5	ベントフィルター	アルミ	アルマイト クリアコーティング	1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57216
3	フロント枠	PC	白 クリアコーティング	1	57215
2	PCカバー	PC	透明 クリアコーティング	1	57213
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-●
No	品 名	材質	備考	個数	コード

			コード		11632		
COMPONENTS	品 名		電源内蔵ハイディスク70(重耐塩仕様)	APPD 承 認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL	型 式		L70B-P-H110-50K-SAL				I
MATERIAL	材 質	別 記	REMARKS 備 考	-			
3AD	ANGLE	SCALE	第三 角 法	尺 度	1/4	作成日	2018.10.10
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード		L70B-P-H110-50K-SAL		
日動工業株式会社			ZK-A3X				

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品