
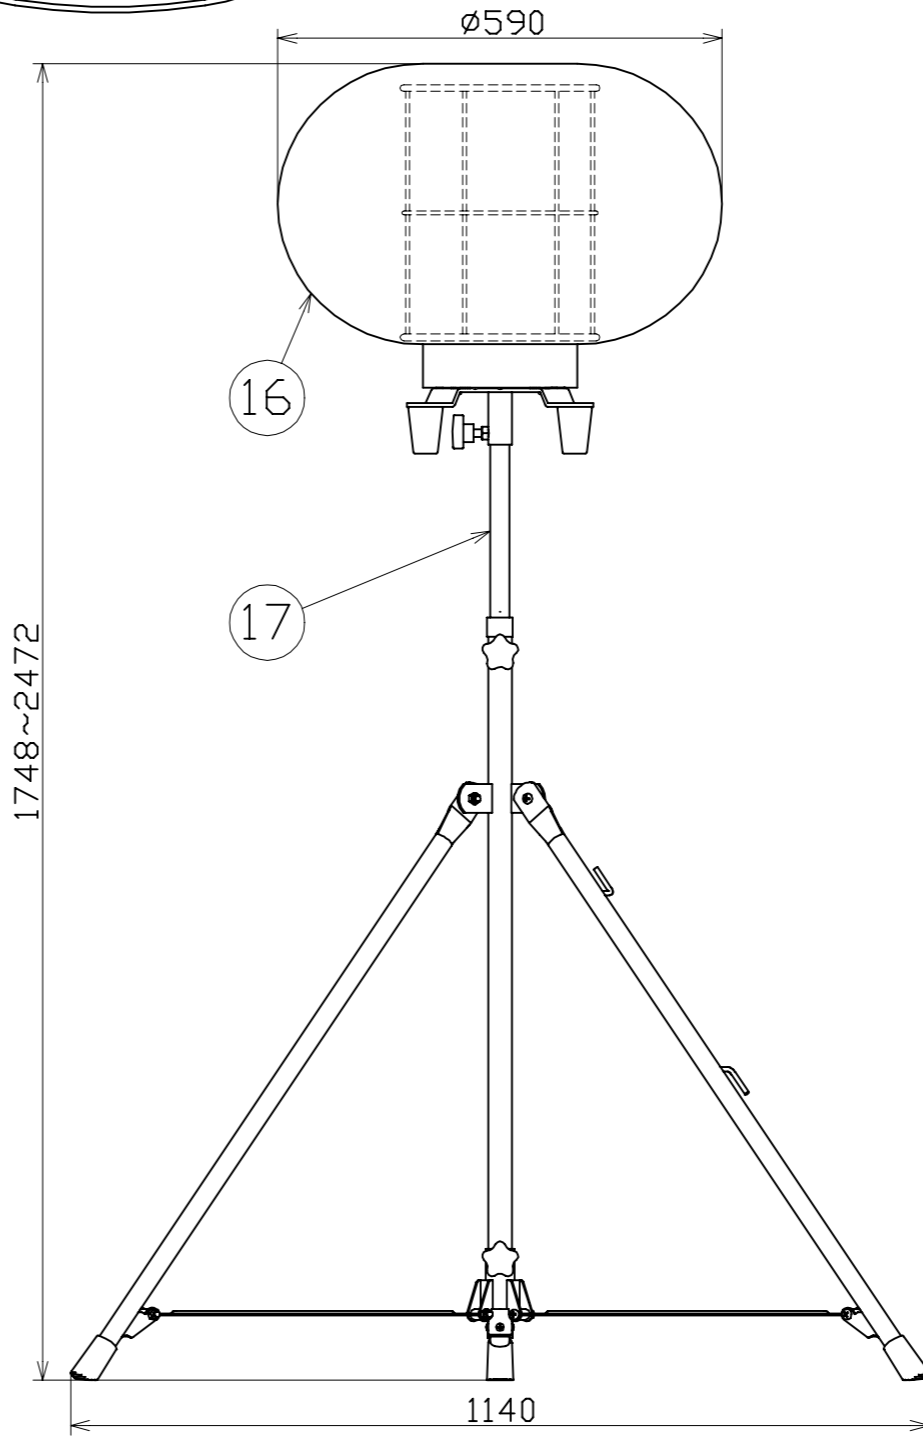


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

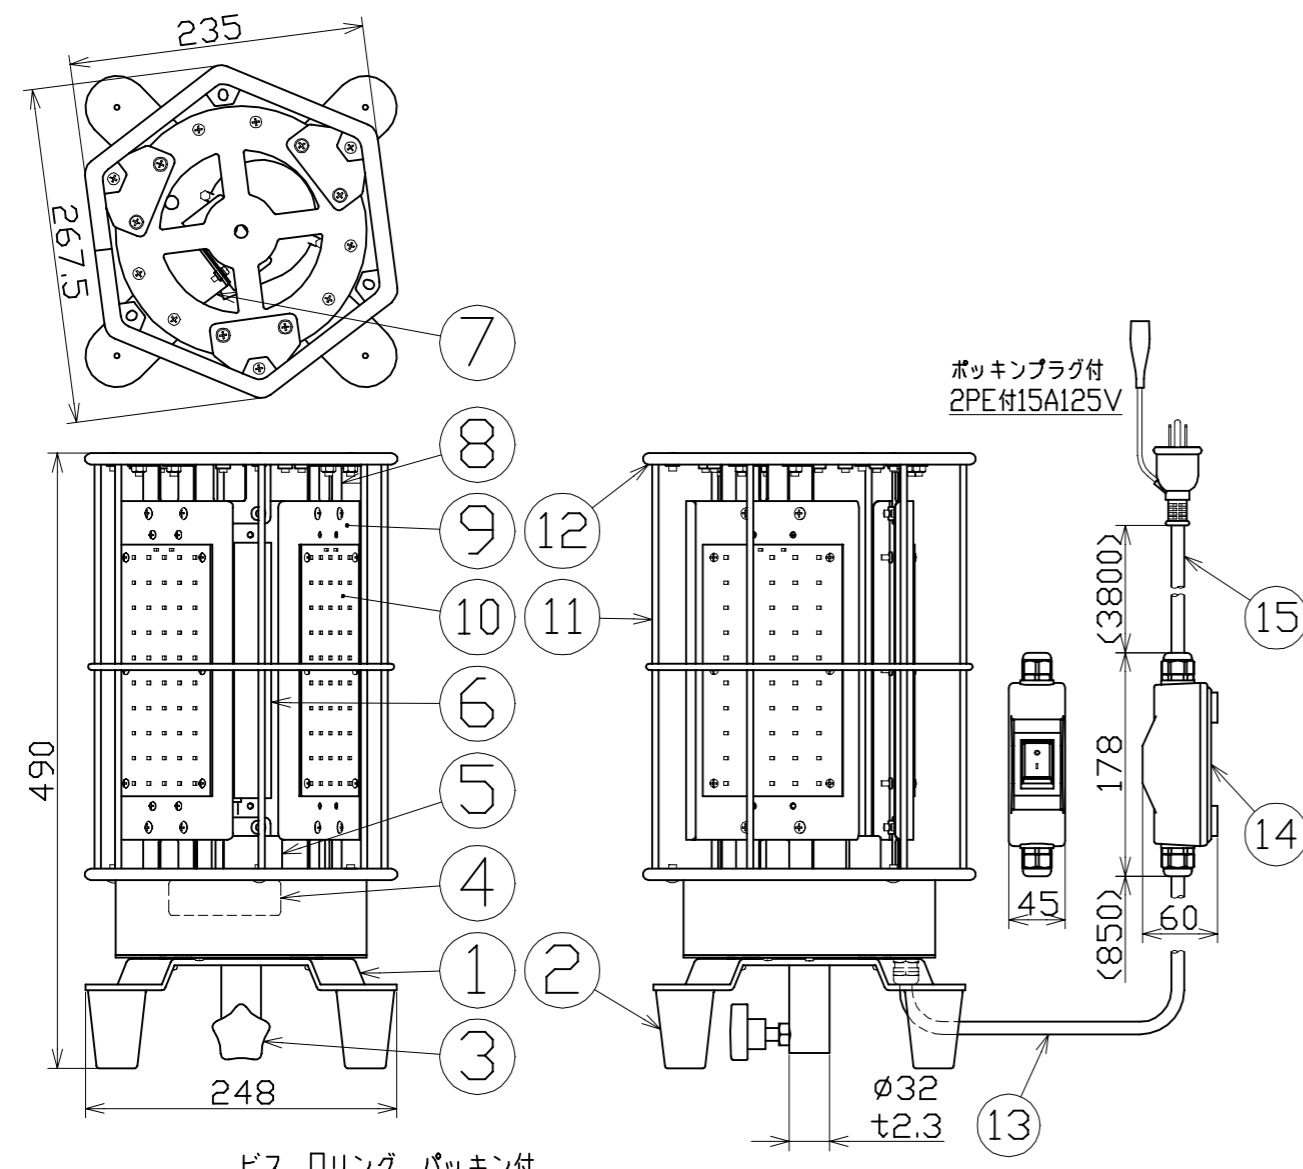


主仕様

型式	LBA-120L02-60K			
使用場所	屋外型			
光源	LED			
定格光束	12000Lm			
光源色 [色温度]	昼光色 [6000K]			
平均演色評価数	Ra68			
照射角度	360°			
定格電圧	AC100V			
周波数	50/60Hz			
定格電流	1.29A			
定格消費電力	127W			
固有エネルギー消費効率	94.4Lm/W			
照度 計測方向	A	B	C	
	1m	895Lx	1210Lx	230Lx
	2m	300Lx	340Lx	120Lx
	3m	150Lx	150Lx	60Lx
	4m	90Lx	90Lx	35Lx
5m	60Lx	60Lx	20Lx	
球寿命	50000時間			
使用環境温度	-20~45℃			
質量	17.1kg			

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注5) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注6) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

ビス、リング、パッキン付

付属	収納バッグ	-	-	1	-
18	スーパー三脚	スチール	S-02	1	8815
17	バルーン布	-	-	1	58336
16	電源電線	PVC	VCT 1.25sqx3芯	1	-
15	下ケース	-	ビス、リング、パッキン付	1	58337
14	中間スイッチ	-	ON/OFF	1	58338
13	リード線	PVC	VCT 1.25sqx3芯	1	-
12	プロテクター	-	-	1	58339
11	ガード	SUS	φ5 t2.0	1	58347
10	LED基板	アルミ	t1.5	3	58348
9	LED固定板	アルミ	t2.0	3	58349
8	LED固定金具	SUS	t2.0	6	58350
7	電源固定金具	SUS	t2.0	1	58351
6	LED電源	アルミケース	HLG-150H-36A	1	58352
5	ブローファン	-	DC15V	1	58353
4	ファン電源	-	GM-150150	1	58354
3	ノブボルト	-	M10x20	1	58355
2	脚ゴム	合成ゴム	φ46x62	4	58356
1	床スタンド金具	スチール	t5.0 黒塗装	1	58357
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

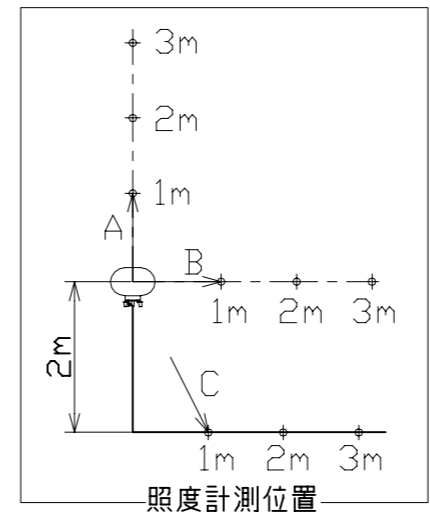

COMPONENTS				コード			
品名	LEDバルーンライト			APPD 承認	CHCK 検閲	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	LBA-120L02-60K						I
MATERIAL 材質	別記	REMARKS 備考	別記				
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/6	1/10	作成日	2021.11.10		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X		LBA-120L02-60K			