






図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'24.04.04	床スタンド変更 lot2312	今村
△			

主 仕 様

型 式	LBA-150L-50K						
使用 場所	屋外型						
光 源	LED						
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]						
平均演色評価数	Ra83						
照射 角度	360°(1/10ビーム角)						
定格 電圧	AC100V						
周 波 数	50/60Hz						
入力電圧範囲	AC90V~110V						
HIGH/LOW切替	HIGH(150W)			LOW(80W)			
定格 光束	19200Lm			10900Lm			
定格 電流	1.51A			0.83A			
定格消費電力	147W			80W			
省エネルギー消費効率	130.6Lm/W			136.2Lm/W			
照度	計測方向	A	B	C	A	B	C
	1m	1100Lx	1290Lx	320Lx	620Lx	710Lx	180Lx
	2m	310Lx	370Lx	150Lx	170Lx	210Lx	80Lx
	3m	150Lx	190Lx	70Lx	80Lx	100Lx	40Lx
	4m	90Lx	110Lx	40Lx	50Lx	60Lx	20Lx
	5m	60Lx	80Lx	20Lx	30Lx	40Lx	10Lx
本体防水規格	IP65						
球 寿 命	50000時間						
使用環境温度	-15~40℃						
質 量	4.1kg						

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

				コード		12981	
COMPONENTS	品 名			APPD	CHCK	DESN	DEF
	ミニバルブライト150 三脚付[マイナミ]			承認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式						I
MATERIAL	材 質		別記				
	別記		REMARKS				
	備考		別記				
3AD	ANGLE	SCALE	1/4	作成日	2023.10.11		
第三	角 法	尺度	1/10				
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	LBA-150L-50K			
日動工業株式会社			ZK-A3X				

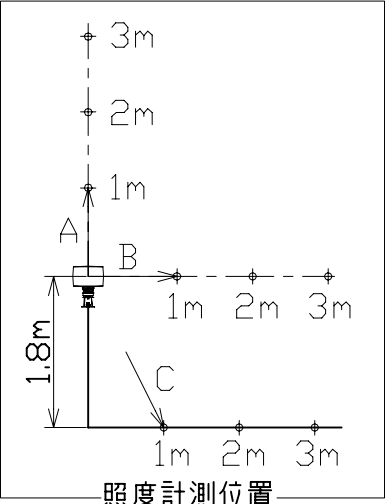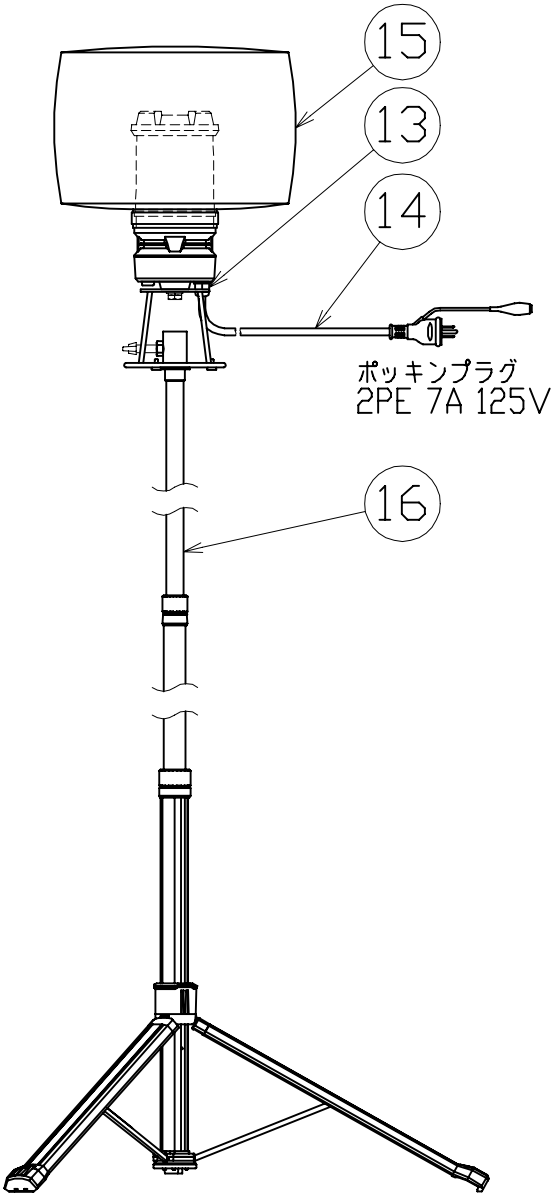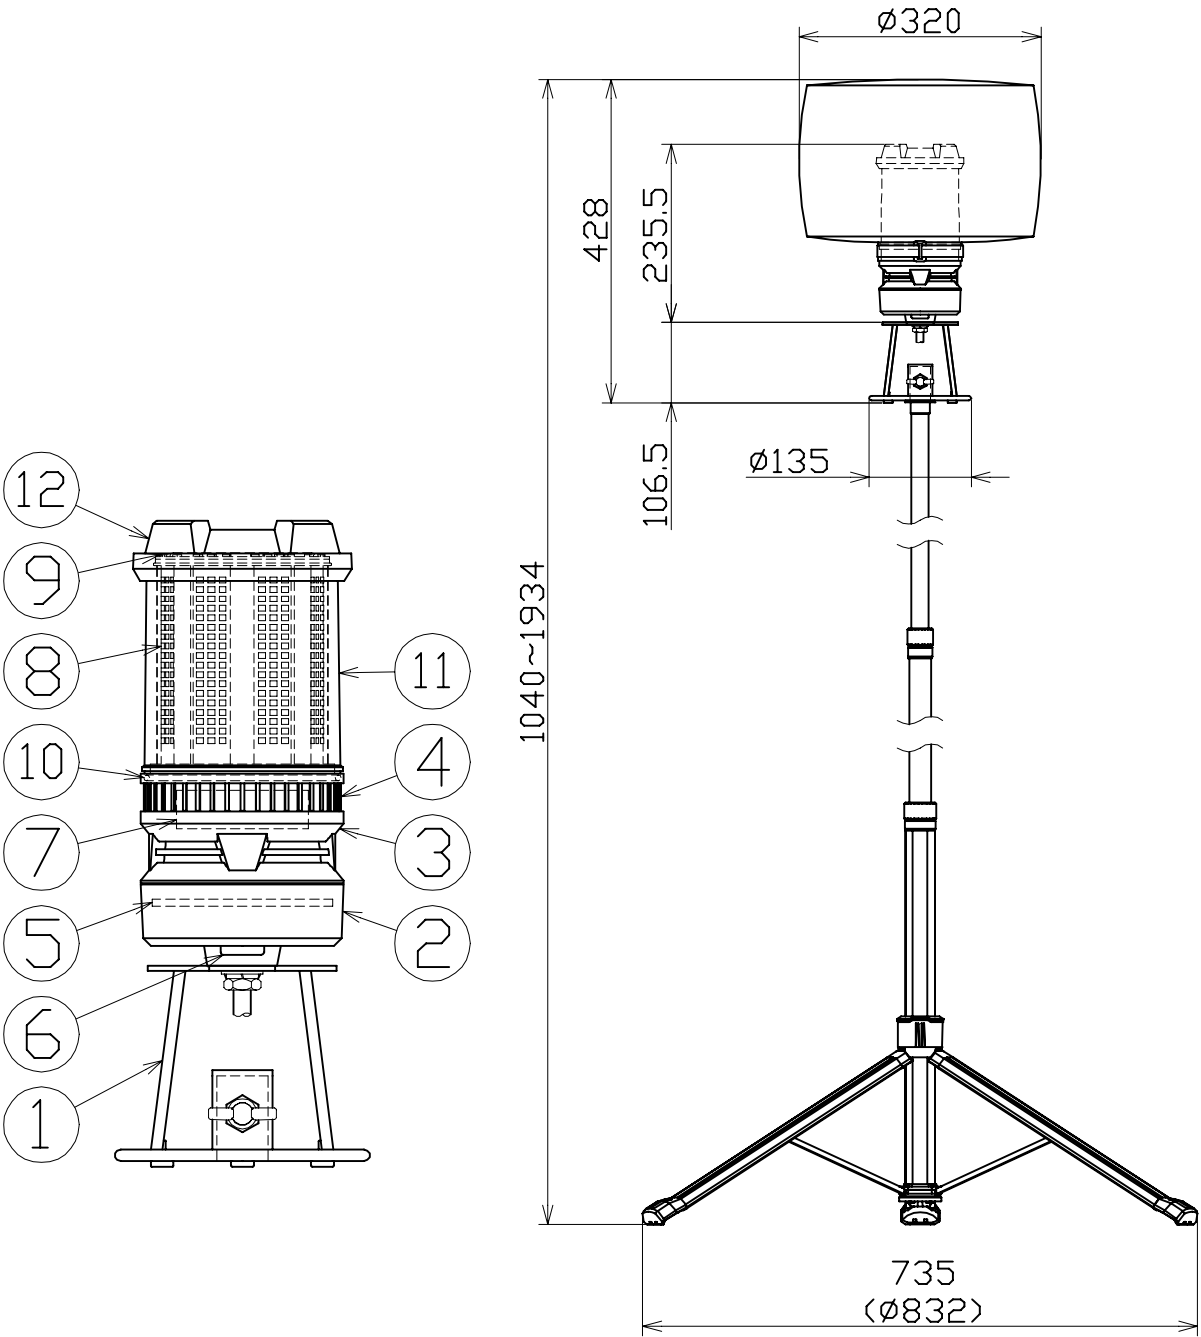

付属	収納バッグ	-	黒 ショルダーベルト付	1	58501
16	三脚	アルミ	黒 LBA-L	1	12982
15	バルーン布	PEs	白 BA-C01	1	58448
14	電源電線	PVC	VCT0.75sq×3心×5m	1	交換不可
13	ケーブルロック	PC	-	1	交換不可
12	プロテクター	シリコン	-	1	-
11	グローブ	PC	透明	1	58497
10	リング	-	-	1	58502
9	天面LED基板	-	-	1	58496
8	側面LED基板	-	-	8	58495
7	ファン	-	-	1	58494
6	切替スイッチ	-	シーソー式	1	交換不可
5	電源基板	-	150W用	1	交換不可
4	電源カバー(上)	PC	グレー	1	交換不可
3	電源カバー(中)	PC	グレー	1	交換不可
2	電源カバー(下)	PC	グレー	1	交換不可
1	床スタンド	スチール	黒塗装	1	交換不可
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品