






図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'24.04.04	床スタンド変更 lot2312	今村
△			

主仕様

型式	LBA-150L-SW						
使用場所	屋外型						
光源	LED						
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]						
平均演色評価数	Ra83						
照射角度	360°(1/10ビーム角)						
定格電圧	AC100V						
周波数	50/60Hz						
入力電圧範囲	AC90V~110V						
HIGH/LOW切替	HIGH<150W>		LOW<80W>				
定格光束	19200Lm		10900Lm				
定格電流	1.51A		0.83A				
定格消費電力	147W		80W				
照明エネルギー消費効率	130.6Lm/W		136.2Lm/W				
照度	計測方向	A	B	C	A	B	C
	1m	1100Lx	1290Lx	320Lx	620Lx	710Lx	180Lx
	2m	310Lx	370Lx	150Lx	170Lx	210Lx	80Lx
	3m	150Lx	190Lx	70Lx	80Lx	100Lx	40Lx
	4m	90Lx	110Lx	40Lx	50Lx	60Lx	20Lx
	5m	60Lx	80Lx	20Lx	30Lx	40Lx	10Lx
本体防水規格	IP65						
球寿命	50000時間						
使用環境温度	-15~40℃						
質量	4.1kg						

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
- 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
- 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
- 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
- 注5) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

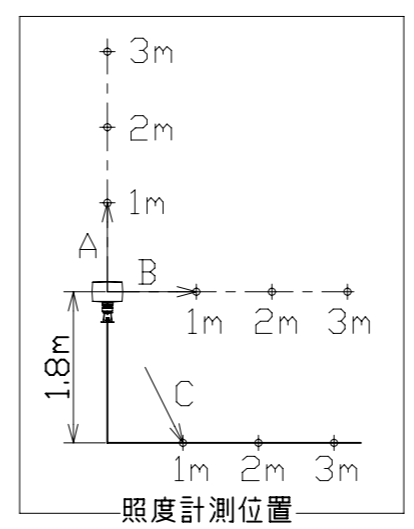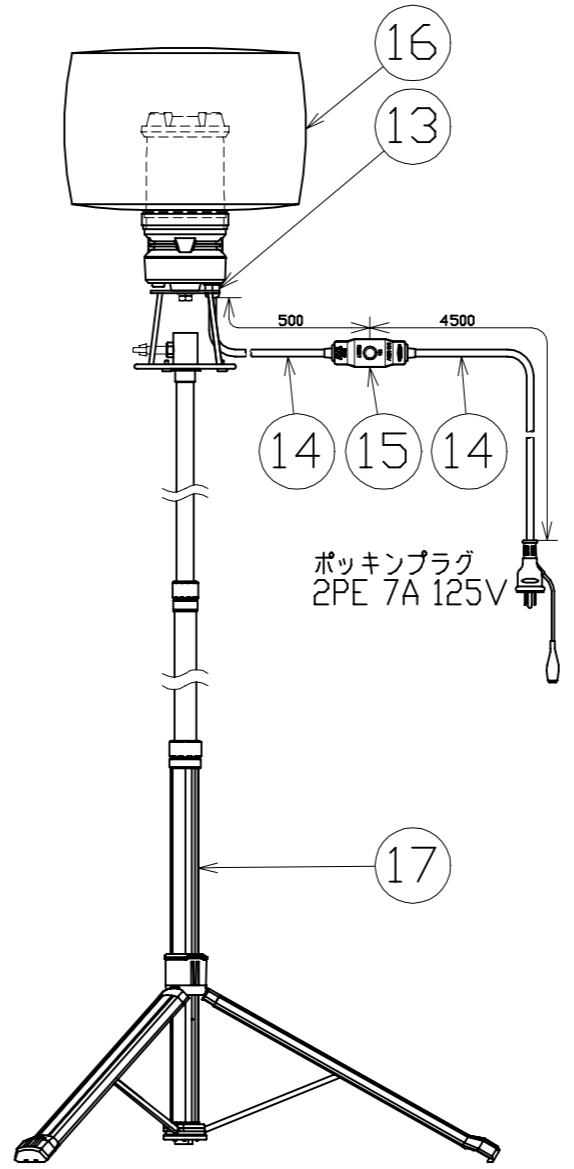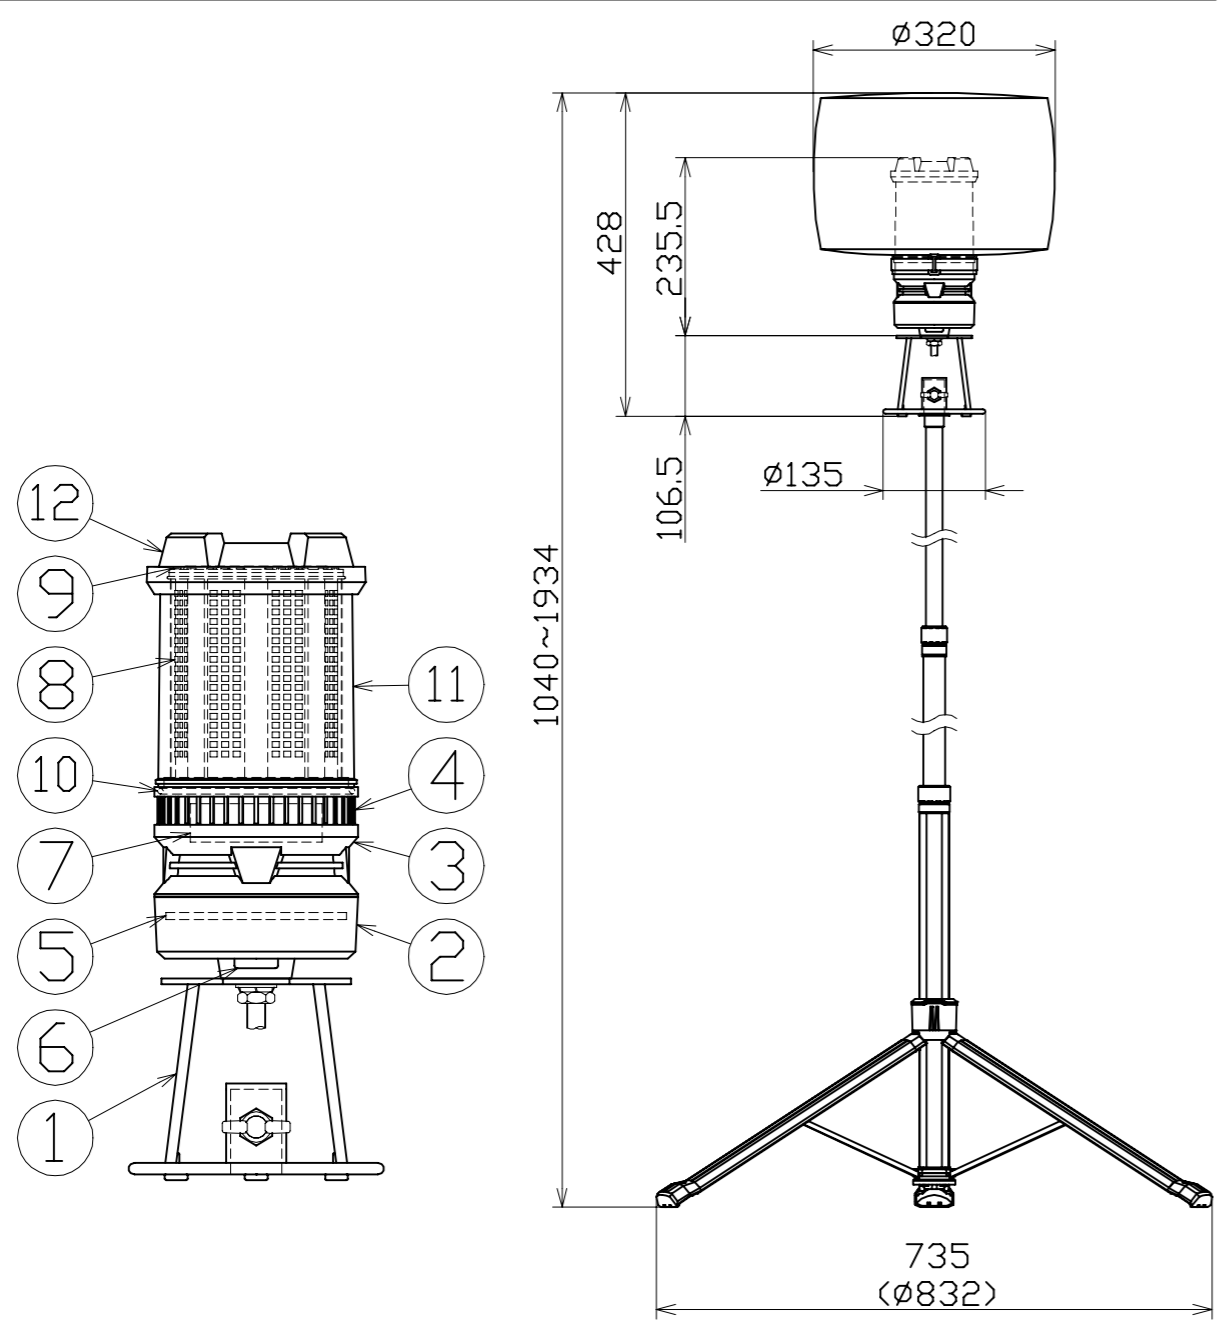

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
17	三脚	アルミ	黒 LBA-L	1	12982
16	バルーン布	PEs	白	1	58448
15	中間スイッチ	ABS	黒 SW-01BK	1	8058
14	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3心x5m	1	-
13	ケーブルロック	PC	-	1	58498
12	プロテクター	シリコン	-	1	-
11	グローブ	PC	透明	1	58497
10	リング	-	-	1	58502
9	天面LED基板	-	-	1	58496
8	側面LED基板	-	-	8	58495
7	ファン	-	-	1	58494
6	切替スイッチ	-	シーソー式	1	58493
5	電源基板	-	150W用	1	58492
4	電源カバー(上)	PC	グレー	1	58491
3	電源カバー(中)	PC	グレー	1	58490
2	電源カバー(下)	PC	グレー	1	58489
1	床スタンド	スチール	黒塗装	1	58488●

コード 12984

COMPONENTS	品名	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
	ミニバルーンライト150 スイッチ/三脚付				
MODEL	型式 LBA-150L-SW				
MATERIAL	別記	REMARKS 備考	別記		I
3AD 第三角法	ANGLE 1/4	SCALE 1/10	作成日	2023.10.12	
NICHIDO IND.CO.LTD	日動工業株式会社	出図コード ZK-A3X	LBA-150L-SW		

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品