


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			


主仕様

型 式		LBA-420L04-60K					
使用 場所		屋外型					
光 源		LED					
定格 光束		41800Lm(HIGH)			21400Lm(LOW)		
色 温 度		6000K					
平均演色評価数		Ra76					
照射 角度		360°					
定格 電圧		AC100V					
周 波 数		50/60Hz					
		HIGH			LOW		
定格 電流		4.94A			2.46A		
定格消費電力		481W			246W		
省エネルギー消費効率		86.9Lm/W			86.9Lm/W		
照 度	計測方向	A	B	C	A	B	C
	1m	1370Lx	3050Lx	600Lx	580Lx	1470Lx	340Lx
	2m	550Lx	705Lx	300Lx	245Lx	370Lx	185Lx
	3m	290Lx	320Lx	145Lx	130Lx	180Lx	80Lx
	4m	180Lx	190Lx	70Lx	85Lx	100Lx	40Lx
	5m	140Lx	120Lx	40Lx	60Lx	65Lx	25Lx
球 寿 命		60000時間					
使用環境温度		-20~45℃					
灯具 質量		17.0kg					
三脚 質量		6.9kg					

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注6) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

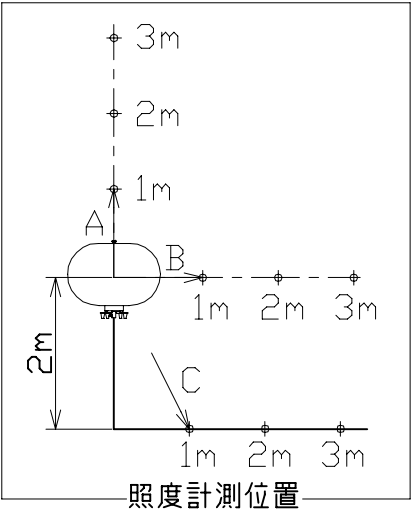

コード				13126
COMPONENTS	品 名	LEDバルーンライト420W 三脚付	APPD 承認	CHCK 検 図
MODEL	型 式	LBA-420L04-60K		
MATERIAL	材 質	別記	REMARKS 備考	別記
3AD	ANGLE	SCALE	1/8	作成日
第三	角 法	尺 度	1/20	2020.03.06
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード		LBA-420L04-60K	
日動工業株式会社	ZK-A3X			

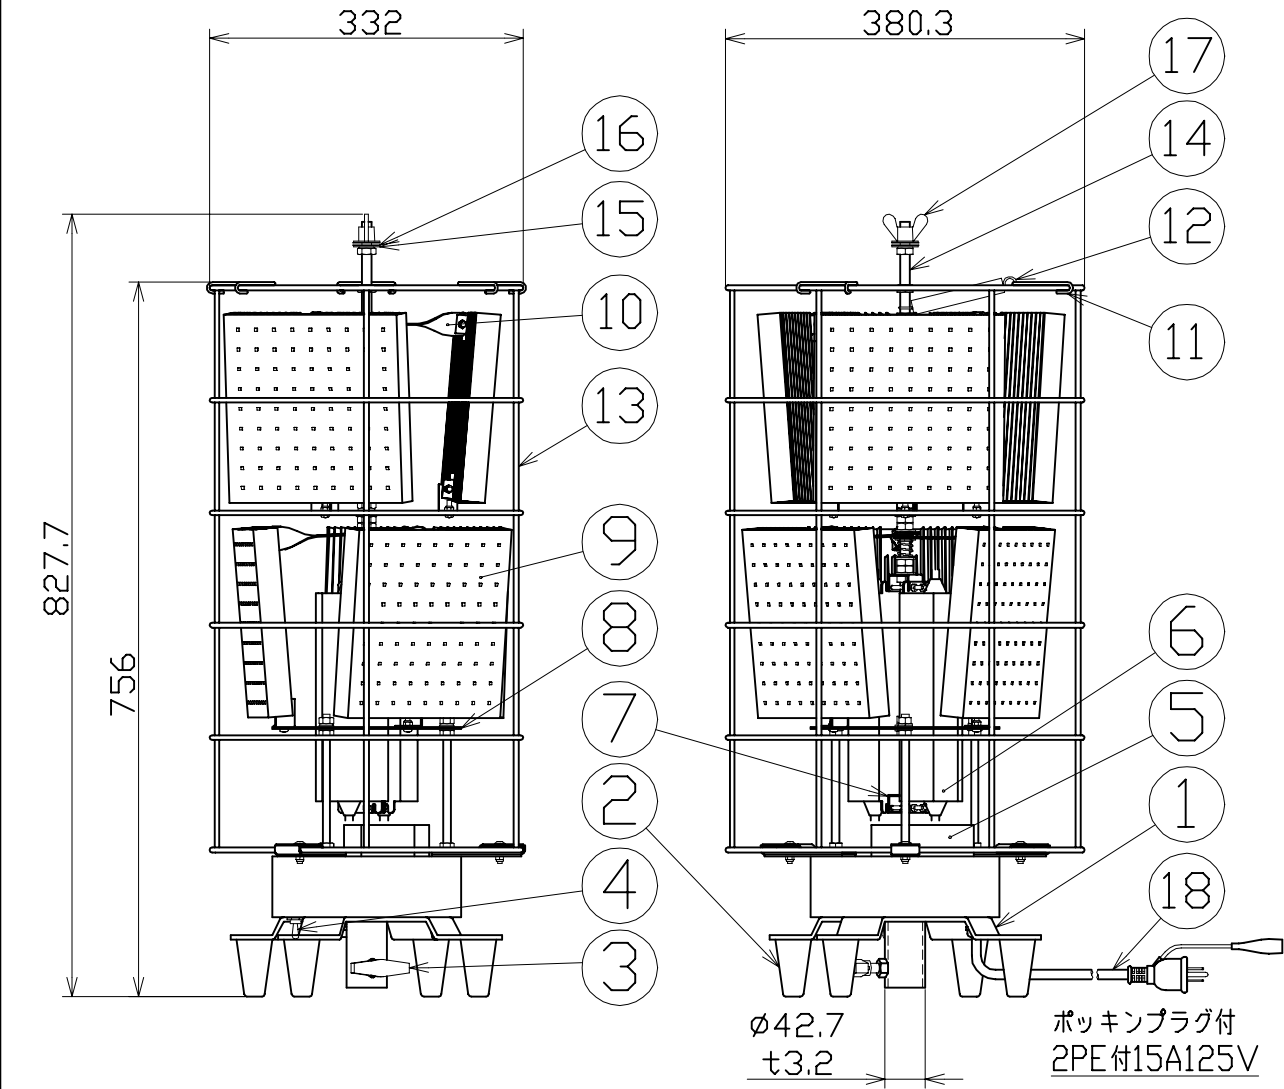

OP	収納バック	-	-	1	56870
20	昇降式三脚	スチール	S-04EU	1	8804
19	バルーン布	-	-	1	57305
18	電源電線	PVC	VCT1.25sqx3芯x5m	1	-
17	蝶ナット	SUS	M10	1	57378
16	シリコンワッシャー	シリコン	φ28xφ9.8x1.0t	2	57379
15	ワッシャー	-	φ28xφ10.3x1.2t	2	-
14	寸切りボルト	-	M10	1	57917
13	ガード	SUS	φ5	1	57306
12	スプリング	SUS	φ2	3	-
11	フック	SUS	φ3	3	-
10	ねじりバー	SUS	t1.5	6	57918
9	LED基板	アルミ	冷却フィン含	6	57307
8	円形プレート	SUS	t2.0	1	57920
7	電源固定金具	SUS	t1.5	2	57919
6	電源	-	-	2	57308
5	ブロワーファン	-	DC12V1A	1	57309
4	点灯スイッチ	-	トグルスイッチ(Low←OFF→HIGH)	1	57310
3	ノブボルト	-	M10x25	1	57311
2	脚ゴム	合成ゴム	-	4	58298
1	床スタンド金具	スチール	t5.0 黒塗装	1	57312
No.	部品名	材質	備考	個数	コード