
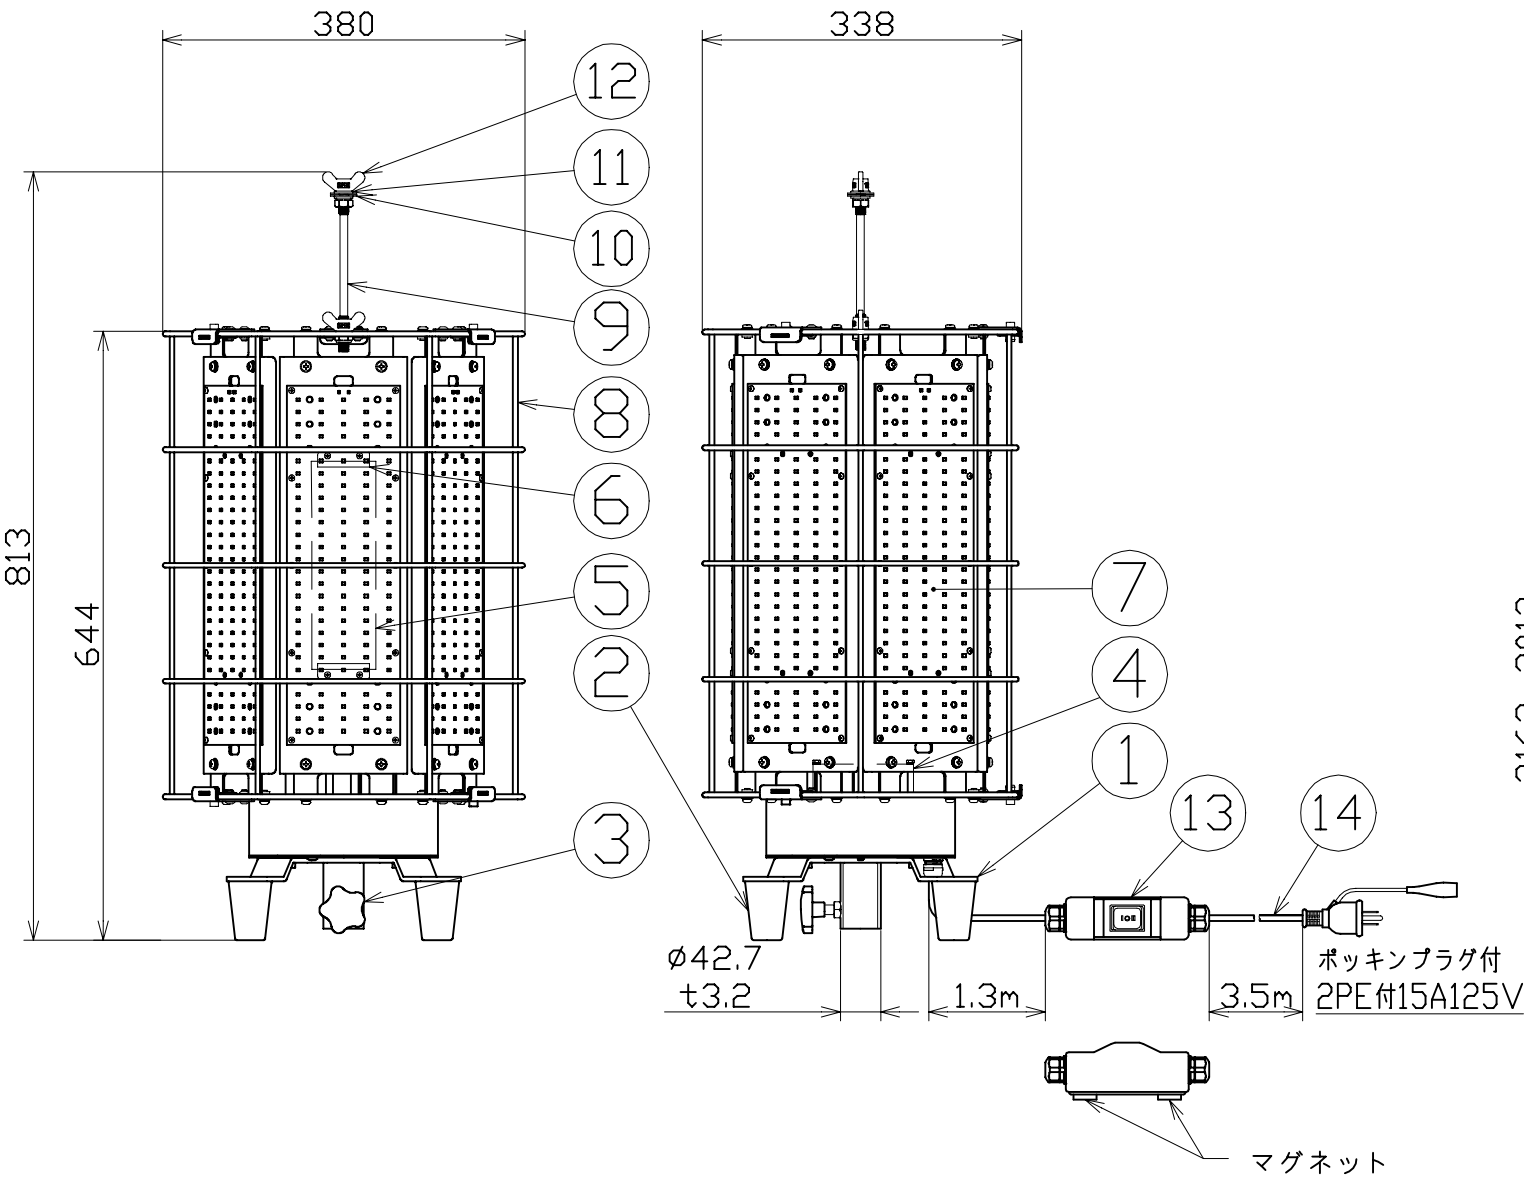
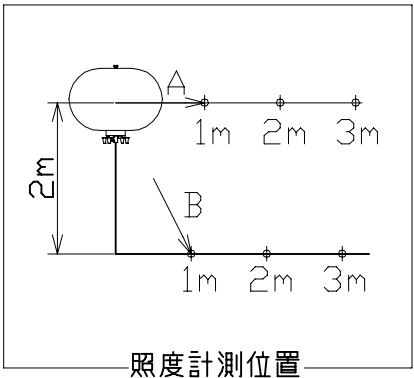


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

主 仕 様

型 式	LBA-420LD-G				
使用 場所	屋外型(IPX3)				
光 源	LED				
定格 光束	43500Lm(HIGH)	22500Lm(LDW)			
色 温 度	昼白色 [6200K]				
平均演色評価数	Ra84				
照射 角度	360°				
定格 電圧	AC100V				
周 波 数	50/60Hz				
	HIGH		LDW		
	4.31A		2.13A		
定格消費電力	416W		210W		
固有エネルギー消費効率	104.5Lm/W		107.1Lm/W		
照 度	計測方向	A	B	A	B
	1m	3650Lx	620Lx	2290Lx	315Lx
	2m	930Lx	330Lx	510Lx	170Lx
	3m	430Lx	160Lx	225Lx	160Lx
	4m	250Lx	85Lx	130Lx	85Lx
	5m	170Lx	50Lx	85Lx	50Lx
球 寿 命	60000時間				
使用環境温度	-20~40℃				
灯具 質量	14.6kg				
三脚 質量	6.9kg				

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

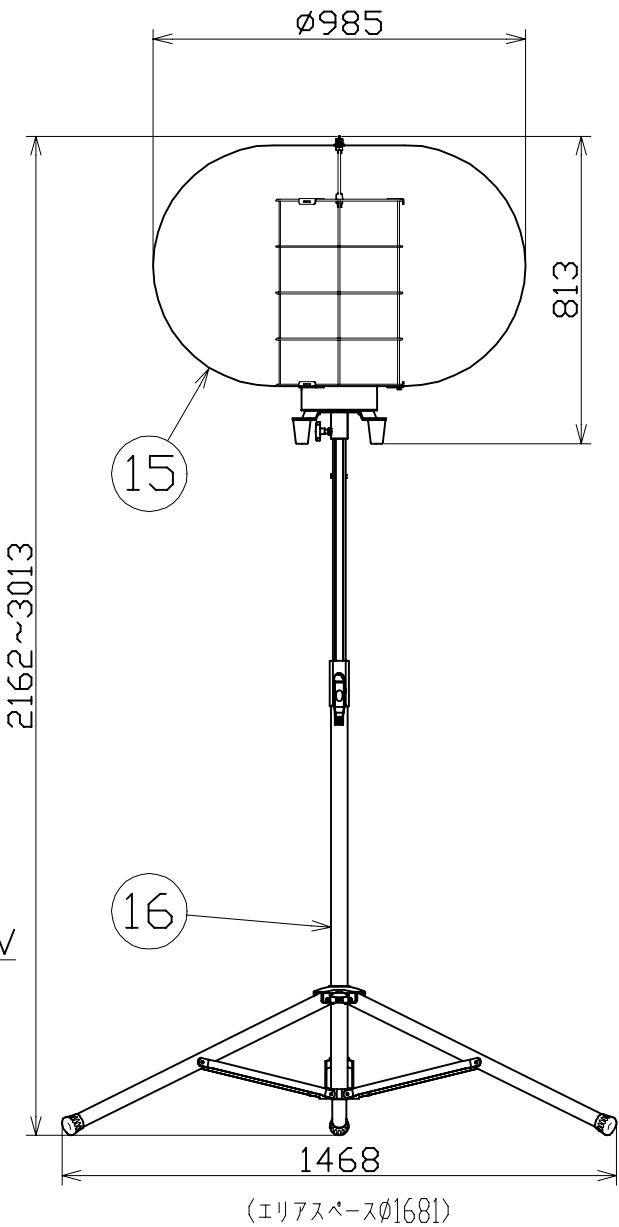

OP	収納バック	-	LBA-BAG4(灯具のみ)	1	56870
付属	万能フッカー	-	黒色 BH-250-B	1	29635
16	昇降式三脚	STKM	黒塗装 S-04EU	1	8804
15	バルーン布	-	-	1	59014
14	電源電線	PVC	VCT1.25sqx3∅x5m	1	-
13	点灯スイッチ	-	LOW←OFF→HIGH	1	58804
12	蝶ナット	SUS	M10	2	-
11	ワッシャー	-	Ø20xØ10.5x1.4t	2	-
10	シリコンワッシャー	シリコン	Ø28xØ10x1.0t	2	-
9	寸切りボルト	-	M10	1	-
8	ガード	SUS	Ø5	1	58805
7	LED基板	アルミ	冷却フィン含	6	58806
6	電源固定金具	SUS	t1.5	4	58807
5	電源	-	-	2	58808
4	ブローファン	-	-	1	58809
3	ノブボルト	-	M10x20	1	58810
2	脚ゴム	合成ゴム	-	4	58811
1	床スタンド金具	スチール	t5.0 黒塗装	1	58812
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

				コード		13128	
COMPONENTS	品 名			APPD	CHCK	DESN	DEF
	LEDバルーンライト420W 三脚付			承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式						N
MATERIAL	備考	REMARKS	1/8				
			1/20				
3AD	ANGLE	SCALE	1/1	作成日	2024.06.28		
第 三	角 法	尺 度		出図コード	LBA-420LD-G		
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード				
日動工業株式会社			ZK-A3X				