
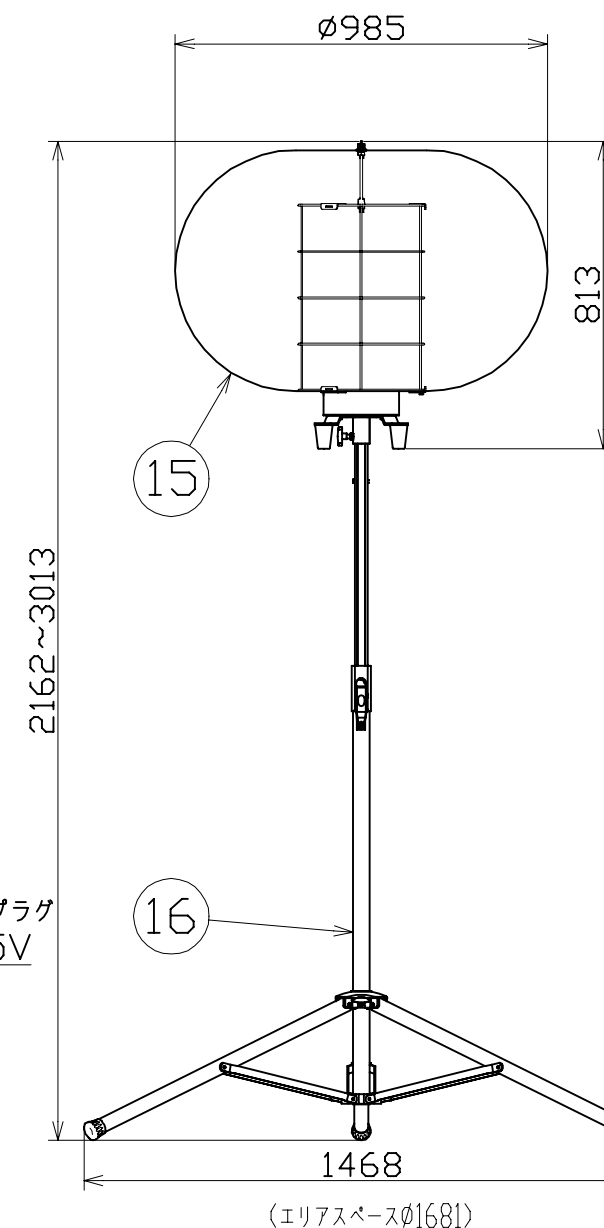


主 仕 様

型 式	LBA-420LD-G				
使用 場所	屋外型(IPX3)				
光 源	LED				
定格 光束	43500Lm(HIGH)		22500Lm(LOW)		
色 温 度	昼白色 [6200K]				
平均演色評価数	Ra84				
照射 角度	360°				
定格 電圧	AC100V				
周 波 数	50/60Hz				
	HIGH		LOW		
定格 電流	4.31A		2.13A		
定格消費電力	416W		210W		
省エネルギー消費効率	104.5Lm/W		107.1Lm/W		
照度	計測方向	A	B	A	B
	1m	3650Lx	620Lx	2290Lx	315Lx
	2m	930Lx	330Lx	510Lx	170Lx
	3m	430Lx	160Lx	225Lx	160Lx
	4m	250Lx	85Lx	130Lx	85Lx
	5m	170Lx	50Lx	85Lx	50Lx
光束維持時間	60000時間				
使用環境温度	-20~40℃				
灯具 質量	14.6kg				
三脚 質量	6.9kg				

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時周です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能です。が、保護機能により
 消灯する場合があります。内部電子製品の寿命が短くなりますので、
 使用環境温度内でご使用ください。
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

QP	収納バッグ	－	LBA-BAG4(灯具のみ) W760×D420×H380	1	56870
付属	万能フッカー	－	黒色 BH-250-B	1	29635
16	昇降式三脚	STKM	黒塗装 S-04EU	1	8804
15	バルーン布	－	－	1	59014
14	電源電線	PVC	VCT1.25sq×3心×5m	1	－●
13	点灯スイッチ	－	LOW←OFF→HIGH	1	58804
12	蝶ナット	SUS	M10	2	－
11	ワッシャー	－	φ20×φ10.5×1.4t	2	－
10	シリコンワッシャー	シリコン	φ28×φ10×1.0t	2	－
9	寸切りボルト	－	M10	1	－
8	ガード	SUS	φ5	1	58805
7	LED基板	アルミ	冷却フィン含	6	58806
6	電源固定金具	SUS	t1.5	4	58807
5	電源	－	－	2	58808
4	ブローファン	－	－	1	58809
3	ノブボルト	－	M10×20	1	58810
2	脚ゴム	合成ゴム	－	4	58811
1	床スタンド金具	スチール	t5.0 黒塗装	1	58812
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

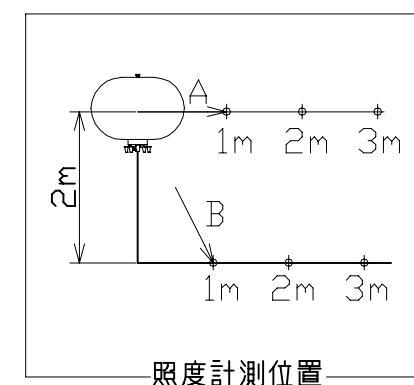

				コード		13128	
COMPONENTS 品名		LEDバルーンライト420W 三脚付		APPD 承認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式		LBA-420LD-G					N
MATERIAL 材 質		別記	REMARKS 備考	別記			
3AD 第 三 角 法		ANGLE SCALE 尺 度	1/20 1/8	作成日	2024.06.28		
NICHIDO IND.CO.,LTD 日動工業株式会社			出図コード ZK-A3X	LBA-420LD-G			