NICHIDO

図面略歴			
記号	日　付	変更・追記内容	担　当
①			
②			

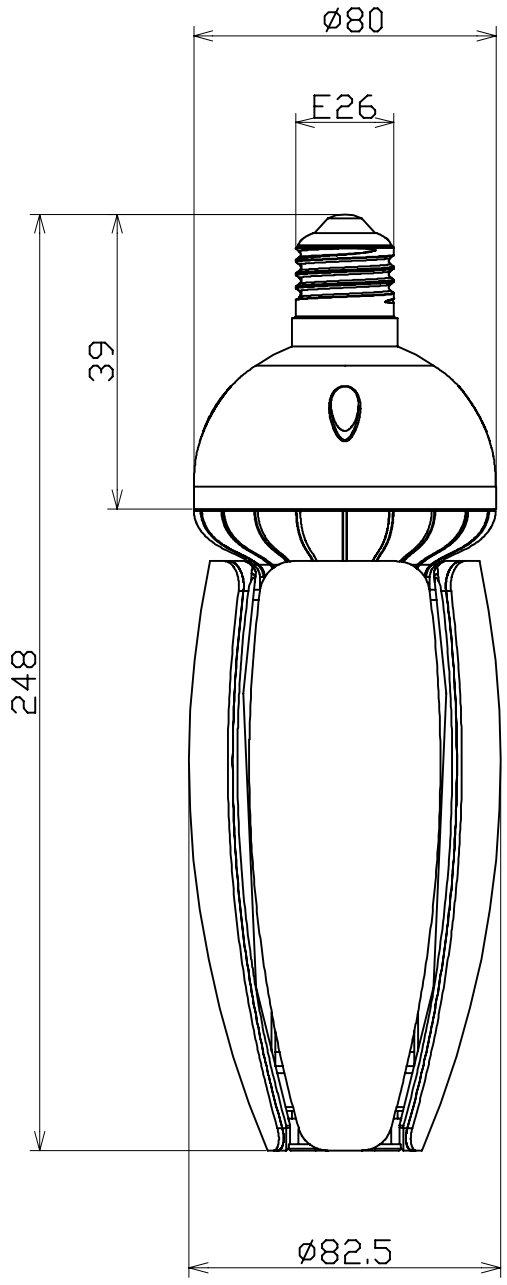

主　仕　様

型　式		LC30W-E26-30K
使用　場所		屋内型
口金サイズ		E26
光　源		LED
全　光　束		3860Lm
色　温　度		3000K
平均演色評価数		Ra83
照射　角度		270°[1/2ビーム角] 330°[1/10ビーム角]
定格　電圧		AC100V (200V)
周　波　数		50/60Hz
入力電圧範囲		AC90~277V
定格　電流		0.29A (0.15A)
定格消費電力		29W (30W)
固有エネルギー消費効率		133.1Lm/W (128.6Lm/W)
照度		側面
	1m	385Lx
	2m	100Lx
	3m	45Lx
	4m	25Lx
	5m	15Lx
球　寿　命		50000時間
使用環境温度		-30~45℃
質　量		755g

注1）当器具のLED素子交換はできません。
注2）LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3）()内数値は入力200Vでの値です。
注4）照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5）球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
　　表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6）安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7）仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

				コード		12838	
COMPONENTS 品名	コーンライト			APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	LC30W-E26-30K						N
MATERIAL 材質	-	REMARKS 備考	-				
3AD ANGLE 第三角法		SCALE 尺度	1/2	作成日	2024.11.15		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	ZK-A4Y	LC30W-E26-30K			