


略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

主 仕 様

型 式	LC30W-E26-50K
使用 場所	屋内型
口金サイズ	E26
光 源	LED
全 光 束	3980Lm
色 温 度	5000K
平均演色評価数	Ra85
照射 角度	270°[1/2ビーム角] 330°[1/10ビーム角]
定格 電圧	AC100V (200V)
周 波 数	50/60Hz
入力電圧範囲	AC90~277V
定格 電流	0.29A (0.15A)
定格消費電力	29W (30W)
省エネルギー消費効率	137.2Lm/W (132.6Lm/W)
照 度	側面
	1m 385Lx
	2m 100Lx
	3m 45Lx
	4m 25Lx
	5m 15Lx
球 寿 命	50000時間
使用環境温度	-30~45℃
質 量	755g

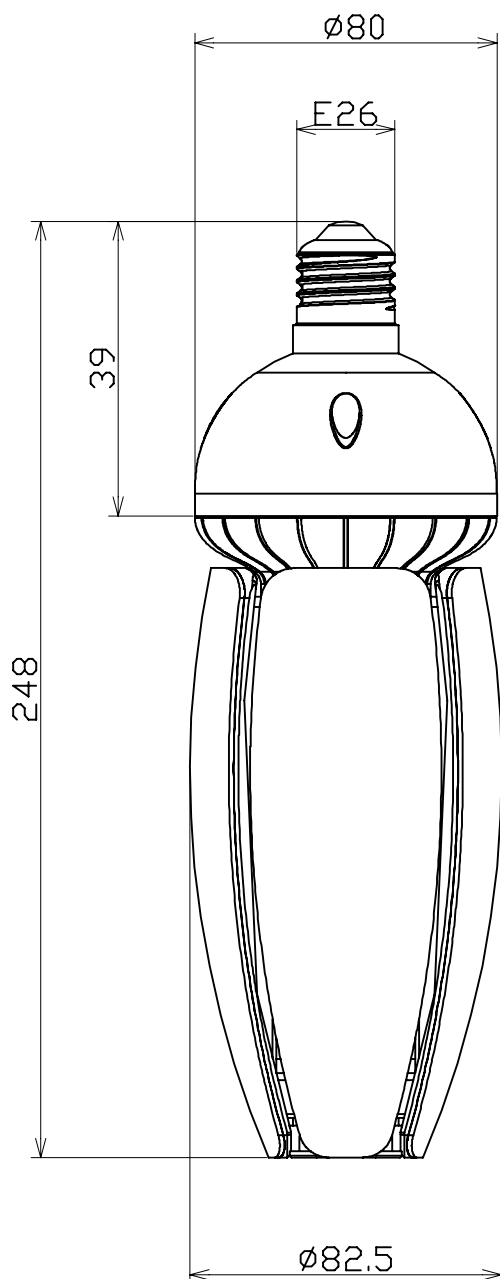

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) <内数値>は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

		コード		12837	
COMPONENTS	品 名	APPD	CHCK	DESN	DEF
	コーンライト	承認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式				N
	LC30W-E26-50K				
MATERIAL	材 質	REMARKS			
	-	備考			
3AD	ANGLE	SCALE	作成日		
第三	角 法	尺 度	2024.11.15		
	1/2				
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード	LC30W-E26-50K		
日動工業株式会社		ZK-A4Y			