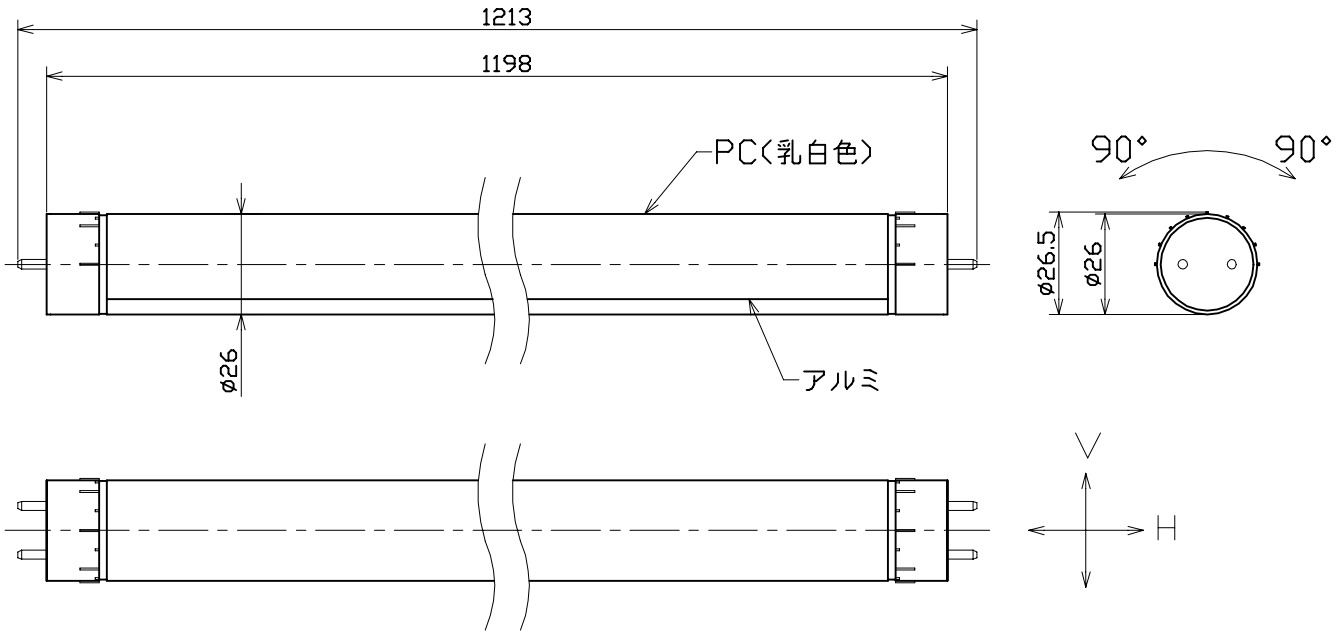


主　仕　様					
型　　式			LCL-4013J-PV		
タ　イ　プ			屋内用		
光　　源			LED		
口 金 サ イ ズ			G13		
定 格 光 束		lm	2400		
光源色	色温度	K	昼白色	5000	
平均演色評価数		Ra	82		
照 射 角 度		°	[1/2] H:100 V:155	[1/10] H:155 V:290	
定 格 電 圧		V	AC100	(AC200)	
定 格 周 波 数		Hz	50/60		
入力電圧範囲		V	100 ～ 240		
定 格 電 流		A	0.14	(0.07)	
定格消費電力		W	13.5	(13.5)	
固有エネルギー消費効率		lm/W	177.7	(177.7)	
照　度	1m	lx	435		
	2m	lx	130		
	3m	lx	60		
	4m	lx	40		
	5m	lx	25		
光束維持時間		h	50000		
使用環境温度		℃	-20 ～ 40		
質　　量		g	268		

注）　当器具のLED素子交換はできません。
注）　LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注）　()内数値は入力200Vでの値です。
注）　照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
注）　照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注）　光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
　　表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
注）　安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注）　仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

JLMA301適合品

品名/TITLE		コード/CODE	
LEDチューブライト40W形【片側給電】		8267	
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
LCL-4013J-PV		-	N
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	-	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:2	2026.06.29	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE	
		LCL-4013J-PV	