




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
①	'17.04.10	消費電力変更	今村
②			

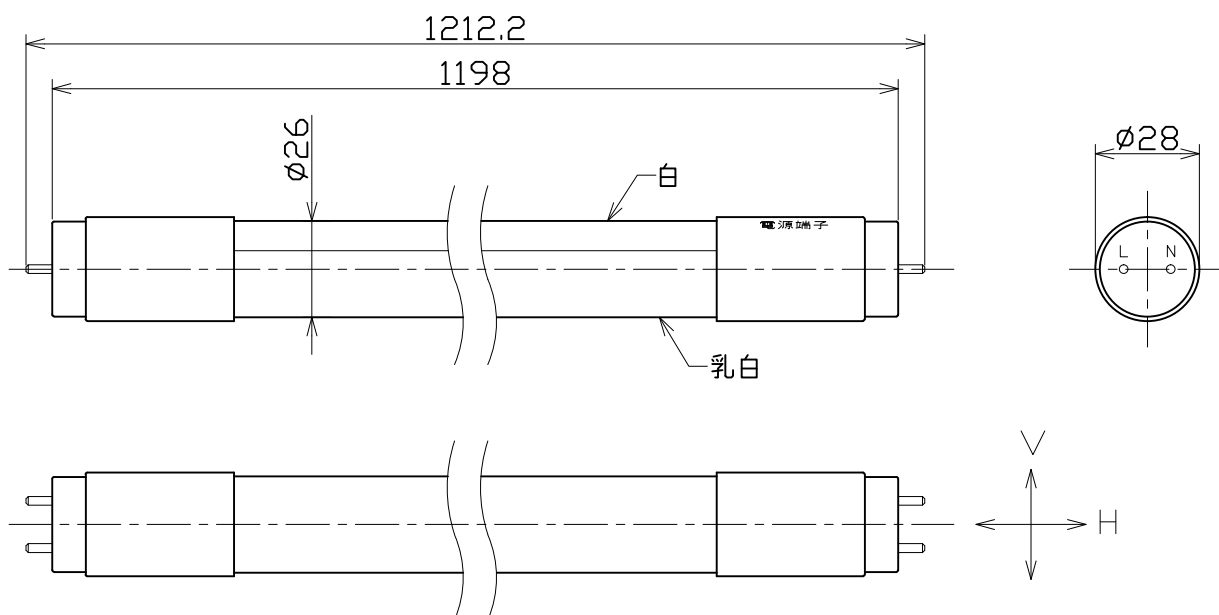

主 仕 様

型 式	LCL-4014W-HI
口金サイズ	G13
光 源	LED
定格 光束	2250Lm
色 温 度	5000K
平均演色評価数	Ra83
照射 角度	H:105° V:170°[1/2ビーム角] H:160° V:310°[1/10ビーム角]
定格 電圧	AC100V (200V)
周 波 数	50/60Hz
入力電圧範囲	AC100~240V
定格 電流	0.15A (0.08A)
定格消費電力	14.5W (14.5W)
固有エネルギー消費効率	155.1Lm/W (155.1Lm/W)
照度	1m 455Lx 2m 135Lx 3m 65Lx 4m 40Lx 5m 25Lx
球 寿 命	50000H
使用環境温度	-20~40℃
質 量	253g

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) < >内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

なく行う場合があります。予めご了承ください。

			コード		8244	
COMPONENTS	品 名		LEDチューブライト40W型(片側結線)	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計
MODEL	型 式		LCL-4014W-HI			I
MATERIAL	材 質	PC	REMARKS 備 考	-		
3D ANGLE 第 三 角 法			SCALE 尺 度	1/2	作成日	2017.02.10
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード		LCL-4014W-HI	
日動工業株式会社			ZK-A4Y			