




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

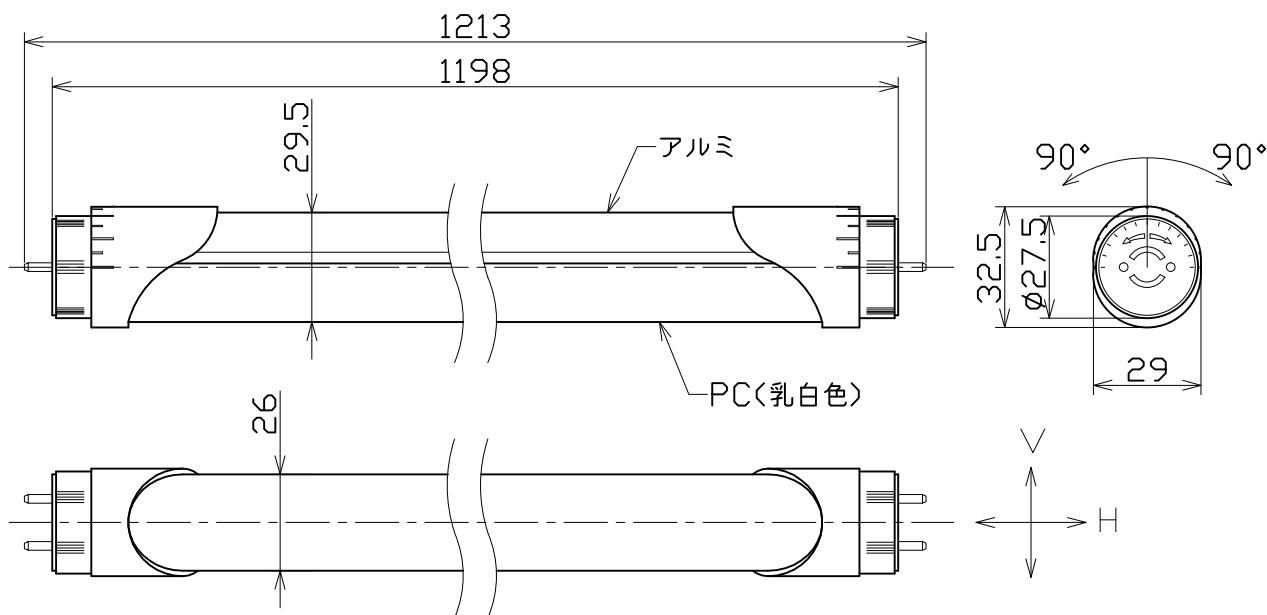

主 仕 様

型 式	LCL-40W-LPL
口金サイズ	G13
光 源	LED
定格 光束	2850Lm
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]
平均演色評価数	Ra80
照射 角度	H:100° V:125° [1/2ビーム角] H:150° V:205° [1/10ビーム角]
定格 電圧	AC100V (200V)
周 波 数	50/60Hz
入力電圧範囲	AC100~265V
定格 電流	0.18A (0.09A)
定格消費電力	18.3W (18.1W)
固有エネルギー消費効率	155.7Lm/W (157.4Lm/W)
照度	1m 640Lx 2m 195Lx 3m 90Lx 4m 55Lx 5m 40Lx
球 寿 命	50000時間
使用環境温度	-20~40℃
質 量	300g

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

コード 8295

COMPONENTS 品 名	LEDチューブライト40W形 (両側給電)	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	LCL-40W-LPL				I
MATERIAL 材 質	PC/アルミ	REMARKS 備 考	オーバルタイプ		
3DANGLE 第 三 角 法	SCALE 尺 度	1/2	作成日	2022.01.18	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード	LCL-40W-LPL			
	ZK-A4Y				