





図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'23.07.24	1次側、2次側コネクタインナーパッキン追加 lot2306	中新出
△	'23.01.12	クリップ追加 lot2312	中新出

主 仕 様

型 式	LECN-R10LA-W
使用 場所	屋外型
光 源	LED
定格 光束	1300Lm/m
光源色[色温度]	昼白色[5000K]
平均演色評価数	Ra83
定格 電圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
入力電圧範囲	AC90~110V
定格 電流	1.35A
定格消費電力	117W
固有エネルギー消費効率	111.1Lm/W
耐衝撃保護等級	IK10
本体防水規格	IP65
球 寿 命	50000時間
使用環境温度	-10~40℃
最小曲げ半径	20mm(低温時45mm)
連結 本数	10m×5本まで(50m)
質 量	1.6kg(LEDライン) 321g(電源コード)

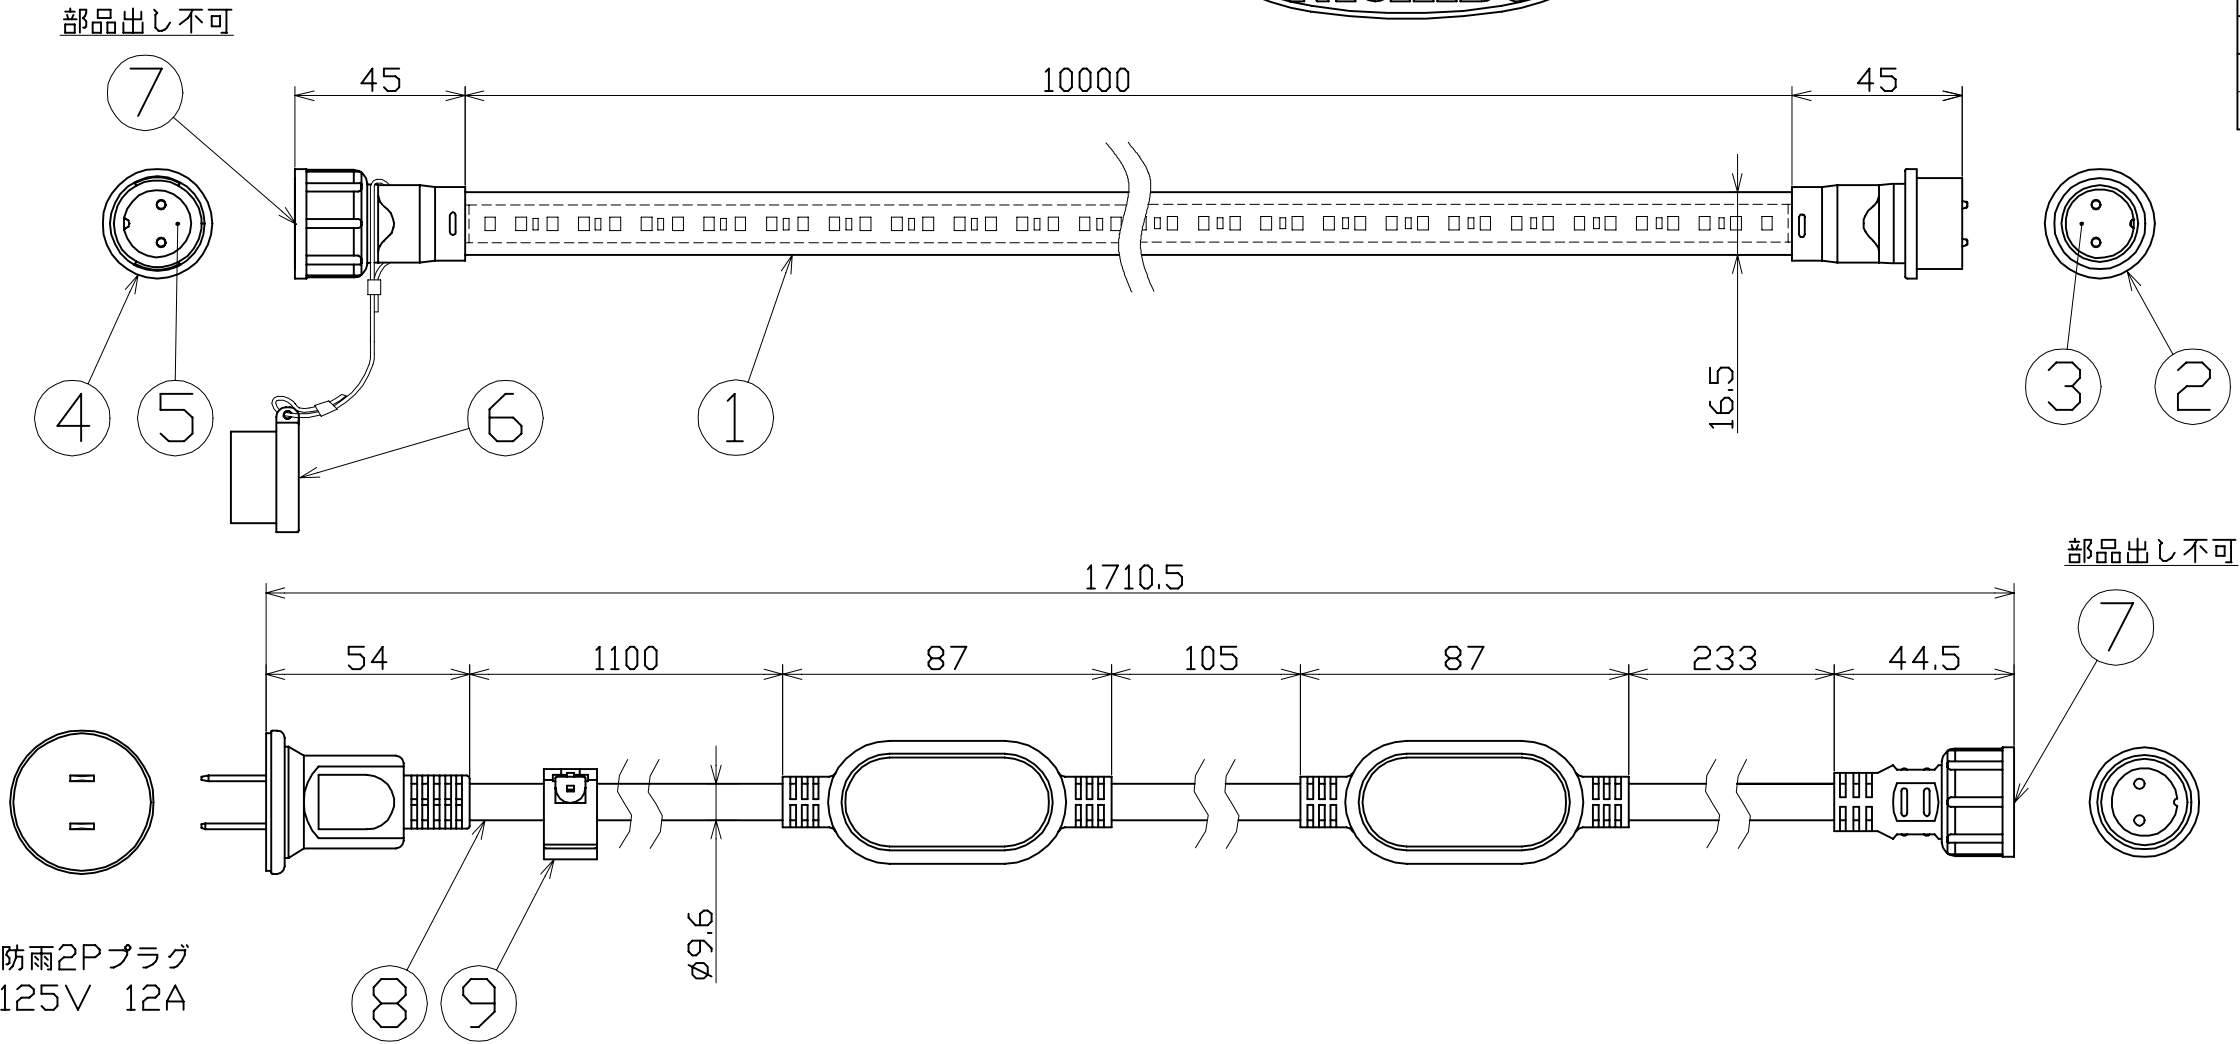

OP	点滅電源ケーブル	PVC	LECN-ADIF 点滅機能付き整流器	1	58578
OP	LEDライン コネクター付	-	LECN-R05P 補修用 LEDライン50cmオスコネクター付(両面発光)	1	57708
OP	LEDライン コネクター付	-	LECN-R05J 補修用 LEDライン50cmメスコネクター付(両面発光)	1	57707
OP	収納バッグ	-	LECN-BG コネクトライン収納バッグ	1	10330
OP6	接着剤	-	補修用	1	-
OP5	結束バンド	-	LECN-(R)5LA-W用 タイラップ(1/2個) 補修用	1	57625
OP4	収縮チューブ	-	LECN-(R)5LA-W用 収縮チューブ 補修用	1	57624
OP8	エンドキャップ	-	LECN-(R)5LA-W用 エンドキャップ 補修用	1	-
OP7	エンドキャップセット	-	LECN-ENI エンドキャップセット 補修用	1	57632
OP6	接着剤	-	補修用	1	-
OP5	結束バンド	-	LECN-(R)5LA-W用 タイラップ(1/2個) 補修用	2	57625
OP4	収縮チューブ	-	LECN-(R)5LA-W用 収縮チューブ 補修用	1	57624
OP3	ピン	-	LECN-(R)5LA-W用 連結ピン(1/2個) 補修用	2	57623
OP2	ジョイント	-	LECN-(R)5LA-W用 連結ジョイント 補修用	1	57622
OP1	リペアパーツセット	-	LECN-REI リペアパーツセット 補修用	1	57626
付属	万能フッカー	-	BH-400SH	1	29629
9	クリップ	PA	黒	1	-
8	電源コード	PVC	LECN-ADI VCT1.25×2心(黒) プラグ 整流器付	1	57601
7	カップリングナット	PC	メスコネクタ用	2	-
6	コネクタ用キャップ	PC	LECN-CP メスコネクタ用 脱落防止ストラップ付	1	57608
5	インナーパッキン	シリコン	キャップ側	1	58330
4	連結メスコネクタ	PC	-	1	-
3	インナーパッキン	シリコン	ピン側	1	58331
2	連結オスコネクタ	PC	-	1	-
1	LEDライン	PVC	LECN-W-R10L 16.5×8.5 全長10m 両面発光	1	57602
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

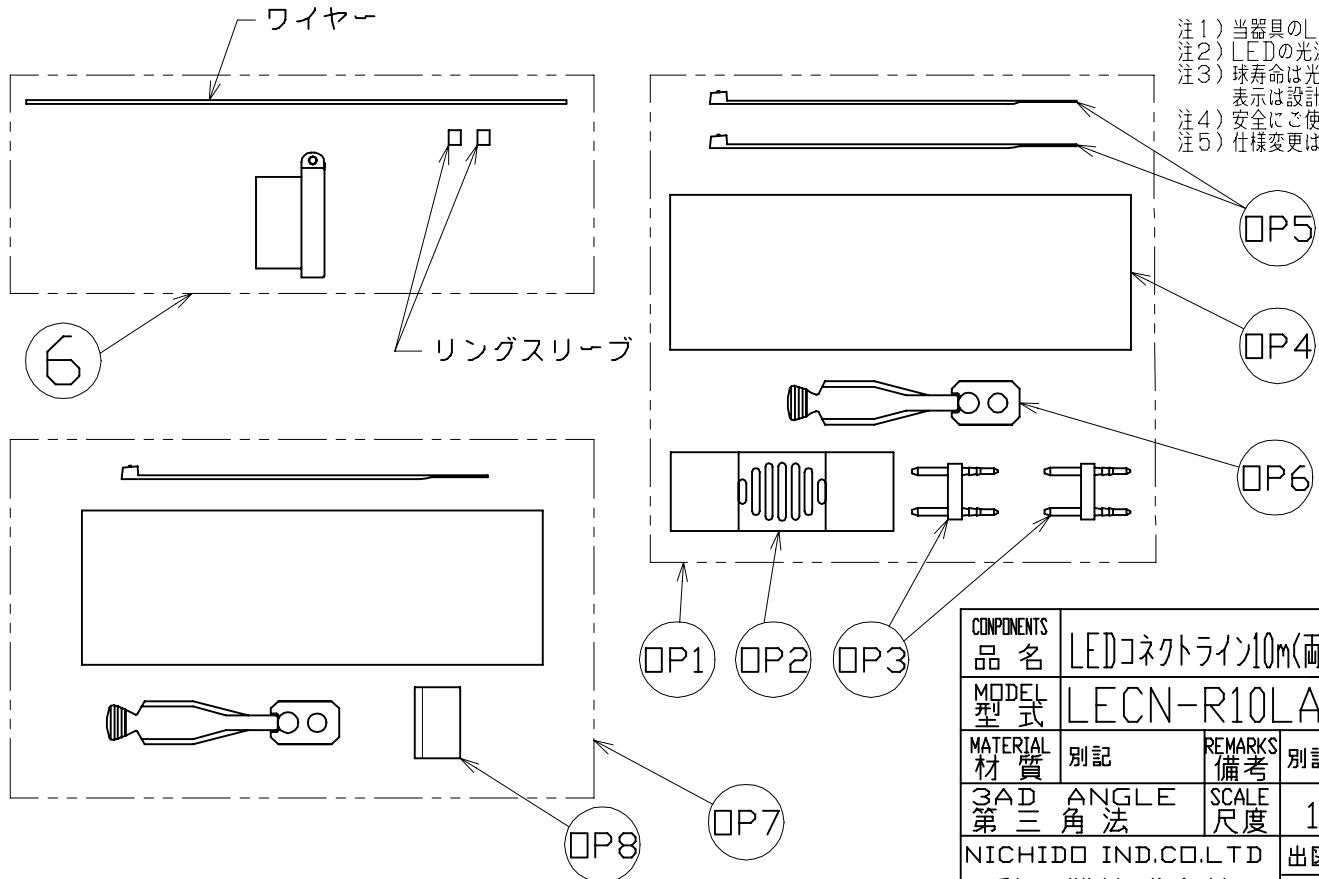

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注4) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注5) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

コード				10320
COMPONENTS	品 名	LEDコネクタライン10m(両面発光)	APPD 承認	CHCK 検 図
MODEL	型 式	LECN-R10LA-W	DESIGN 設計	DEF 製 図
MATERIAL	材 質	別記	REMARKS 備考	別記
3AD 第三角法	ANGLE 角度	SCALE 尺度	1/2	作成日
NICHIDO IND.CO.LTD	日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	2021.12.21
LECN-R10LA-W				