NICHIDO

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
1	'23.07.24	1次側、2次側コネクター インナーパッキン追加 lot2306	中新出
2	'24.01.12	クリップ追加 lot2312	中新出

部品出し不可

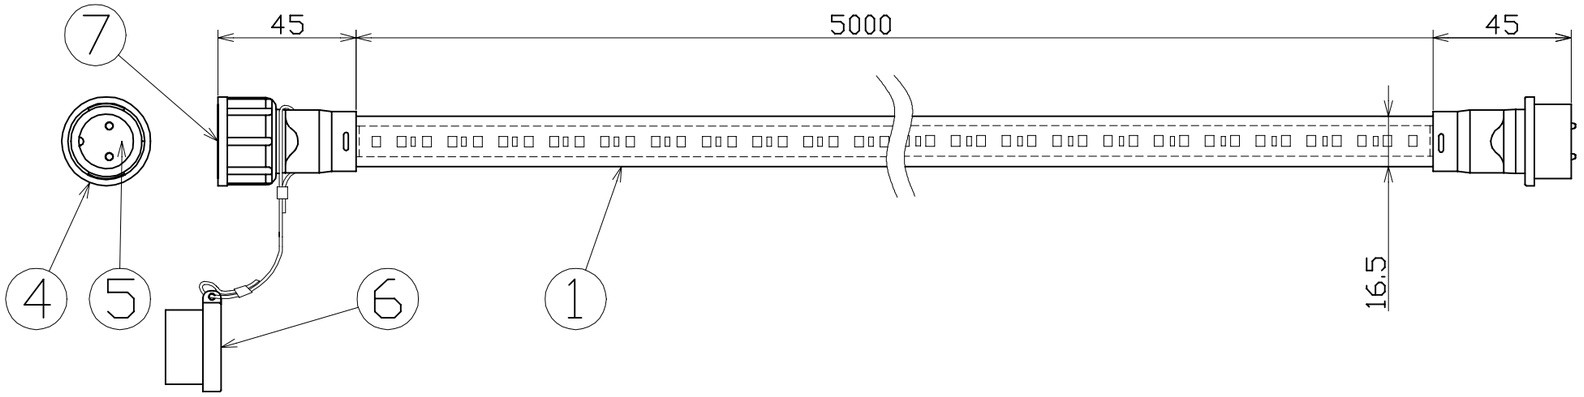

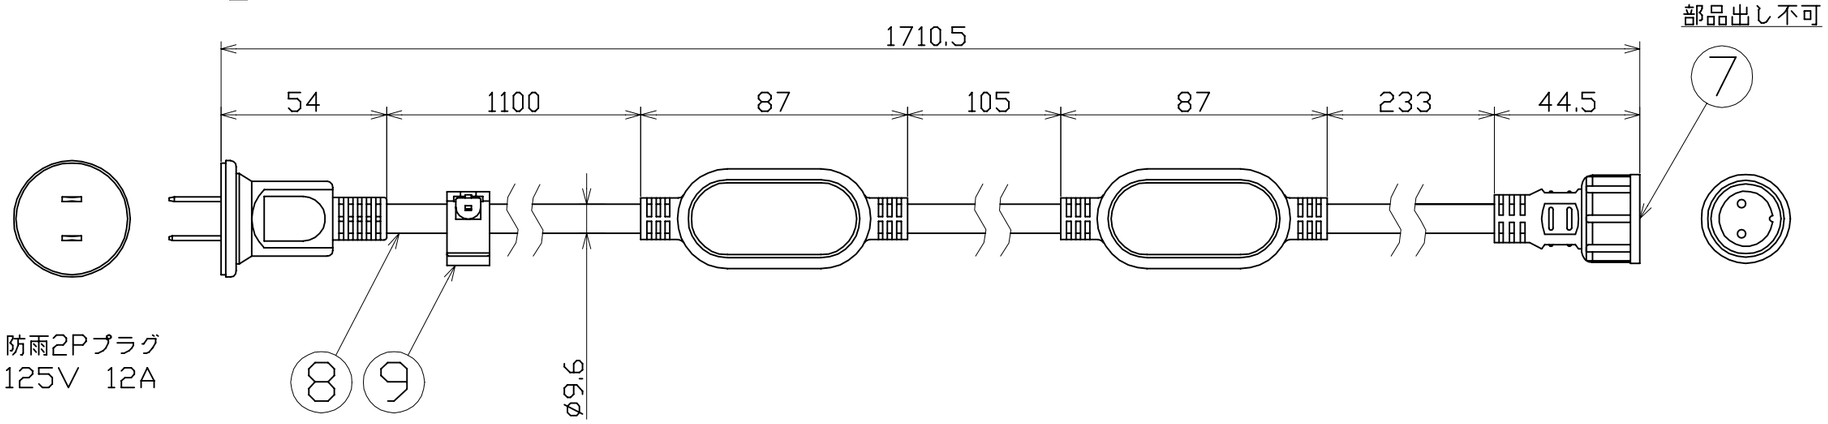

部品出し不可

防雨2Pプラグ
125V 12A

□P	点滅電源ケーブル	PVC	LECN-ADIF 点滅機能付き整流器	1	58578
□P	LEDライン コネクター付	–	LECN-5/10LA-W用 LEDライン50cm オスコネクター付 片面発光	1	57710
□P	LEDライン コネクター付	–	LECN-5/10LA-W用 LEDライン50cm メスコネクター付 片面発光	1	57709
□P	収納バッグ	–	LECN-BG コネクトライン収納バッグ	1	10330
□P6	接着剤	–	補修用	1	–
□P5	結束バンド	–	LECN-(R)5LA-W用 タイラップ(1/2個) 補修用	1	57625
□P4	収縮チューブ	–	LECN-(R)5LA-W用 収縮チューブ 補修用	1	57624
□P8	エンドキャップ	–	LECN-(R)5LA-W用 エンドキャップ 補修用	1	–
□P7	エンドキャップセット	–	LECN-ENI エンドキャップセット 補修用	1	57632
□P6	接着剤	–	補修用	1	–
□P5	結束バンド	–	LECN-(R)5LA-W用 タイラップ(1/2個) 補修用	2	57625
□P4	収縮チューブ	–	LECN-(R)5LA-W用 収縮チューブ 補修用	1	57624
□P3	ピン	–	LECN-(R)5LA-W用 連結ピン(1/2個) 補修用	2	57623
□P2	ジョイント	–	LECN-(R)5LA-W用 連結ジョイント 補修用	1	57622
□P1	リペアパーツセット	–	LECN-REI リペアパーツセット 補修用	1	57626
付属	万能フッカー	–	BH-400SH	1	29629
9	クリップ	PA	黒	1	–
8	電源コード	PVC	LECN-ADI VCT1.25×2心(黒) プラグ 整流器付	1	57601
7	カップリングナット	PC	メスコネクタ用	2	–
6	コネクタ用キャップ	PC	LECN-CP メスコネクタ用 脱落防止ストラップ付	1	57608
5	インナーパッキン	シリコン	キャップ側	1	58330
4	連結メスコネクタ	PC	–	1	–
3	インナーパッキン	シリコン	ピン側	1	58331
2	連結オスコネクタ	PC	–	1	–
1	LEDライン	PVC	LECN-W-20L 16.5×8.5 全長20m 両面発光	1	58097
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

主仕様

型式	LECN-R20LA-W
使用場所	屋外型
光源	LED
定格光束	1300Lm/m
光源色[色温度]	昼白色[5000K]
平均演色評価数	Ra83
定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電圧範囲	AC90~110V
定格電流	2.42A
定格消費電力	216W
固有エネルギー消費効率	120.3Lm/W
耐衝撃保護等級	IK10
本体防水規格	IP65
球寿命	50000時間
使用環境温度	-10~40℃
最小曲げ半径	20mm(低温時45mm)
連結本数	10m×5本まで(50m)
質量	3.1kg(LEDライン)
	321g(電源コード)

注1）当器具のLED素子交換はできません。
注2）LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3）球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
　　表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注4）安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注5）仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

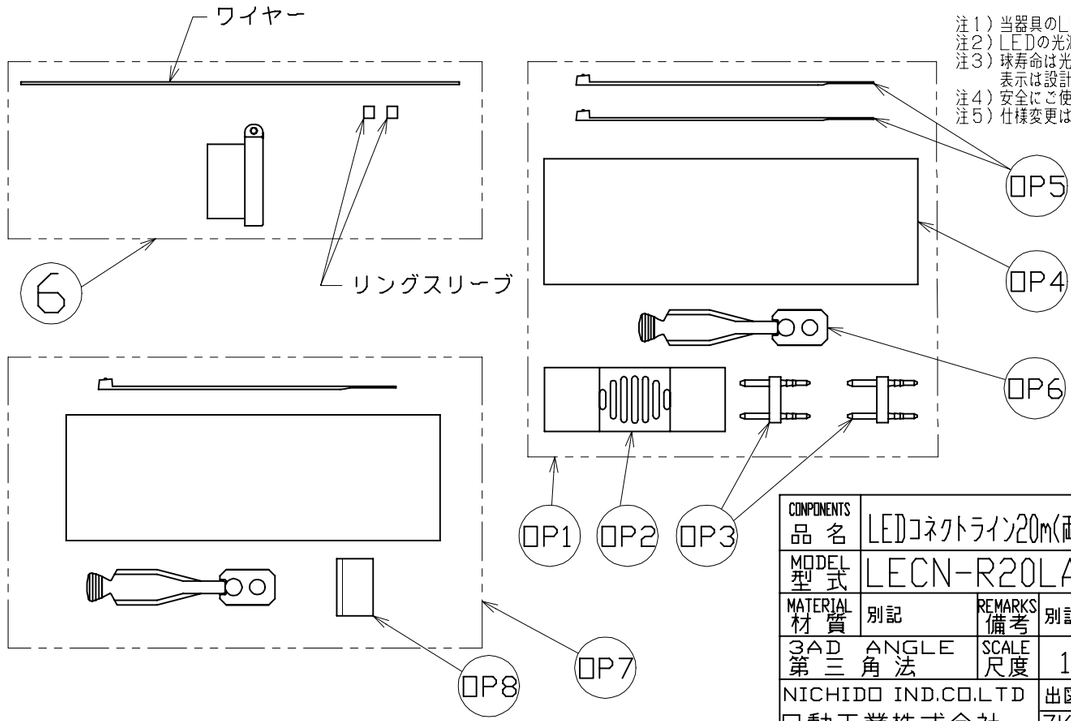

コード	10322		
COMPONENTS 品名	LEDコネクトライン20m(両面発光)	APPD 承認	CHCK 検図
MODEL 型式	LECN-R20LA-W	DESN 設計	DEF 製図
MATERIAL 材質	別記	REMARKS 備考	別記
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/2	作成日 2023.02.28
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	LECN-R20LA-W