


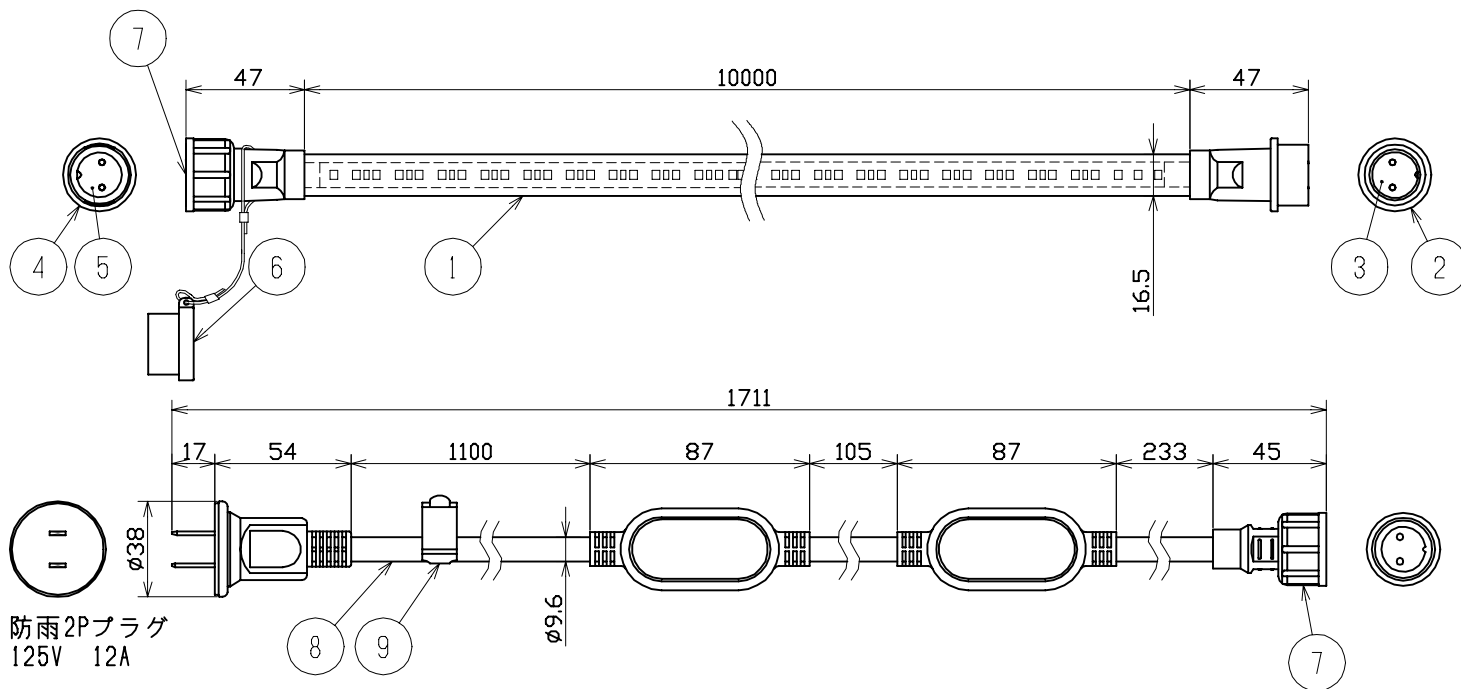

防雨2Pプラグ
125V 12A

主 仕 様			
型 式		LECS-10LA-W	
タ イ プ		屋外用	IP65
光 源		LED 片面発光	
定 格 光 束		lm/m	1000
光源色 色温度		K	昼白色 5000
平均演色評価数		Ra	83
定 格 電 圧		V	AC100
定 格 周 波 数		Hz	50/60
入 力 電 圧 範 囲		V	90 ~ 110
定 格 電 流		A	1.10
定格消費電力		W	101
固有エネルギー消費効率		lm/W	99.0
最小曲げ半径		mm	20
光束維持時間		h	50000
使用環境温度		℃	- 10 ~ 40
最大連結台数		10m×5本まで(50m)	
質 量		kg	1.9 (LEDライン1.6、電源コード0.3)

- 注) 当器具のLED素子交換はできません。
注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
注) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

付属	万能フッカー	PA	BH-400SH	1	29629
9	クリップ	PA	黒	1	-
8	電源コード	PVC	VCT1.25x2心(黒) プラグ 整流器付	1	-
7	カップリングナット	PC	メスコネクタ用	2	交換不可
6	コネクタ用キャップ	PC	LECN-OP メスコネクタ用 脱落防止ストラップ付	1	57608
5	インナーパッキン	シリコン	キャップ側	1	-
4	連結メスコネクタ	PC	-	1	-
3	インナーパッキン	シリコン	ピン側	1	58331
2	連結オスコネクタ	PC	-	1	-
1	LEDライン	シリコン	LECS-W-10L 16.5x8.5 片面発光	1	10454
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE		コード/CODE	
LECS-10LA-W		10451	
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
LEDコネクタライン(シリコン)		-	I
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺 寸 /SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:3	2025.09.03	
NICHIDO IND.CO.,LTD		図面番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社		LECS-10LA-W	