

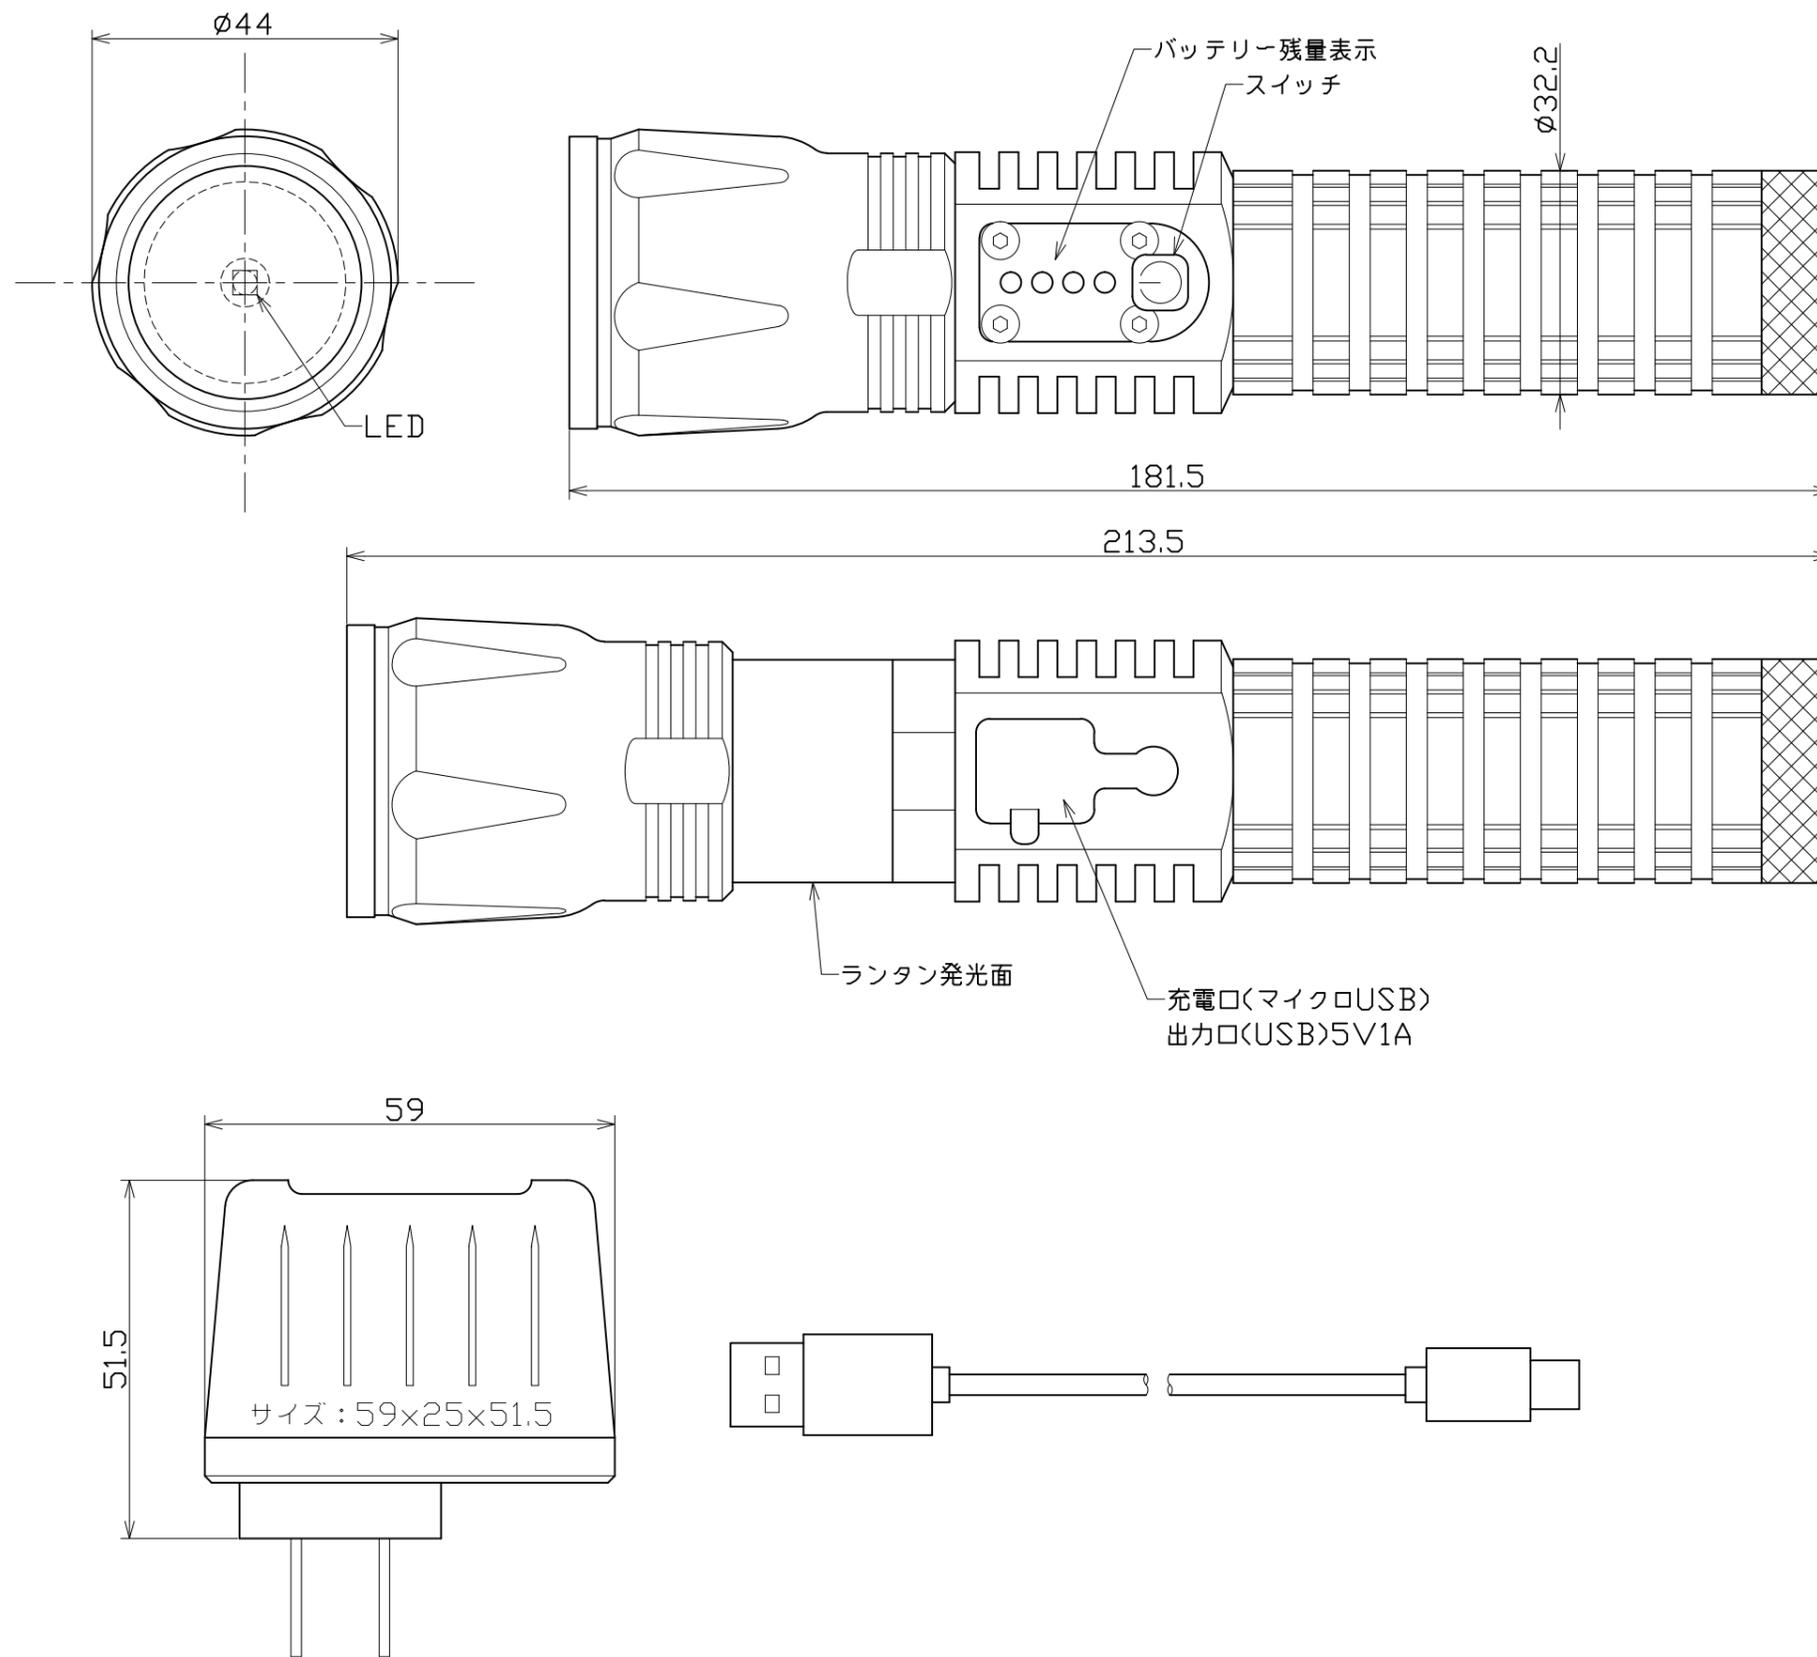


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主 仕 様

型 式	LEDL-5WL-CH		
使用 場所	屋内型		
本 体 色	黒		
光 源	LED5W		
定格 光束	280Lm		
色 温 度	6500K		
点灯パターン	HIGH→LOW→点滅→OFF 長押し：SOS		
照射 角度	20°		
照 度	HIGH	LOW	
	1m	14960Lx	6470Lx
	2m	3900Lx	1710Lx
	3m	1730Lx	770Lx
	4m	970Lx	430Lx
5m	620Lx	270Lx	
連続点灯時間	8H	11H	
充 電 時 間	9.5H		
充 電 池	リチウムイオンバッテリー DC3.7V 4000mAh		
ACアダプター	入力AC100-240V 50/60Hz 出力DC5V 1000mA		
球 寿 命	40000H		
電池 寿命	500回(充放電回数)		
使用環境温度	-20~50℃		
本 体 質 量	312g		

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
- 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
- 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
- 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
- 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
- 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。



コード 12824

COMPONENTS	品 名	充電式LEDサーチライト ロング	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL	型 式	LEDL-5WL-CH				I
MATERIAL	材 質	アルミ	REMARKS 備考	アルマイト		
3AD ANGLE	第 三 角 法	SCALE 尺 度	1/1	作成日	2016.11.01	
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	LEDL-5WL-CH		
日動工業株式会社			ZK-A3X			