


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
A	'20.03.11	基板変更。lot2002	今村
A			

主仕様

型 式	LEH-A5L-CH		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
色 温 度	6500K		
点灯パターン	天面→側面LOW→側面HIGH→OFF		
	天面	側面LOW	側面HIGH
照射 角度	40°	120°	120°
定格 光束	150Lm	250Lm	500Lm
照度	1m	240Lx	90Lx
	2m	60Lx	25Lx
	3m	30Lx	10Lx
	4m	15Lx	6Lx
	5m	10Lx	4Lx
連続点灯時間	12時間	11.5時間	6時間
充電 時間	3.5時間		
蓄 電池	リチウムイオンバッテリー		
	DC3.6V 3.0Ah		
充電アダプター	入力AC100-240V 50/60Hz		
	出力DC5V 1.5A		
本体防水規格	IP65		
球 寿 命	50000時間		
電池 寿命	500回(充放電回数)		
使用環境温度	0~40℃		
本体 質量	265g		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

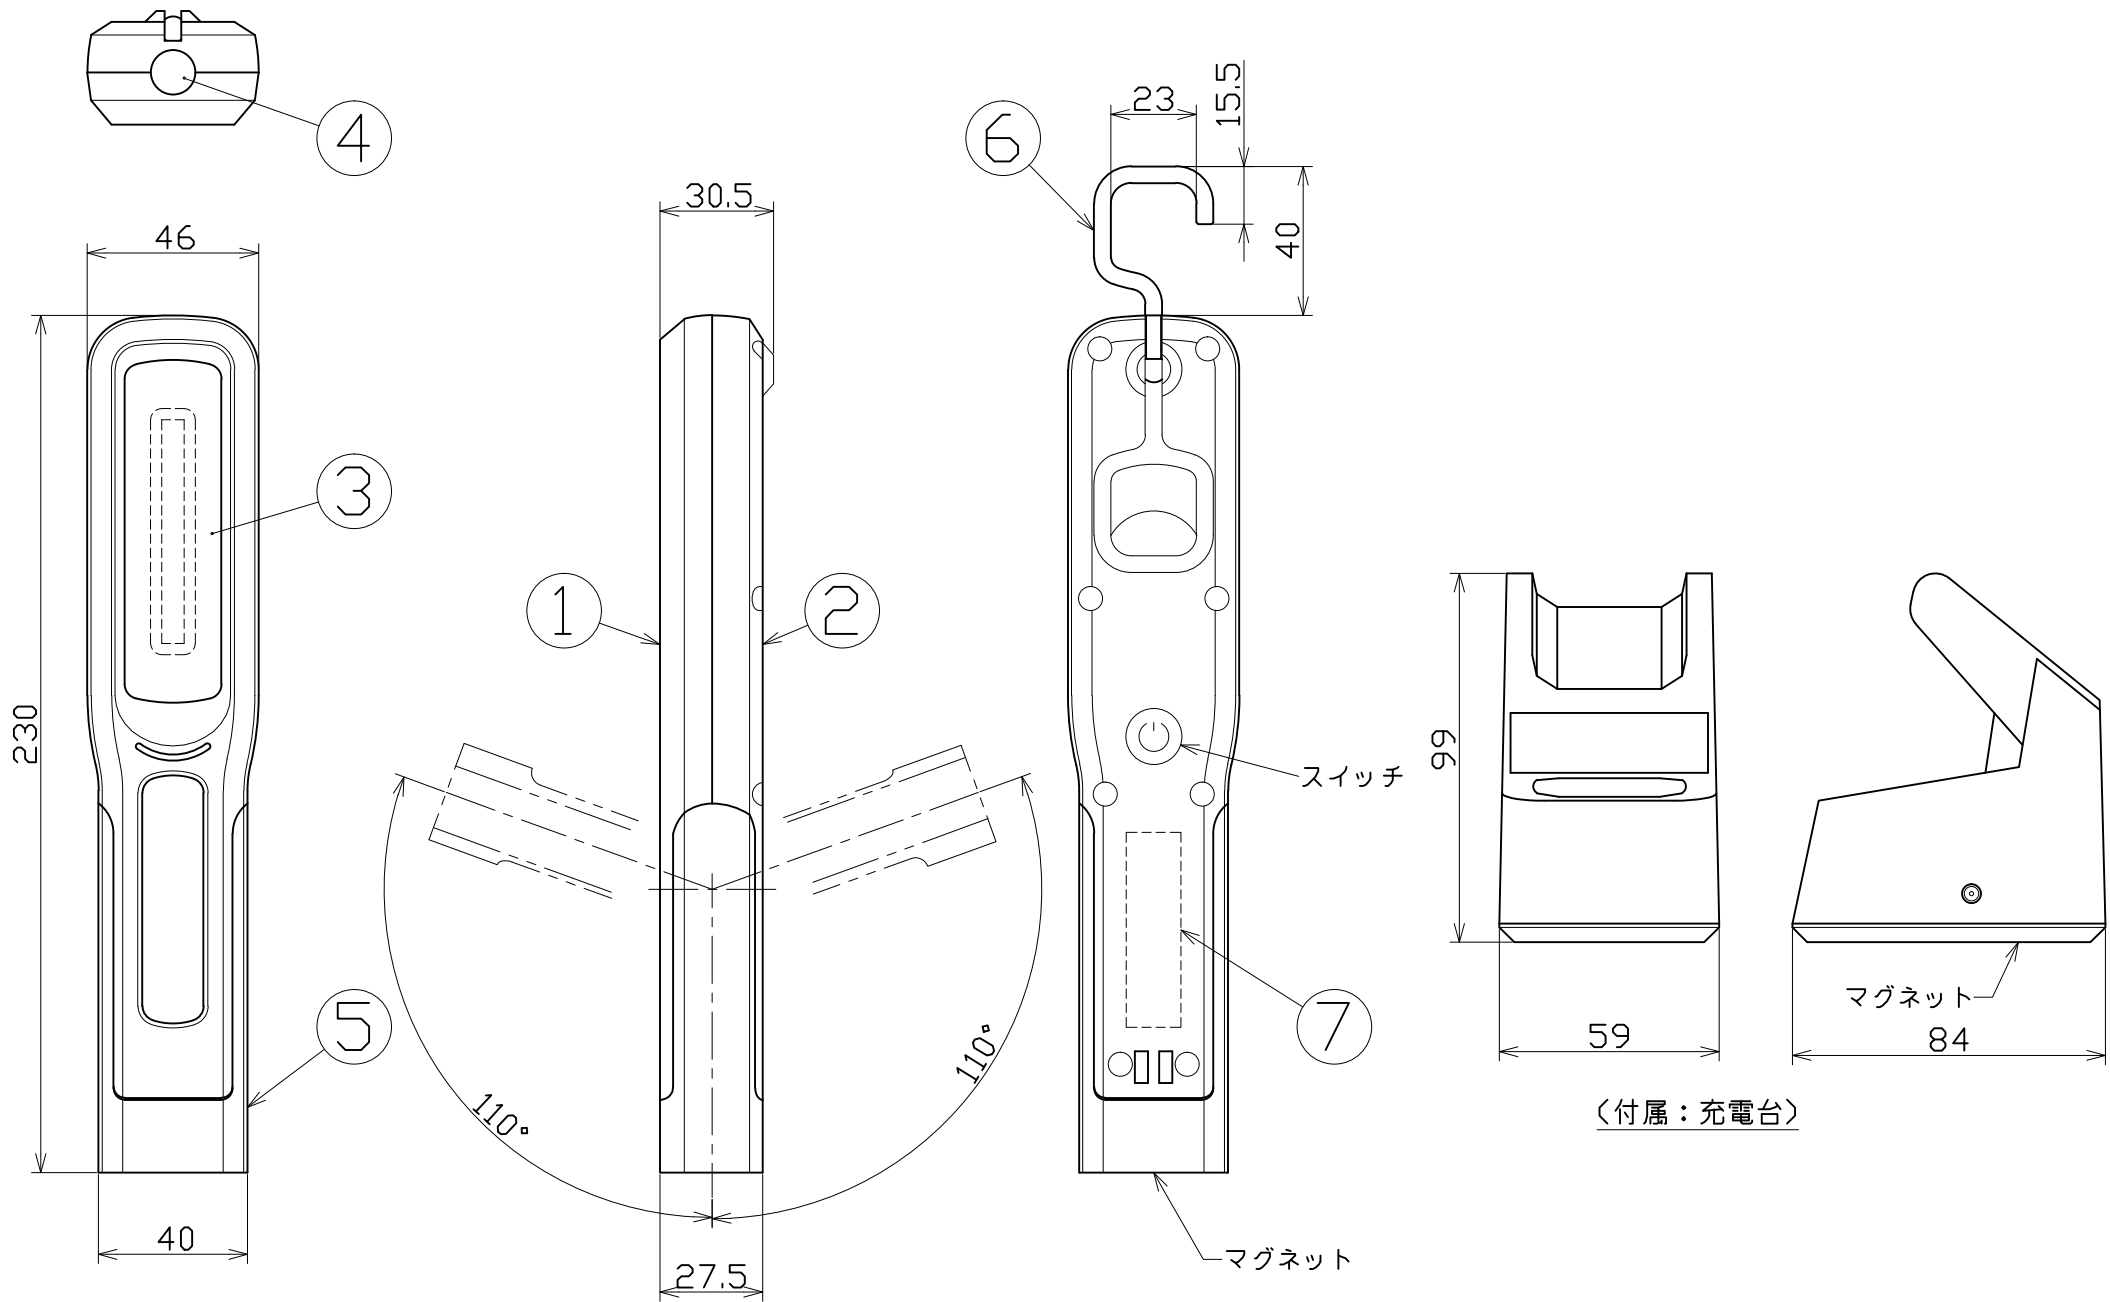

(付属：充電台)

マグネット

84

(付属：充電台)

付属	充電ケーブル	-	-	1	57484
付属	充電台	ABS	-	1	57486
付属	充電アダプター	-	LEH-AU-AD	1	57485
7	蓄電池	リチウムイオン	3.6V 3Ah	1	-
6	フック	ABS	緑	1	-
5	回転グリップ	ABS	緑	1	-
4	天面レンズ	PC	透明	1	-
3	カバー	PC	透明	1	-
2	本体背面ケース	TPE	黒	1	-
1	本体前面ケース	TPE	黒	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

				コード		12812	
COMPONENTS	品 名			APPD	CHCK	DESN	DEF
	充電式LEDハンディーライト			承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式						I
MATERIAL	別記	REMARKS	備考				
材 質			-				
3AD	ANGLE	SCALE	1/2	作成日	2018.11.21		
第 三	角 法	尺 度					
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	LEH-A5L-CH			
日動工業株式会社			ZK-A3X				