


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主仕様



型式	LEL-3F9P-CH				
タイプ	屋外用	IPX3			
光源	フィラメント/LED				
光源色 [色温度]	フィラメント 電球色[2800K] LED 昼光色 [6500K]				
平均演色評価数	Ra82				
点灯パターン	天面ロータリースイッチにて点灯・無段階調光可能 フィラメントMIN→MAX→LED MIN→MAX →フィラメント MAX+LED MAX				
定格光束	フィラメント MIN	フィラメント MAX	LED MIN	LED MAX	フィラメント+LED
	-	90Lm	-	120Lm	-
照度	計測方向	A	A	B	B
	1m	0.9Lx	10Lx	4.5Lx	60Lx
	2m	-	-	-	17.5Lx
	3m	-	-	-	8Lx
	4m	-	-	-	5Lx
	5m	-	-	-	3Lx
連続点灯時間	-	8時間	-	5時間	3.5時間
実用点灯時間	80時間	-	80時間	-	-
充電時間	3.5~4時間(DC5V 1A/2A)				
電池種	リチウムイオン(LiFe以外) DC3.7V 2000mAh				
球寿命	50000時間				
電池寿命	300回(充放電回数)				
使用環境温度	充電時-5~40°C 放電時-20~40°C				
本体質量	269g				

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が5Lx切るまでの時間です。
 実用点灯時間は満充電時から1m照度が初期照度の10%に低下するまでの時間です。
 環境温度により、点灯時間が変化します。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

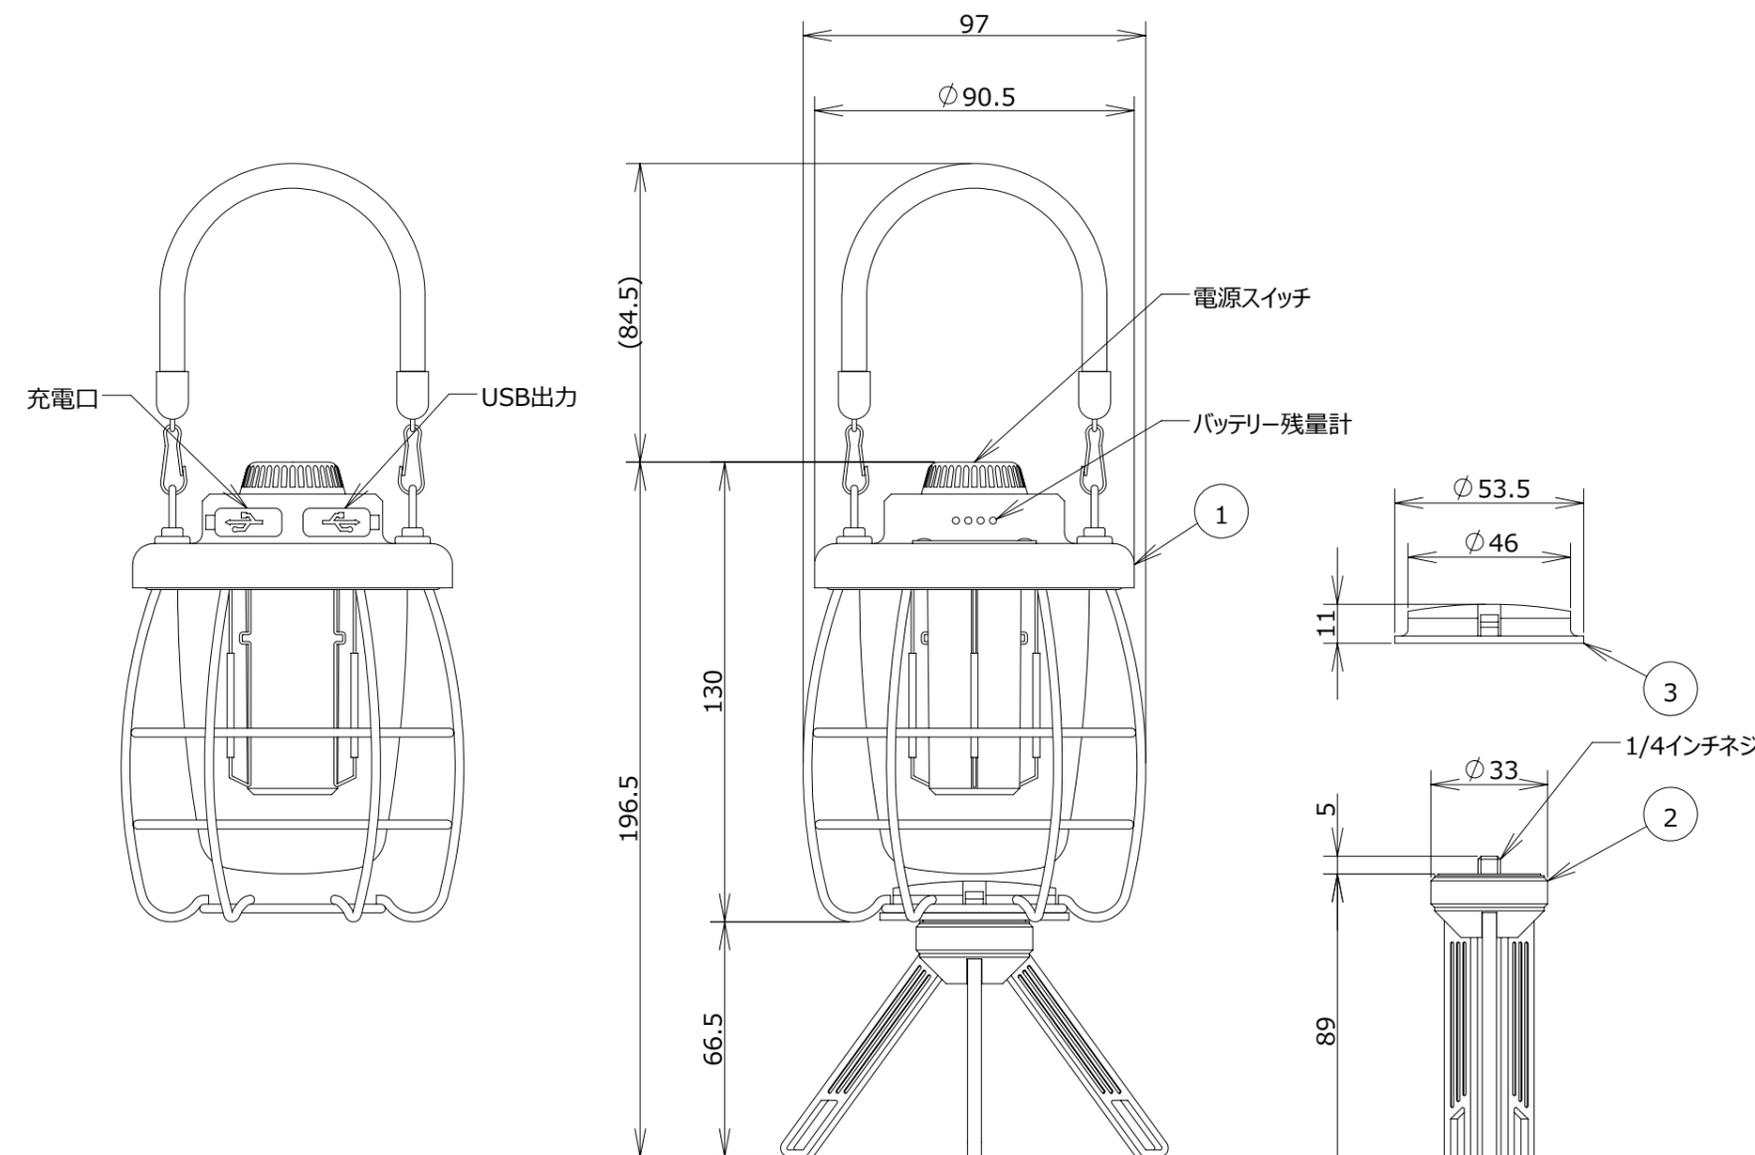

背面

正面

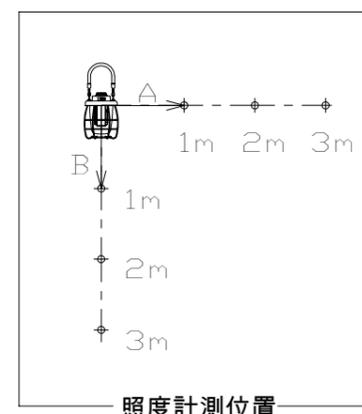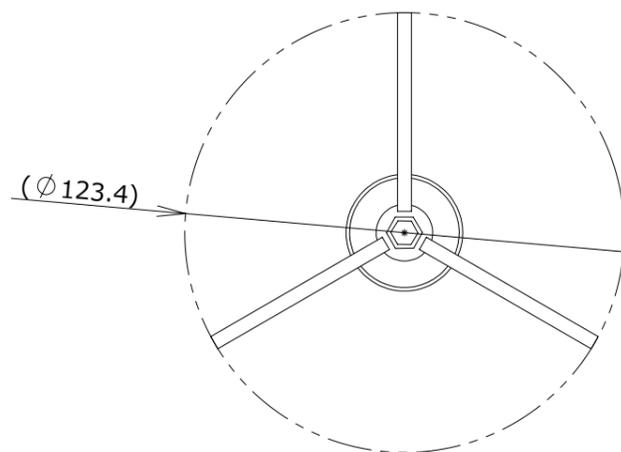

No.	部品名	材質	備考	個数
付属	USBケーブル	-	-	1
3	三脚取付板	-	-	1
2	三脚	-	-	1
1	ランタン	-	-	1

COMPONENTS				コード		10908	
品名	別記	REMARKS	別記	APPD 承認	CHCK 検図	DESIN 設計	DEF 製図
Fam(ファミ)							
MODEL 型式	LEL-3F9P-CH						W
MATERIAL 材質	別記	REMARKS 備考	別記				
3AD ANGLE 第三角法		SCALE 尺度	1/2	作成日	2024.10.02		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード ZK-A3X	LEL-3F9P-CH			