




| 図面略歴 | | | |
|------|----------|----------------------|----|
| 記号 | 日付 | 変更・追記内容 | 担当 |
| △ | 12.02.21 | カラータイプの全光束値追加修正 | 今村 |
| △ | 13.08.23 | 図番LEN-30D→LEN-30D-DB | 今村 |
| △ | 15.01.07 | 電線変更 | 今村 |

主仕様

| 型式 | LEN-30D-DB-B | LEN-30D-DB-G | LEN-30D-DB-□ | LEN-30D-DB-R | |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 光色 | 青 | 緑 | オレンジ | 赤 | |
| 定格電圧 | 100V | | | | |
| 周波数 | 50/60Hz | | | | |
| 定格電流 | 0.36A | | | | |
| 消費電力 | 32W | | | | |
| LED光源 | 30W | | | | |
| 照射角度 | 150° | | | | |
| 照度 | 1m | 56.5Lx | 423Lx | 213Lx | 245Lx |
| | 2m | 17.0Lx | 123Lx | 58.3Lx | 70.1Lx |
| | 3m | 8.7Lx | 59.8Lx | 29.1Lx | 34.7Lx |
| | 4m | 5.6Lx | 37Lx | 17.6Lx | 21.1Lx |
| | 5m | 4.0Lx | 25.3Lx | 11.9Lx | 14.3Lx |
| 定格光束 | 300Lm | 2000Lm | 500Lm | 700Lm | |
| 寿命 | 約4万時間 | | | | |
| 防水規格 | IP65 | | | | |
| 環境温度 | -40℃~50℃ | | | | |
| 質量 | 2.4kg | | | | |

注1) : 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注2) : 照度は反射率などを含む当社実測値の為、使用環境下により異なります。

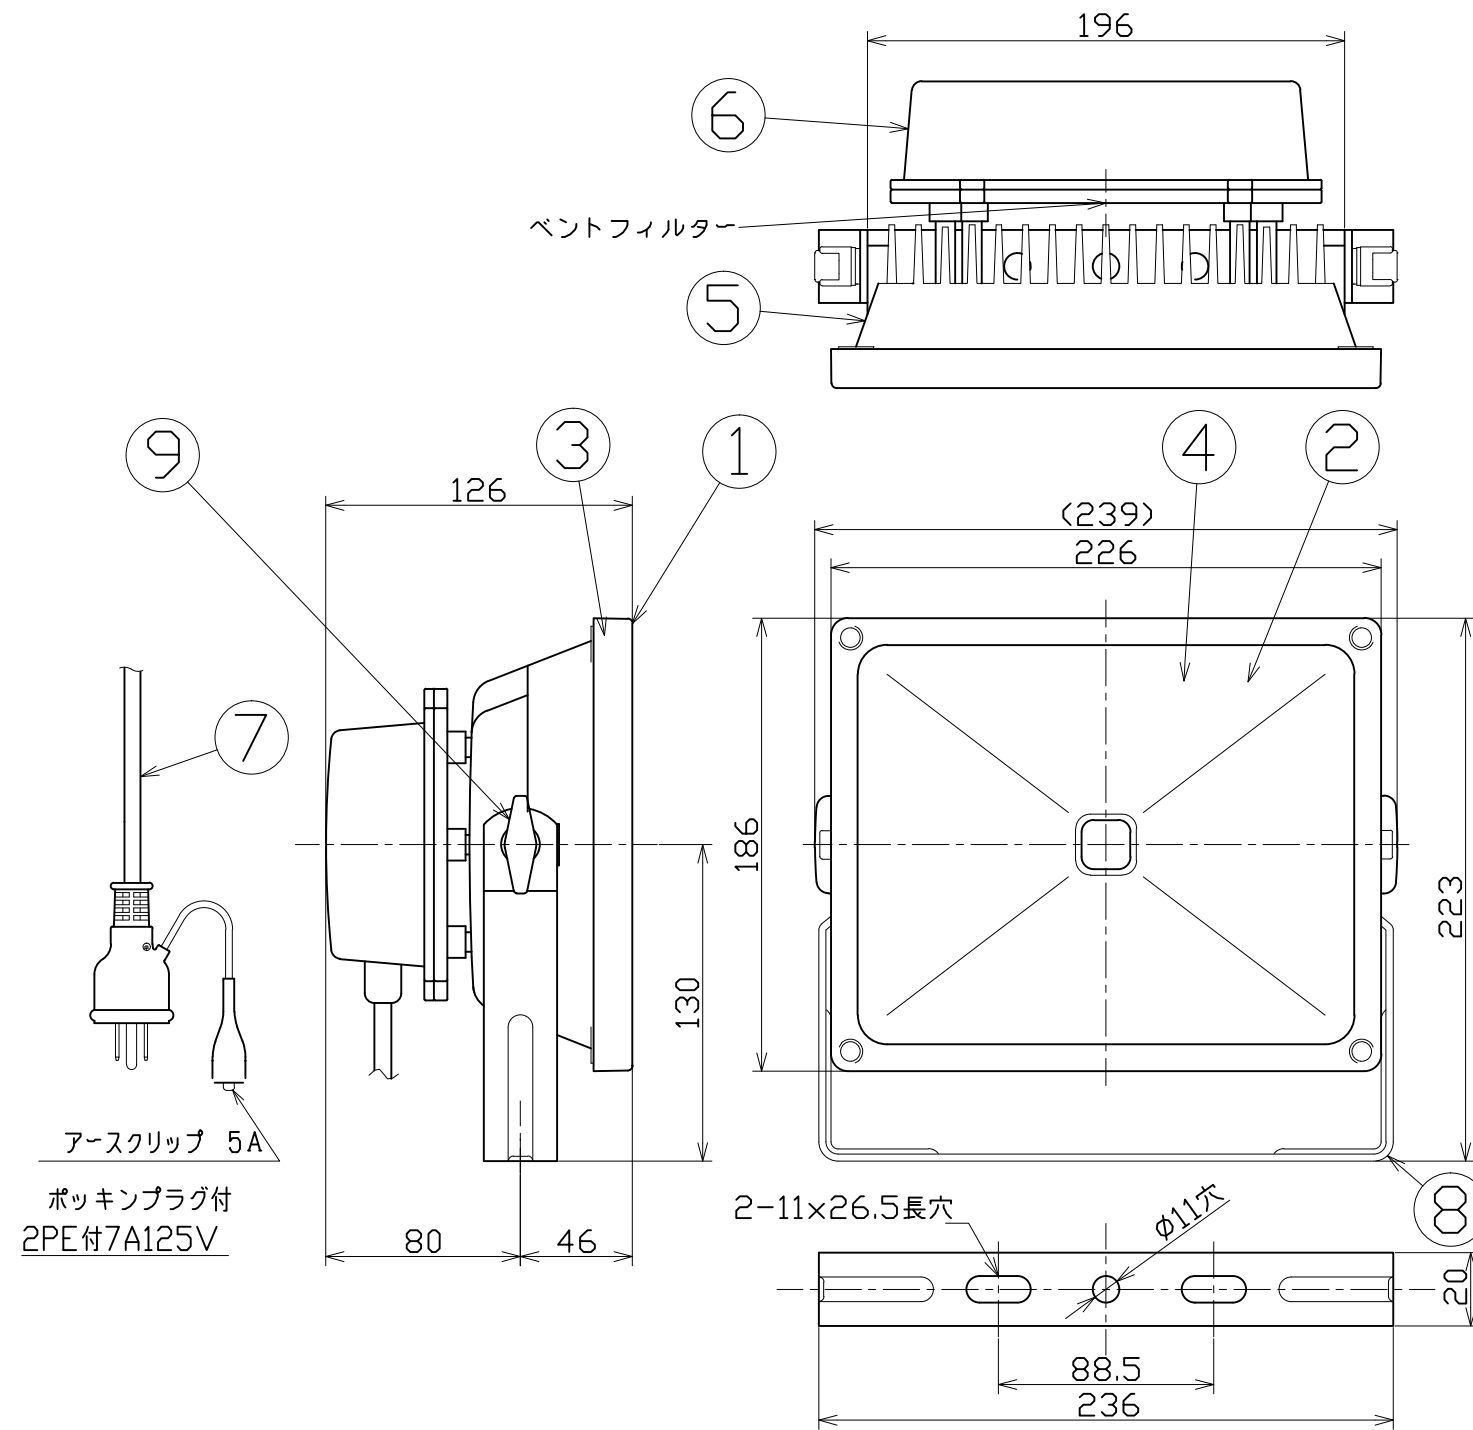

| No | 部品名 | 材質 | 備考 | 個数 | コード | コード番号名称 |
|----|---------|-------|--------------|----|-------|------------------------|
| 9 | 角度調節ツマミ | - | M8x15 | 2 | 52774 | AT200用角度調整ツマミ |
| 8 | 本体取付枠 | SS400 | 塗装 | 1 | 54409 | LBL-30W用 本体取付枠濃紺 |
| 7 | 電源コード | VCT | 0.75sqx3芯x3m | 1 | 55542 | ● VCT0.75x3x3m ポッキン |
| 6 | 電源カバー | ADC | 塗装 | 1 | 54495 | LEN-30/50W兼用 電源カバー(濃紺) |
| 5 | 本体ケース | ADC | 塗装 | 1 | 54492 | LEN-30W用 本体ケース(濃紺) |
| 4 | 反射板 | アルミ | | 1 | 54355 | LEN-30W用 反射板 |
| 3 | 本体パッキン | 合成ゴム | 本体内部 | 1 | 54356 | LEN-30W用 本体パッキン |
| 2 | 強化ガラス板 | - | | 1 | 54357 | LEN-30W用 ガラス |
| 1 | フロント枠 | ADC | 塗装 | 1 | 54494 | LEN-30W用 フロント枠(濃紺) |
| No | 部品名 | 材質 | 備考 | 個数 | コード | コード番号名称 |

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

| 型式 | 備考 | コード | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| LEN-30D-DB-B | 本体色:濃紺 光色:青 | 12373 | | | |
| LEN-30D-DB-G | 本体色:濃紺 光色:緑 | 12374 | | | |
| LEN-30D-DB-□ | 本体色:濃紺 光色:オレンジ | 12369 | | | |
| LEN-30D-DB-R | 本体色:濃紺 光色:赤 | 12375 | | | |
| COMPONENTS 品名 | カラーエコナイター30W | APPD 承認 | CHCK 検図 | DESN 設計 | DEF 製図 |
| MODEL 型式 | LEN-30D-DB-B / LEN-30D-DB-G LEN-30D-DB-□ / LEN-30D-DB-R | | | | |
| MATERIAL 材質 | | REMARKS 備考 | | | |
| 3AD ANGLE 第三角法 | SCALE 尺度 | 1/3 | 作成日 | 2009.12.08 | |
| NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社 | | 出図コード | LEN-30D-DB | | |
| | | ZK-A3X | | | |