

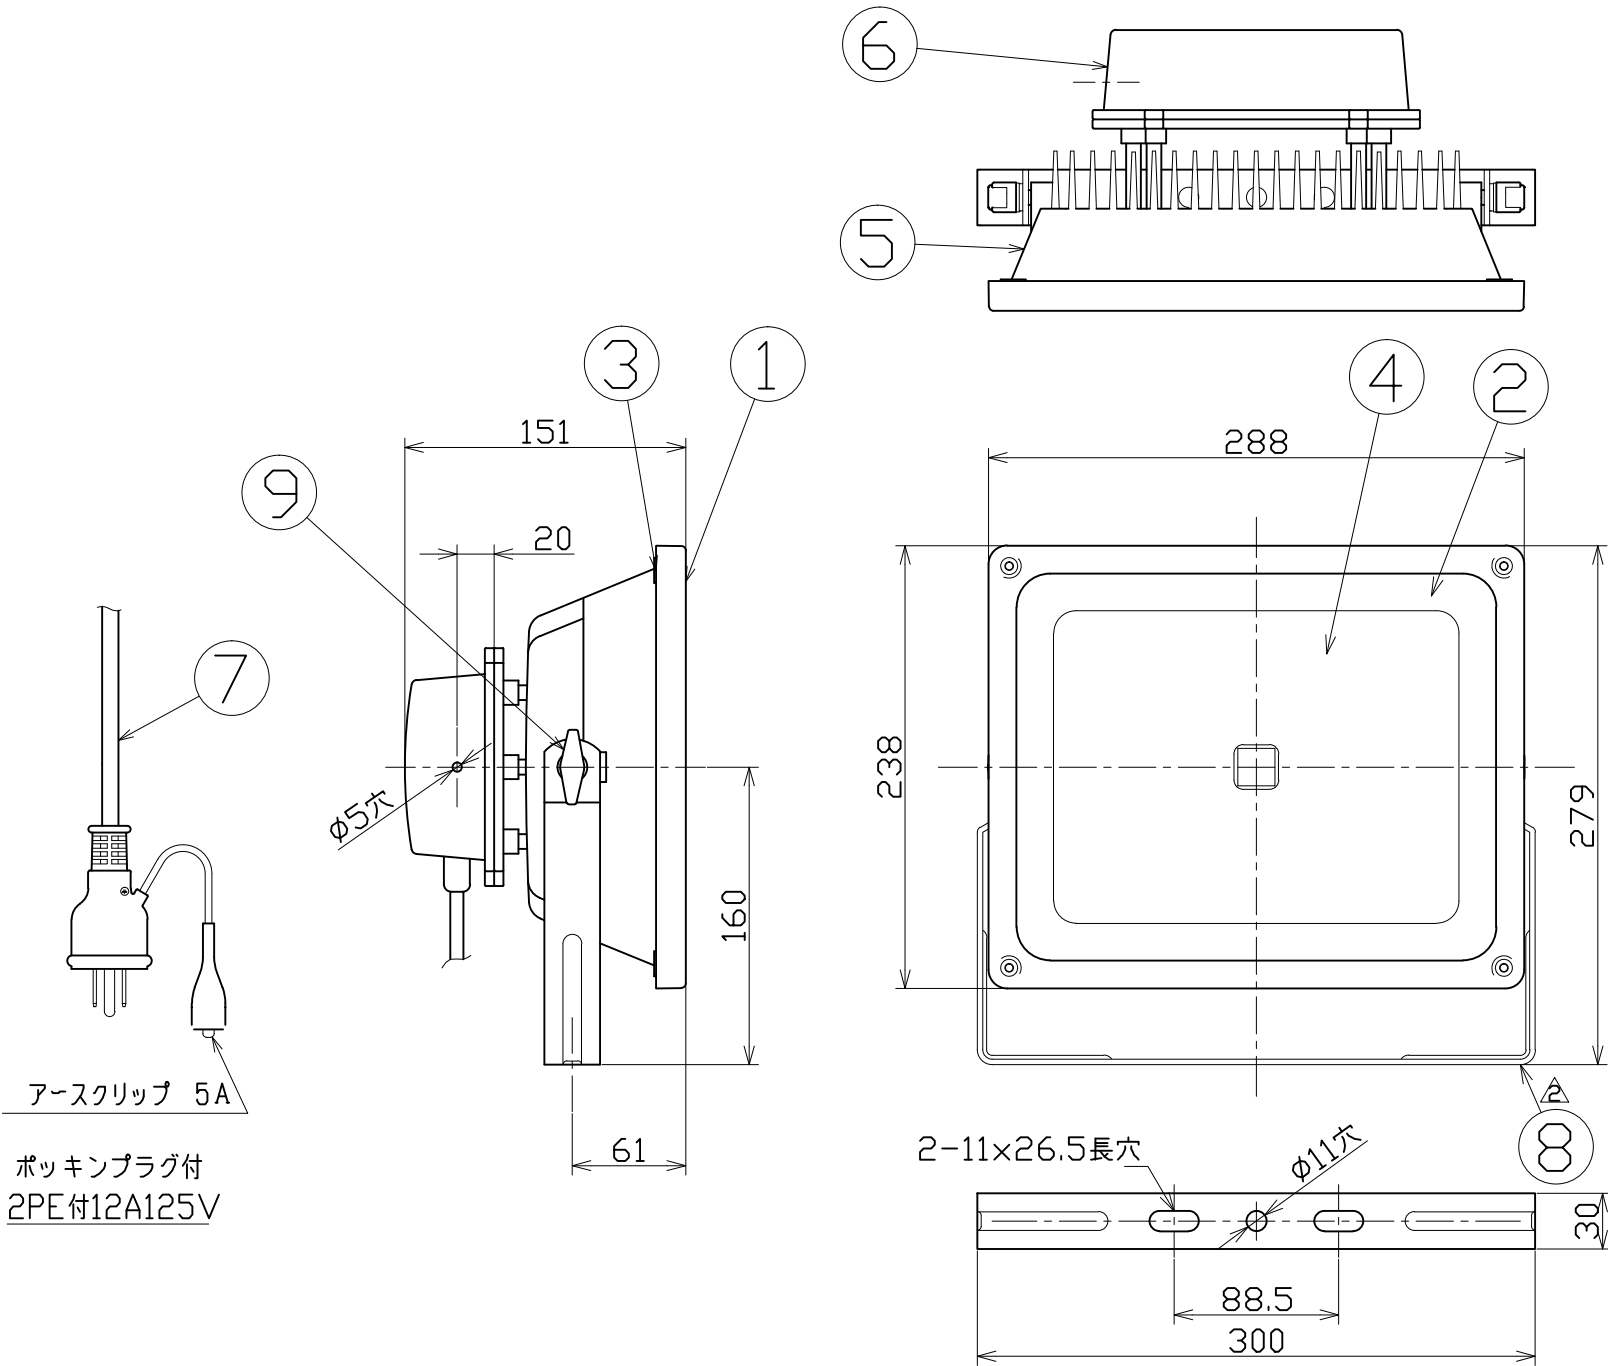


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
①			
②			

主 仕 様

型 式	LEN-50D-W-B	LEN-50D-W-G	LEN-50D-W-O	LEN-50D-W-R
光 色	青	緑	オレンジ	赤
定格 電圧	100V			
周 波 数	50/60Hz			
定格 電流	0.6A	0.6A	0.6A	0.6A
消費 電力	56W	56W	56W	56W
LED光源	50W			
照射 角度	150°			
照 度	1m	112Lx	757Lx	402Lx
	2m	31.2Lx	213Lx	112Lx
	3m	15.8Lx	109Lx	52.6Lx
	4m	9.7Lx	43.3Lx	30.7Lx
	5m	6.7Lx	34.1Lx	20.5Lx
定格 光束	500Lm	2700Lm	700Lm	1100Lm
使用環境温度	-40~50℃			
寿 命	約4万時間			
防水 規格	IP65			
質 量	4.1kg			

注1)：寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注2)：照度は反射率などを含む当社実測値の為、使用環境下により異なります。



9	角度調節ツマミ	-	M8x15	2	52774	AT200用角度調整ツマミ
8	本体取付枠	SS400	塗装	1	54190	LBL-50W用 本体取付枠白
7	電源コード	VCT	0.75sqx3芯x5m	1	52630	VCTF0.75x3x5Mポッキン
6	電源カバー	ADC	塗装	1	54347	LEN-30/50W兼用 電源カバー(白色)
5	本体ケース	ADC	塗装	1	54348	LEN-50W用 本体ケース (白色)
4	反射板	アルミ		1	54349	LEN-50W用 反射板
3	本体パッキン	合成ゴム	本体内部	1	-	-
2	強化ガラス板	-		1	54351	LEN-50W用 ガラス
1	フロント枠	ADC	塗装	1	54352	LEN-50W用 フロント枠 (白色)
No	部 品 名	材 質	備 考	個数	コード	コード番号名称

型 式		備 考		コード		
LEN-50D-W-B		本体色：白 光 色：青		12504		
LEN-50D-W-G		本体色：白 光 色：緑		12505		
LEN-50D-W-□		本体色：白 光 色：オレンジ		12507		
LEN-50D-W-R		本体色：白 光 色：赤		12506		
COMPONENTS 品 名	カラーエコナイター50W		APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	LEN-50D-W-B/LEN-50D-W-G LEN-50D-W-□/LEN-50D-W-R					I
MATERIAL 材 質		REMARKS 備 考				
3AD ANGLE 第 三 角 法		SCALE 尺 度	1/4	作成日	2013.10.22	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード ZK-A3X		LEN-50D-W		