



図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△1	'13.12.03	色温度等の仕様変更 No.4671	今村
△2	'14.01.29	電源基板変更	今村
△3	'14.05.14	本体取付枠10mm延長(Lot1404)Wから自然切替	今村


主 仕 様

型式	白	LEN-F10D-W-S	LEN-F10D-W
本体色	黒	LEN-F10D-BK-S	LEN-F10D-BK
定格 電圧	100V		
周 波 数	50/60Hz		
定格 電流	0.13A	0.13A	
消費 電力	12.2W	12.2W	
LED光源	10W		
照射 角度	120°		
定格 光束	1050Lm	1100Lm	
照度	1m	340Lx	367Lx
	2m	91Lx	99Lx
	3m	43Lx	47Lx
	4m	26Lx	28Lx
	5m	18Lx	19Lx
色 温 度	2500K	5000K	
寿 命	40000時間		
防水 規格	IP65		
環境 温度	-25~40℃		
質 量	1.6kg		

注1) : 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注2) : 照度は反射率などを含む当社実測値の為、
使用環境下により異なります。

▷

ポッキンプラグ付
2PE付12A125V
アースクリップ 5A

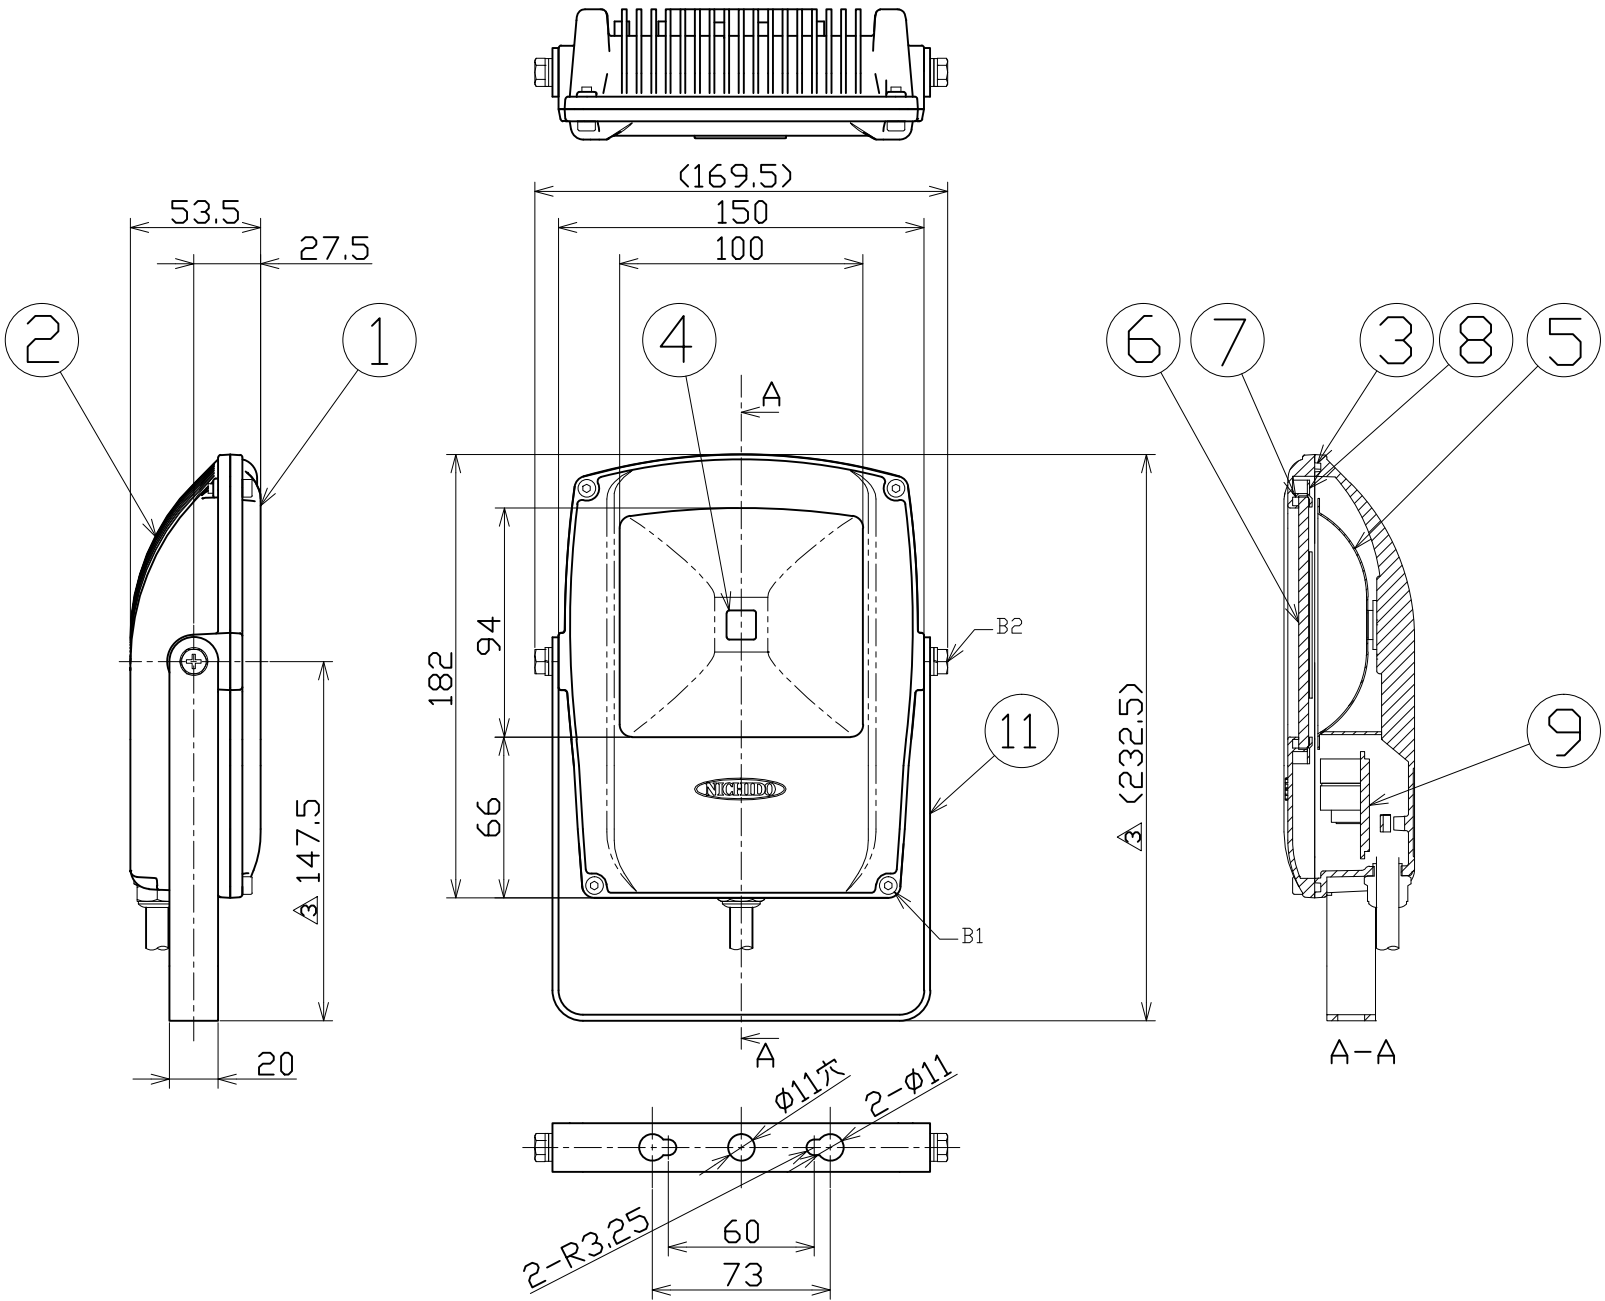

11	本体取付枠	SS400	黒塗装	1	54978●	LEN-F10D用 本体取付枠(黒)
			白塗装		54977●	LEN-F10D用 本体取付枠(白)
10	電源電線	VCT	0.75sqx3芯x3m	1	-●	-
9	電源	-	LEN-F10D用	1	54976●	LEN-F10D用 電源
8	ガラス固定板	SECC	-	4	54975	LEN-F10D用 ガラス固定板
7	ガラスパッキン	シリコン	-	1	54973	LEN-F10D用 ガラスパッキン
6	強化ガラス	ガラス	透明	1	54974	LEN-F10D用 ガラス
5	反射板	アルミ	-	1	54972	LEN-F10D用 反射板
4	LED	-	5000K	1	-●	-
			2500K		-●	-
3	本体パッキン	シリコン	本体内部	1	54969	LEN-F10D用 本体パッキン
2	リア本体ケース	ADC	黒塗装	1	54968	LEN-F10D用 リア本体ケース(黒)
			白塗装		54967	LEN-F10D用 リア本体ケース(白)
1	フロント本体ケース	ADC	黒塗装	1	54966	LEN-F10D用 フロント本体ケース(黒)
			白塗装		54965	LEN-F10D用 フロント本体ケース(白)
No	部 品 名	材 質	備 考	個数	コード	コード番号名称

型 式		備 考		コード	
LEN-F10D-W		本体色：白 色温度：5000K		13020	
LEN-F10D-W-S		本体色：白 色温度：2500K		13030	
LEN-F10D-BK		本体色：黒 色温度：5000K		13000	
LEN-F10D-BK-S		本体色：黒 色温度：2500K		13010	
COMPONENTS 品 名	LEDフラットライト	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	LEN-F10D-W(-S) LEN-F10D-BK(-S)			I	I
MATERIAL 材 質	REMARKS 備 考				
3AD ANGLE 第 二 角 法		SCALE 尺 度	1/3	作成日 2012.02.14	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード ZK-A3X		LEN-F10D	

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品