


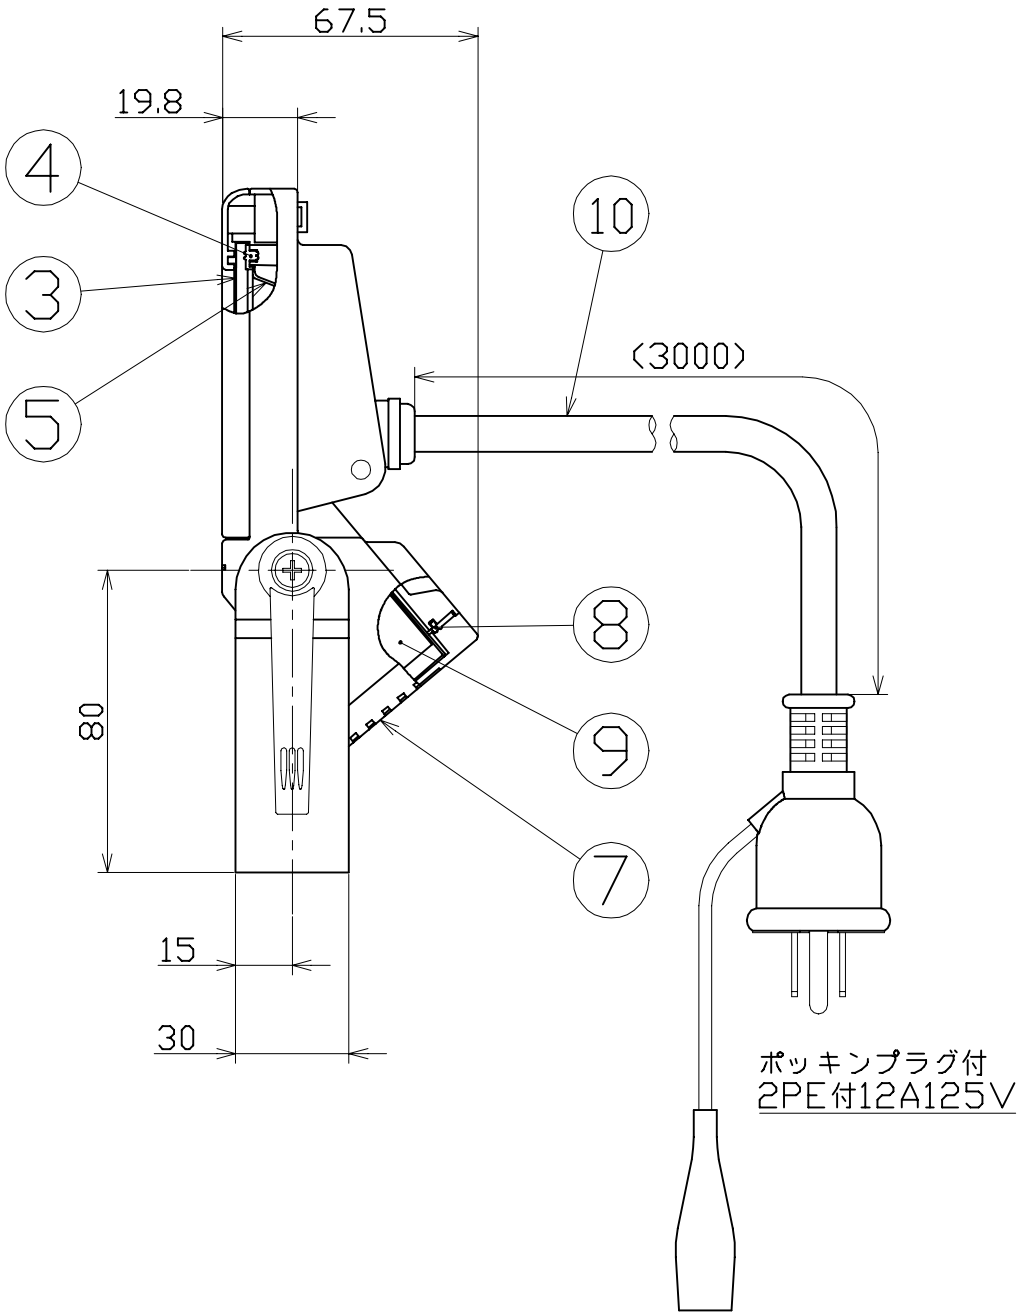


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

主 仕 様

型 式	LEN-FH10D-SL-50K	
使用 場所	屋外型	
本 体 色	シルバー	
光 源	LED	
定格 光束	1320Lm	
光源色〔色温度〕	昼白色〔5000K〕	
平均演色評価数	Ra70	
照射 角度	105°[1/2ビーム角] 140°[1/10ビーム角]	
定格 電圧	AC100V	
周 波 数	50/60Hz	
定格 電流	0.10A	
定格消費電力	10W	
器具エネルギー消費効率	132Lm/W	
照度	1m	680Lx
	2m	175Lx
	3m	80Lx
	4m	45Lx
	5m	30Lx
本体防水規格	IP65	
サージ耐圧	ライン間	6kV
	アース間	15kV
球 寿 命	50000時間	
使用環境温度	-20～45℃	
質 量	1.5kg	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注6) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

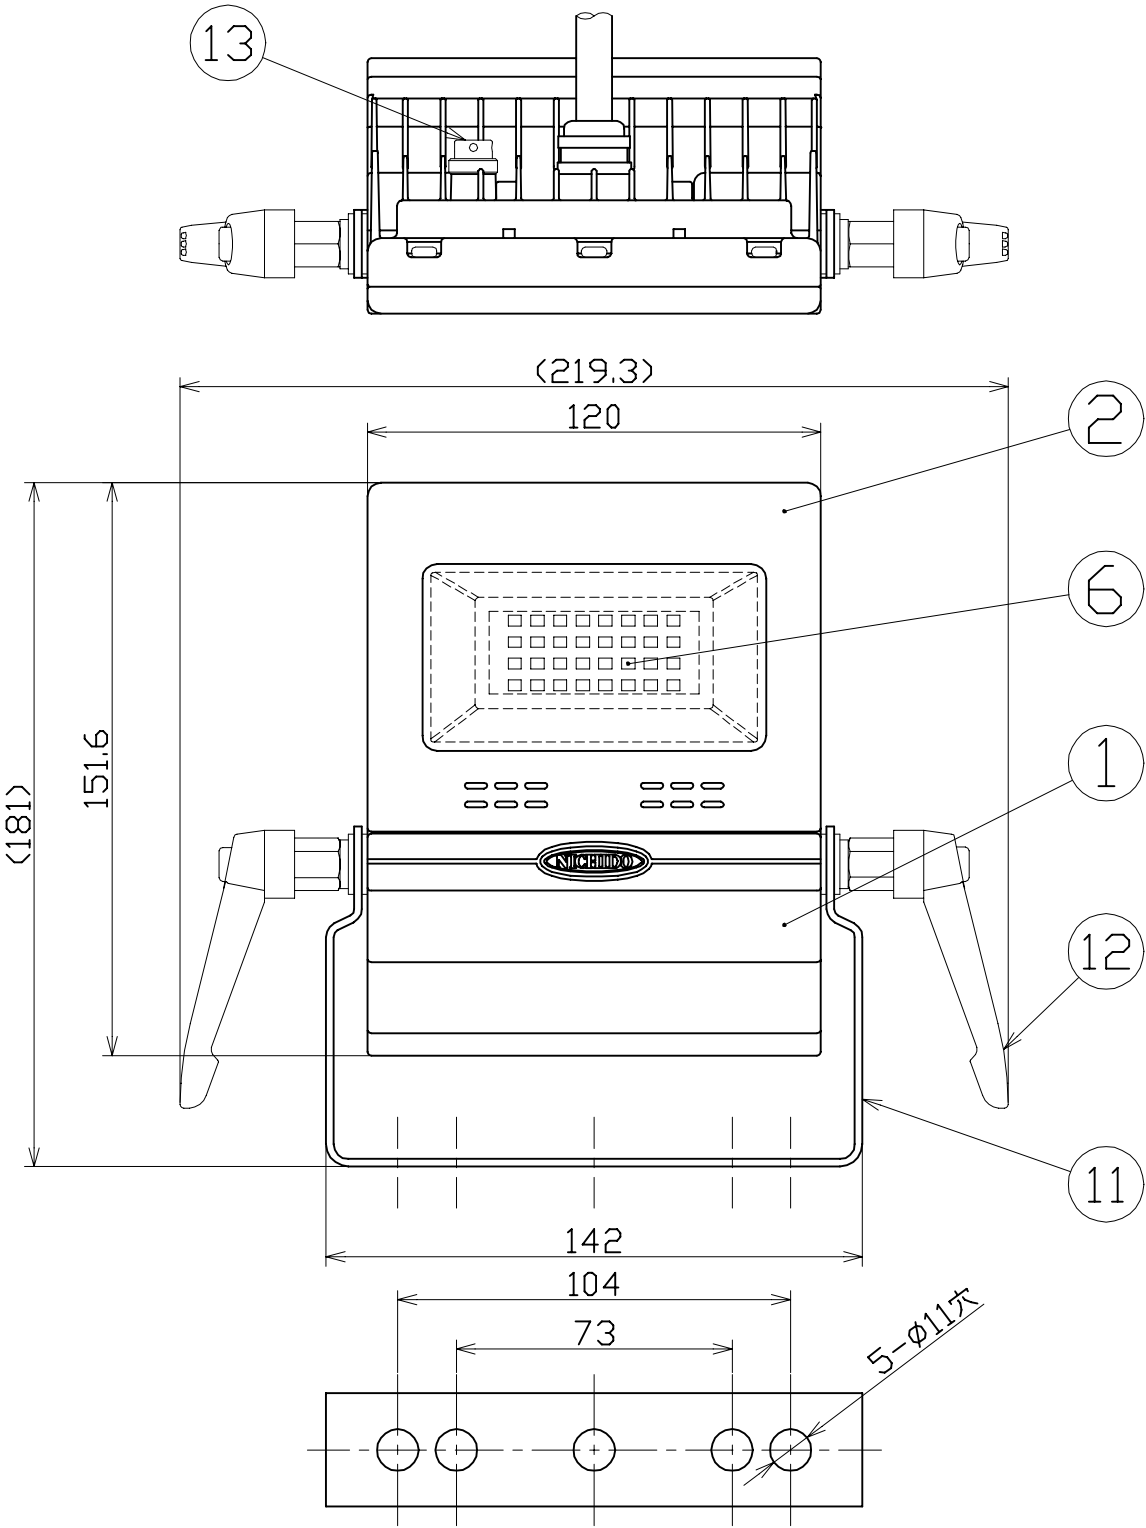

ポッキンプラグ付
2PE付12A125V

13	ベントフィルター	アルミ	-	1	-
12	レバーボルト	ZDC SUS	M8×15	2	57682
11	本体取付枠	SUS	シルバー塗装	1	-
10	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3心x3.1m P付	1	55542
9	電源	-	10W用	1	58759
8	電源カバーパッキン	シリコン	-	1	58241
7	電源カバー	ADC	シルバー塗装	1	-
6	LED基板	-	10W用	1	-
5	反射板	PC	-	1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	58242
3	ガラス板	強化ガラス	透明	1	-
2	フロントカバー	ADC	シルバー塗装	1	-
1	本体ケース	ADC	シルバー塗装	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある場合は過去に変更があった部品

				コード		14240	
COMPONENTS				APPD	CHCK	DESN	DEF
品 名	フラットライト10W			承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	LEN-FH10D-SL-50K						W
型 式							
MATERIAL	別 記	REMARKS	別 記				
材 質		備 考					
3AD	ANGLE	SCALE	1/2	作成日	2022.07.19		
第 三	角 法	尺 度					
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	LEN-FH10D-SL-50K			
日動工業株式会社			ZK-A3X				