

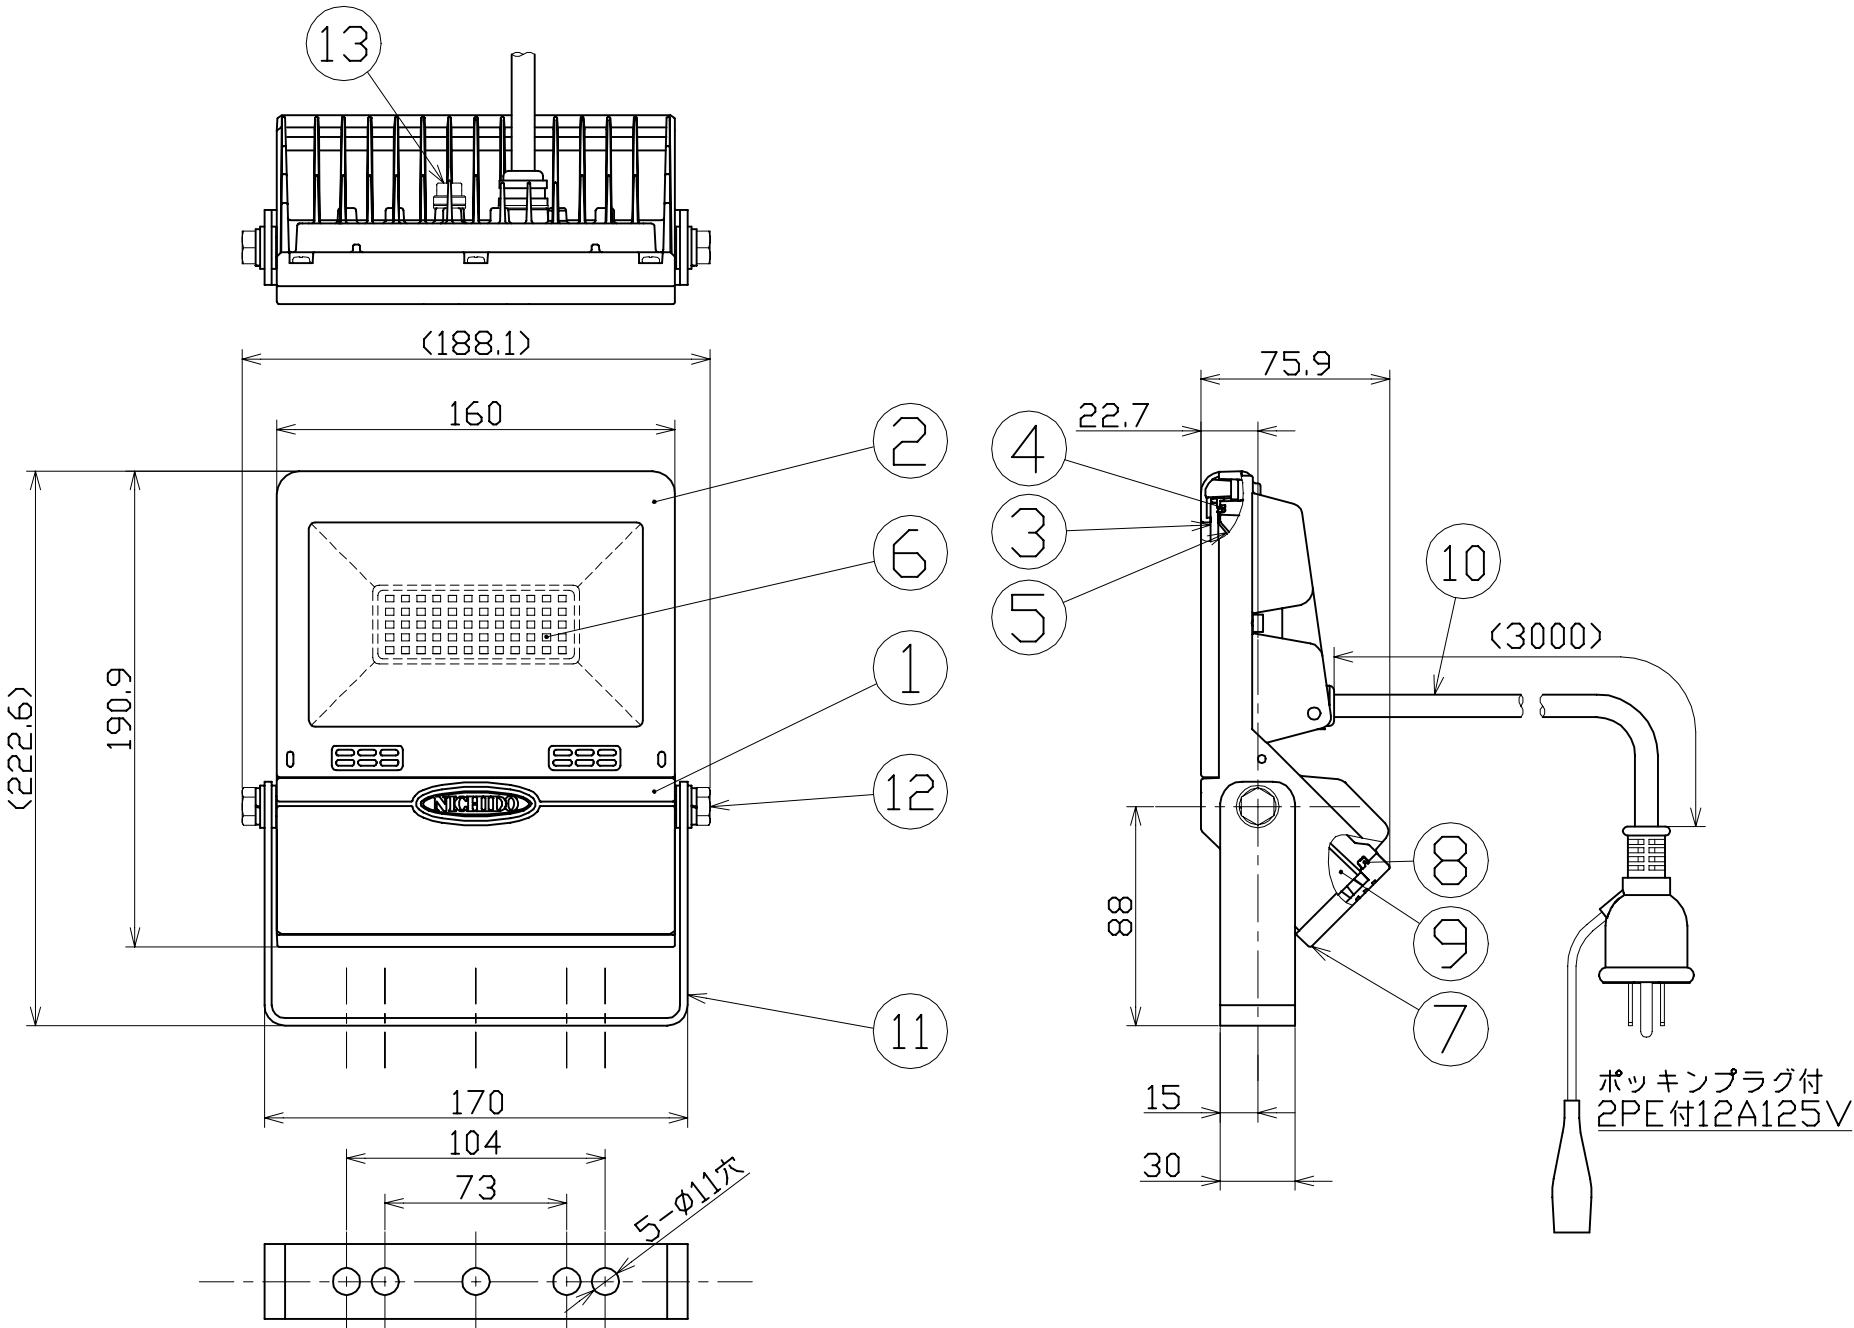


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
①	'22.05.24	フィン部穴追加 lot2204	渡辺
②	'22.10.17	本体ケース変更、フロントカバー変更 lot2209	渡辺

主 仕 様

型 式	LEN-FH30D-SL-50K-SAL		
使用 場所	屋外型		
本 体 色	シルバー		
光 源	LED		
定格 光束	4480Lm		
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]		
平均演色評価数	Ra71		
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 140°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V		
周 波 数	50/60Hz		
定格 電流	0.3A		
定格消費電力	30W		
固有エネルギー消費効率	149.3Lm/W		
照度	1m	1865Lx	
	2m	480Lx	
	3m	225Lx	
	4m	130Lx	
	5m	90Lx	
本体防水規格	IP65		
サージ耐圧	ライン間 6kV		
	アース間 15kV		
球 寿 命	50000時間		
使用環境温度	-20～45℃		
質 量	2.0kg		

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注6) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注7) 重耐塩仕様は外郭のネジ部にラスパート処理を施しています。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。



13	ベントフィルター	アルミ	-	1	-
12	六角ボルト	SUS	M8×15	2	-
11	本体取付枠	SUS	シルバー塗装 クリアコーティング	1	57680
10	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3心x3.1m P付	1	55542
9	電源	-	30W用	1	57689
8	電源カバーパッキン	シリコン	-	1	57683
7	電源カバー	ADC	シルバー塗装 クリアコーティング	1	57681
6	LED基板	-	30W用	1	57688
5	反射板	PC	-	1	57684
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57685
3	ガラス板	強化ガラス	透明	1	57698
2	フロントカバー	ADC	シルバー塗装 クリアコーティング	1	57694
1	本体ケース	ADC	シルバー塗装 クリアコーティング	1	57695
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

				コード		14261	
COMPONENTS				APPD	CHCK	DESN	DEF
品 名	フラットライト30W(重耐塩仕様)			承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	LEN-FH30D-SL-50K-SAL						
型 式							
MATERIAL	別記	REMARKS	別記				W
材 質		備考					
3AD	ANGLE	SCALE	1/3	作成日	2022.05.11		
第 三	角 法	尺 度					
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	LEN-FH30D-SL-50K-SAL			
日動工業株式会社			ZK-A3X				