


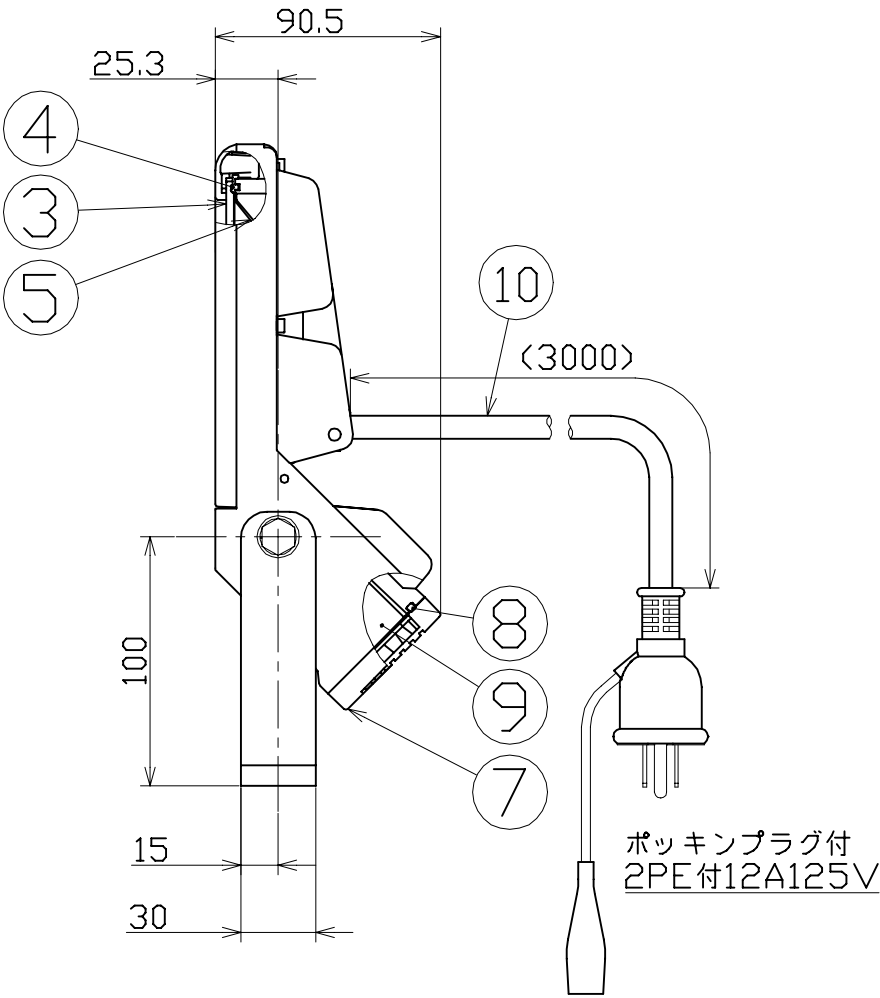


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'22.09.15	フィン部穴追加 lot2207	渡辺
△			

主 仕 様

型 式	LEN-FH70D-SL-50K-SAL		
使用 場所	屋外型		
本 体 色	シルバー		
光 源	LED		
定格 光束	10800Lm		
光源色〔色温度〕	昼白色〔5000K〕		
平均演色評価数	Ra71		
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 140°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V		
周 波 数	50/60Hz		
定格 電流	0.72A		
定格消費電力	73W		
固有エネルギー消費効率	147.9Lm/W		
照度	1m	4190Lx	
	2m	1090Lx	
	3m	510Lx	
	4m	300Lx	
	5m	205Lx	
本体防水規格	IP65		
サージ耐圧	ライン間 6kV		
	アース間 15kV		
球 寿 命	50000時間		
使用環境温度	-20～45℃		
質 量	2.7kg		

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注6) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注7) 重耐塩仕様は外殻のネジ部にラスパート処理を施しています。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

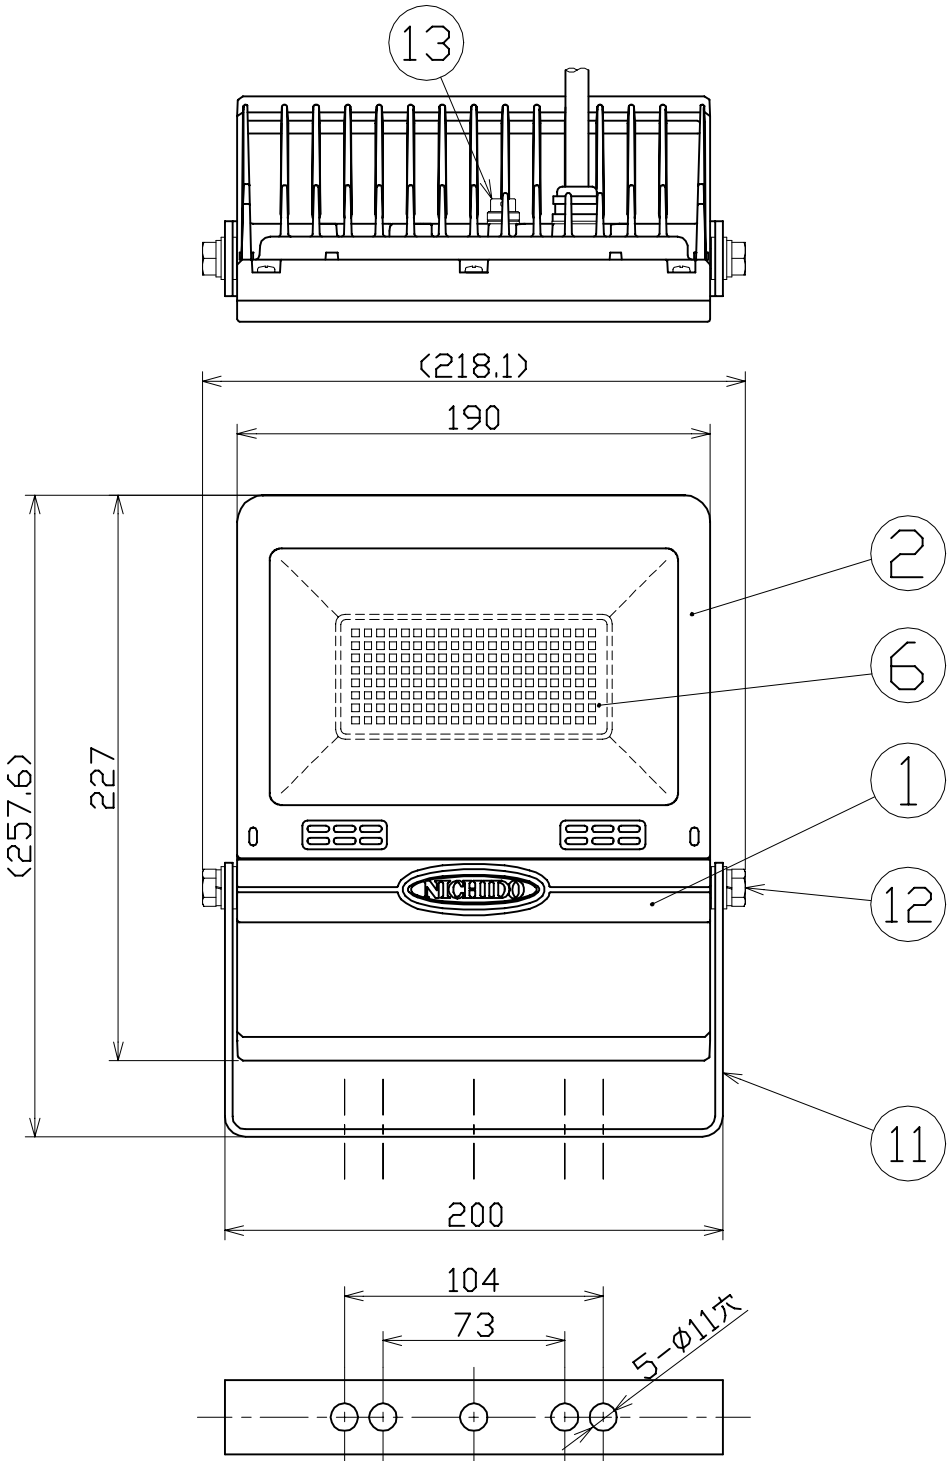

13	ベントフィルター	アルミ	-	1	-
12	六角ボルト	SUS	M8×15	2	-
11	本体取付枠	SUS	シルバー塗装 クリアコーティング	1	57673
10	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3心x3.1m P付	1	55542
9	電源	-	70W用	1	57693
8	電源カバーパッキン	シリコン	-	1	57676
7	電源カバー	ADC	シルバー塗装 クリアコーティング	1	57674
6	LED基板	-	70W用	1	57692
5	反射板	PC	-	1	57678
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57679
3	ガラス板	強化ガラス	透明	1	57675
2	フロントカバー	ADC	シルバー塗装 クリアコーティング	1	57696
1	本体ケース	ADC	シルバー塗装 クリアコーティング	1	57697
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

コード				14281	
COMPONENTS	品 名	フラットライト70W(重耐塩仕様)	APPD 承認	CHCK 検 図	DESN 設 計
MODEL	型 式	LEN-FH70D-SL-50K-SAL			DEF 製 図
MATERIAL	材 質	別記	REMARKS 備考	別記	W
3AD	ANGLE	SCALE	1/3	作成日	2022.05.11
第三	角 法	尺 度			
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	LEN-FH70D-SL-50K-SAL			
日動工業株式会社	ZK-A3X				