
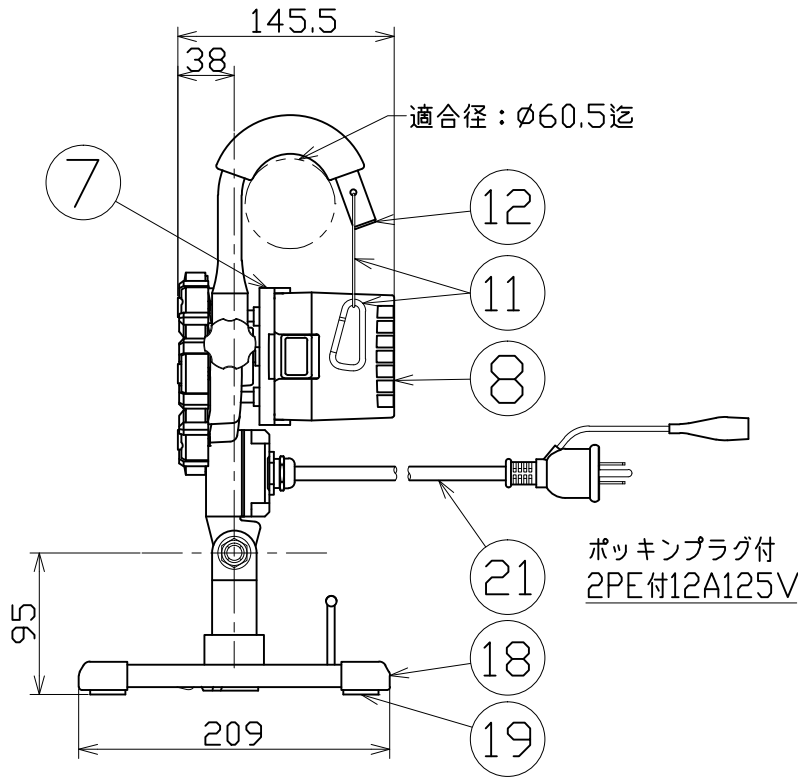




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'22.03.08	充電時間訂正	今村
△			

主 仕 様

型 式	LEN-HRE40SN-W-03M-LIFE		
使用 場所	屋外型		
本 体 色	白		
光 源	LED		
定格 光束	AC:5030Lm DC:4230Lm		
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]		
照射 角度	120°		
定格 電圧	AC100V		
周 波 数	50/60Hz		
定格 電流	0.33A		
定格消費電力	33W		
省エネルギー消費効率	152.4Lm/W		
照 度		DC時	
		AC時	HIGH LOW
	1m	1510Lx	1350Lx 700Lx
	2m	395Lx	345Lx 190Lx
	3m	185Lx	160Lx 90Lx
	4m	110Lx	95Lx 50Lx
	5m	75Lx	65Lx 35Lx
連続点灯時間	－	2.5時間	5.5時間
充電 時間	－	3時間	
蓄 電 池	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー		
	DC19.2V 3.6Ah		
ACアダプター	入力AC100-240V 50/60Hz		
	出力DC21.6V 2.0A		
球 寿 命	40000時間		
電池 寿命	2000回(充放電回数)		
使用環境温度	AC時 -20～45℃		
	DC時 -10～45℃		
本体 質量	3.5kg		

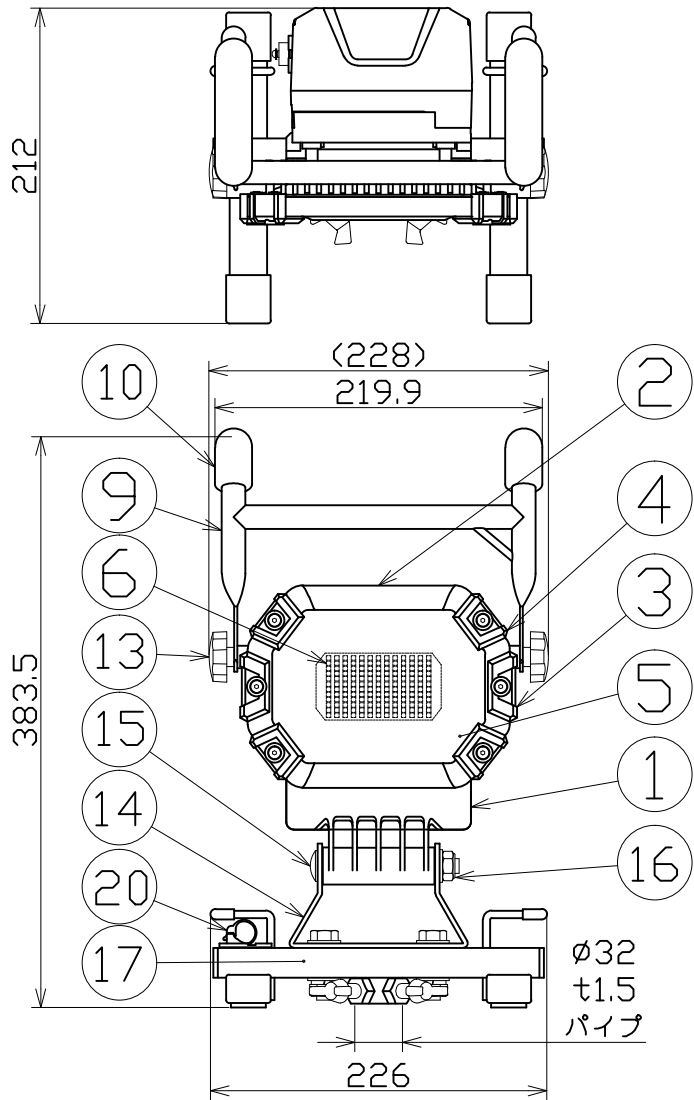

付属	充電アダプター収納袋	—	黒	1	56281
付属	ACアダプター	—	B36LI-AC-SET 黒	1	57358
21	電源電線	PVC	VCT0.75×3芯×0.3m	1	—
20	電線クリップ	—	—	1	—
19	マグネット	ネオジウム	φ18t5.0	4	—
18	スタンドキャップ	—	黒	4	56769
17	床スタンダー式	STKM	白塗装	1式	57766
16	Uナット	—	M10	1	—
15	角根丸頭ボルト	—	M10×95	1	56249
14	本体取付枠	SS400相当	t3 黒塗装	1	56250
13	角度調整ノブボルト	—	M6X30	2	56770
12	取っ手部目くらキャップ丸	—	黒	2	56318
11	カラビナフック	—	ワイヤー付	1	55687
10	取っ手クッション	—	黒	2	55675
9	ハンガーフック式	STKM	白塗装	1式	56771
8	着脱式バッテリー	—	BAT-B36LI	1	57326
7	バッテリースタンド	ABS	黒	1	56428
6	LED基板	—	—	1	57483
5	ガラス板	強化ガラス	すりガラス	1	—
4	プロテクターゴムB	合成ゴム	成形品 黒	4	56644
3	プロテクターゴムA	合成ゴム	成形品 黒	2	56254
2	本体フロント枠	ADC	白塗装	1	56253
1	本体	ADC	白塗装	1	—
No	部品名	材質	備考	個数	コード

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。電子部品短寿命や充電電池劣化につながりますので、使用環境温度内でご使用ください。
注7) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

				コード		25740	
COMPONENTS	品 名			APPD	CHCK	DESN	DEF
	着脱式パワーチャージライト ワイド			承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式						
	LEN-HRE40SN-W-03M-LIFE						
MATERIAL	材 質		別掲	REMARKS	備考		
				本体色:白	I		
3AD ANGLE	第三角法		SCALE	尺度	1/5	作成日	2021.08.19
NICHIDO IND.CO.LTD				出図コード		LEN-HRE40SN-W-03M-LIFE	
日動工業株式会社				ZK-A3X			