




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

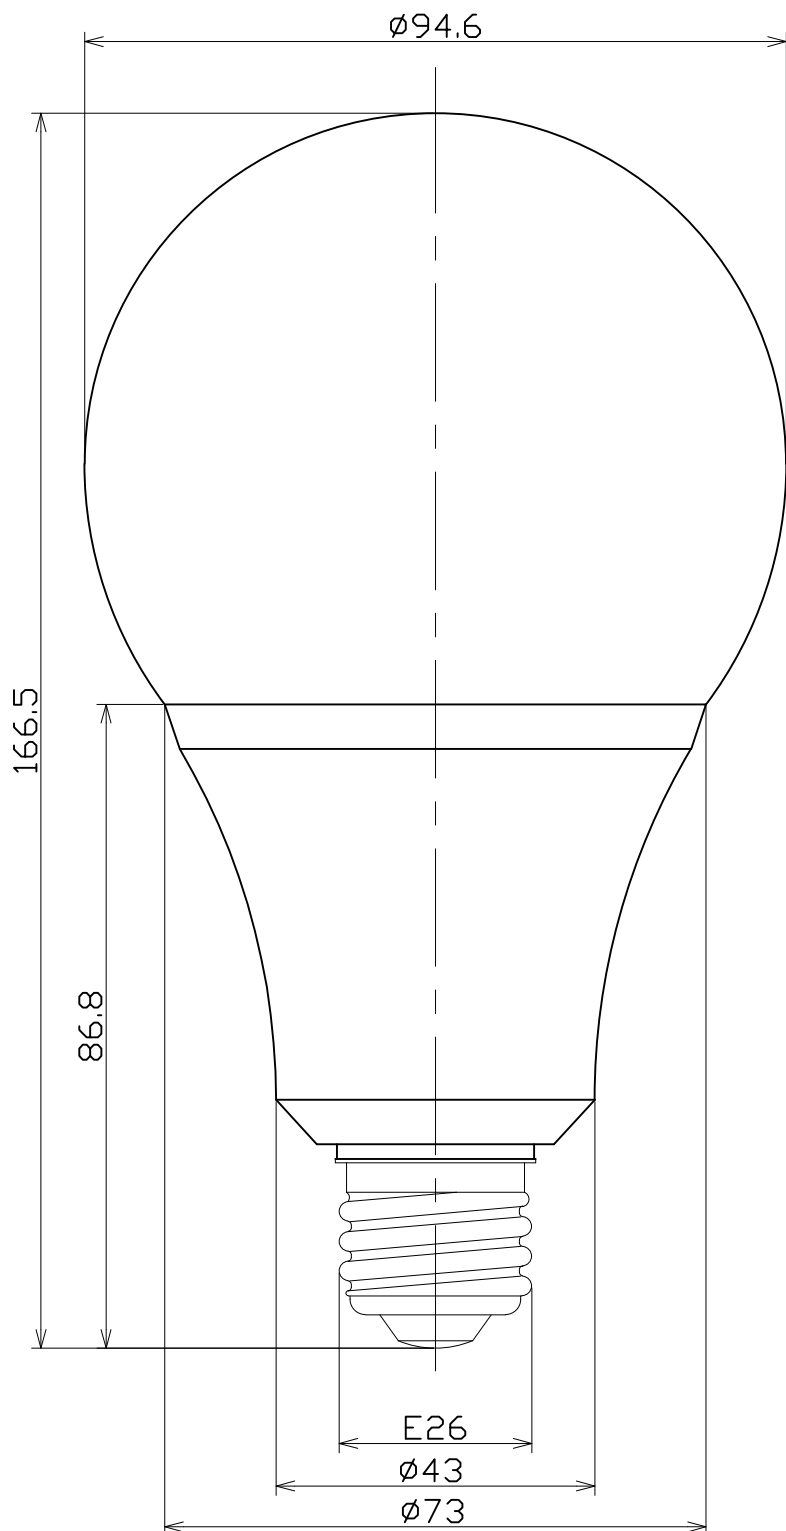

### 主 仕 様

型 式	LFC-22W-50K	
使用 場所	屋内型	
口金サイズ	E26	
光 源	LED	
定格 光束	2680Lm	
光源色[色温度]	昼白色 [5000K]	
平均演色評価数	Ra83	
照射 角度	230°	
定格 電圧	AC100V (200V)	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~264V	
定格 電流	0.25A (0.12A)	
定格消費電力	23W (23W)	
固有エネルギー消費効率	116.5Lm/W (116.5Lm/W)	
照 度	1m	上:345/横205Lx
	2m	上:95/横55Lx
	3m	上:45/横25Lx
	4m	上:25/横15Lx
	5m	上:20/横10Lx
球 寿 命	40000時間	
使用環境温度	-10~40℃	
質 量	265g	

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。  
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。  
 注3) ①内数値は入力200Vでの値です。  
 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。  
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

コード		13116	
APPD 承認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
			I
作成日	2021.11.24		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード ZK-A4Y	LFC-22W-50K	

COMPONENTS 品 名	LED Frost 電球22W		
MODEL 型 式	LFC-22W-50K		
MATERIAL 材 質	PC	REMARKS 備考	交換球
3AD 第三角法	ANGLE 尺 度	SCALE	1/1
作成日		2021.11.24	
出図コード		ZK-A4Y	
LFC-22W-50K			