



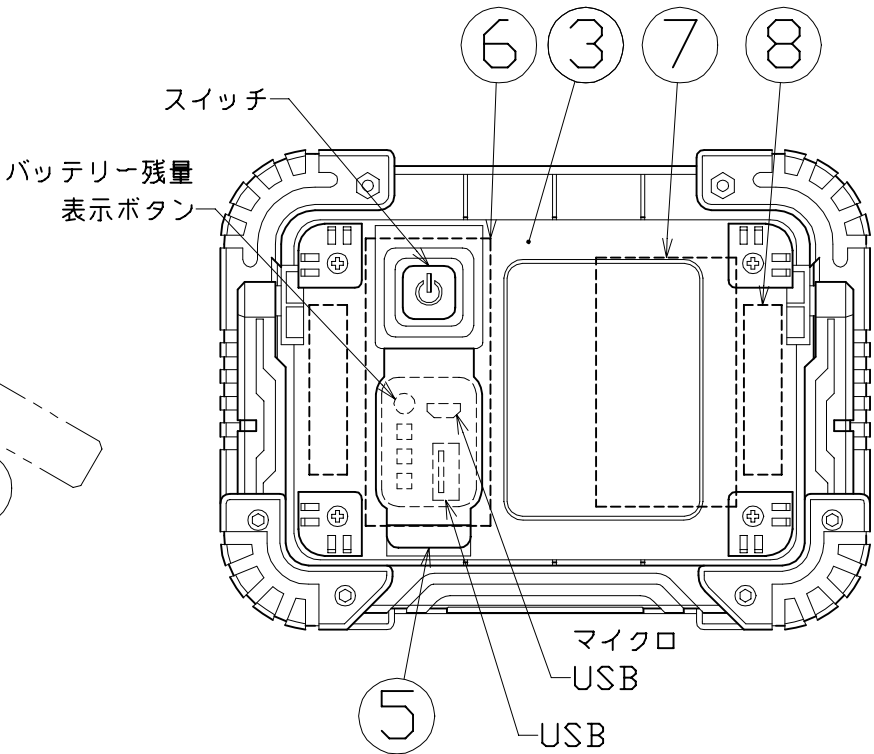


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

主 仕 様

型 式	LFS-10CHMG-W	
使用 場所	屋外型	
本 体 色	黒／黄	
光 源	LED10W	
定格 光束	750Lm	
色 温 度	6500K	
照射 角度	140°	
点灯パターン	HIGH→LOW→点滅→OFF	
照度	HIGH	LOW
	1m	310Lx 155Lx
	2m	80Lx 40Lx
	3m	40Lx 20Lx
	4m	20Lx 10Lx
	5m	15Lx 7Lx
	連続点灯時間	2.5時間 4.5時間
充電 時間	6時間	
蓄 電 池	リチウムイオンバッテリー	
	DC3.7V 4400mAh	
ACアダプター	入力AC100-240V 50/60Hz	
	出力DC5V 1000mA	
球 寿 命	50000時間	
電池 寿命	500回(充放電回数)	
使用環境温度	-20~50℃	
本体 質量	495g	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。電子部品短寿命や充電池劣化につながりますので、使用環境温度内でご使用ください。
注7) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

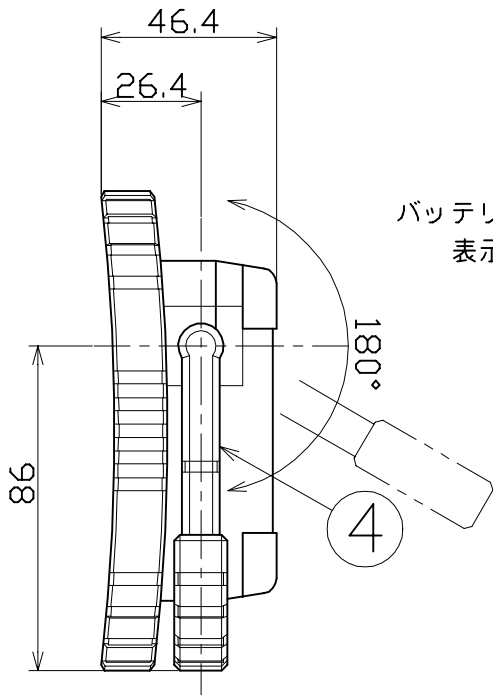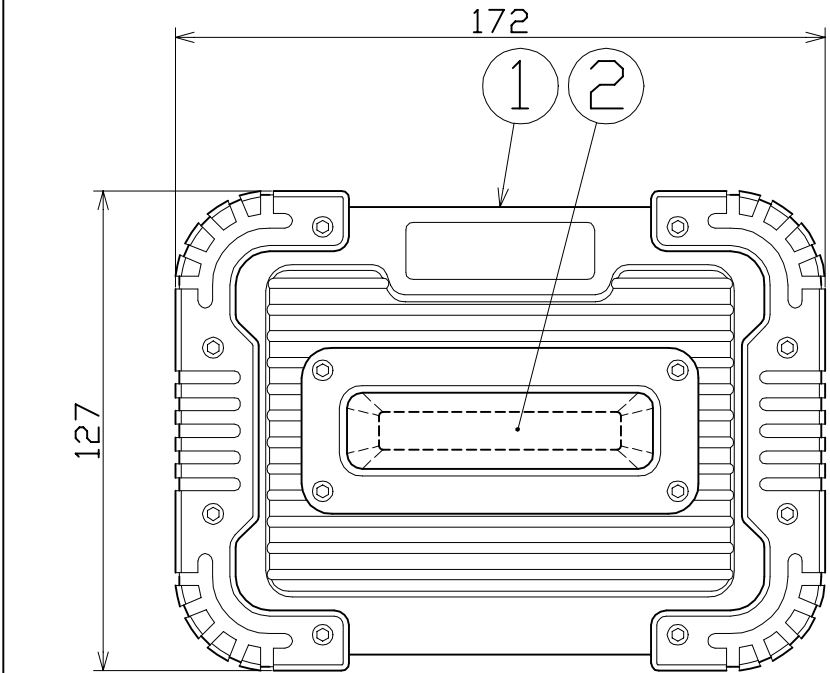

付属	USBケーブル	-	-	1	56663
付属	ACアダプター	-	-	1	56662
8	マグネット	-	本体内部	2	-
7	バッテリー	リチウムイオン	-	1	56831
6	電源基板	-	-	1	58211
5	クリアキャップ	ABS	透明	1	58748
4	スタンド取っ手	ABS,PA	30°毎ストップ	1	-
3	裏蓋	ABS	-	1	-
2	LED基板	-	-	1	56829
1	本体ケース	ABS,PA,PC	-	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

				コード		28701	
COMPONENTS	品 名			APPD	CHCK	DESN	DEF
	機材ラットスタブライト(ワイド) マグネット			承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式						
	LFS-10CHMG-W						I
MATERIAL	材 質		別記	REMARKS	備考		
				別記			
3AD	ANGLE		SCALE		作成日	2019.01.31	
第三	角 法		尺度	1/2			
NICHIDO IND.CO.LTD				出図コード	LFS-10CHMG-W		
日動工業株式会社				ZK-A3X			