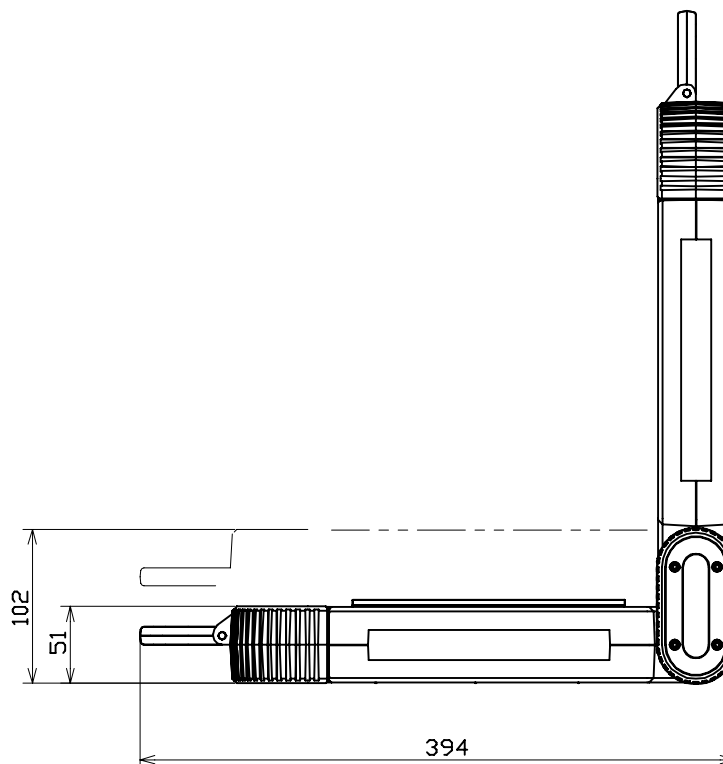
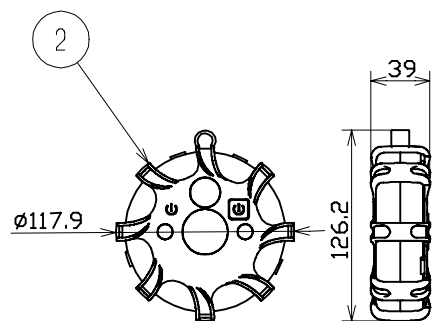
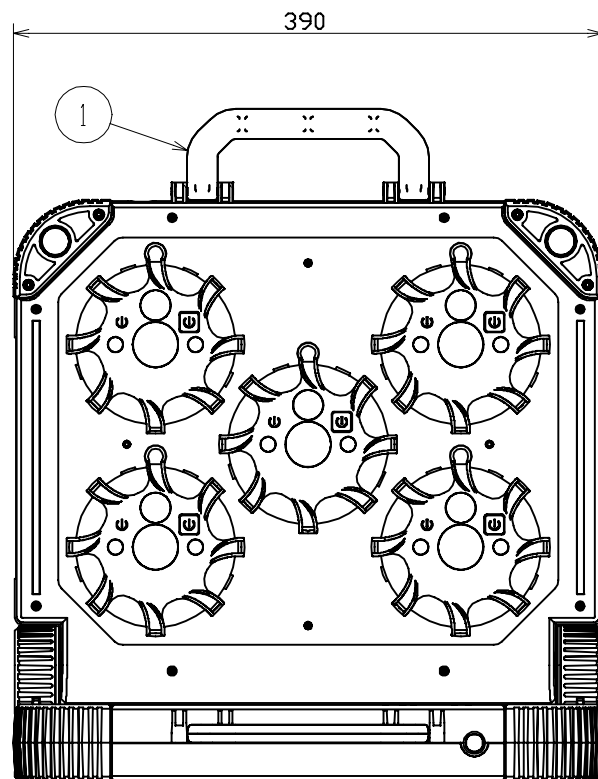


主 仕 様

主 仕 様									
型 式		LGF-CH-OR							
タ イ プ (IP)		屋外用			IPX5				
光 源		LED							
点 灯 パ タ ー ン		右ボタン短押し：①→②→③→④→⑤→⑥→①…							
		左ボタン長押し：消灯(同期した灯具全て)							
		右ボタン：色変更(赤→青→黄→赤青黄交互)							
		消灯時右ボタン：充電残量確認							
		①リレー点灯 遅い	②リレー点灯 早い	③リレー点灯 2個同時	④リレー点灯 3個同時	⑤リレー点灯 フェード	⑥同時点滅		
連続点灯時間		h	21.5	32	24	28	8.5	48.5	
充 電 時 間		h	3～10						
電 池 種		リチウムイオン(LiFe以外)		3.7		V		3000	mAh
AC アダプター		INPUT		100VAC 50/60Hz 20VA					
		OUTPUT		12V 2500mA					
電 池 寿 命		回	充放電回数		400				
保 護 機 能		過充電保護、過放電保護、過電流保護							
使用環境温度		℃	充電時		-10		～	45	
		使用時		-10		～	45		
質 量		kg	5.2						

注) 当器具のLED素子交換はできません。
 注) LEDの光源色、明るさにはバリエーションがあります。
 注) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
 環境温度、電池劣化により、点灯時間は変化します。
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

付属	シガープラグ充電器	-	-	1	-
付属	ACアダプタ	-	-	1	-
2	パノラマフラッシュ【単体】	TPR	PC 280g オレンジ	LGF-CH-OR1P	10 10266
1	ケース	ABS	2.4kg オレンジ	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE		コード/CODE	
パノラマフラッシュ		10265	
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
LGF-CH-OR		-	I
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺 度 /SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:5	2025.06.05	
		図面番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社		LGF-CH-OR	