



図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
①	'19.06.07	BK(本体ケース、フロントカバー、電源カバー形状変更) lot1905	今村
②	'19.07.08	W(本体ケース、フロントカバー、電源カバー形状変更) lot1906	今村
③	'22.11.04	図面修正(サージ耐性基板上にあり、部品として存在しない)	今村



主 仕 様

型 式	LJS-F20D-BK-50K-SAL	LJS-F20D-W-50K-SAL
使用 場所	屋外型(重耐塩)	
本 体 色	黒	白
光 源	LED	
定格 光束	2700Lm	
色 温 度	5000K	
平均演色評価数	Ra77	
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 140°[1/10ビーム角]	
定格 電圧	AC100V(AC200V)	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~264V	
定格 電流	0.2A(0.1A)	
定格消費電力	20W(19.4W)	
固有エネルギー消費効率	135.0Lm/W (139.1Lm/W)	
照度	1m	885Lx
	2m	225Lx
	3m	105Lx
	4m	65Lx
	5m	45Lx
本体防水規格	IP65	
サージ耐圧	ライン間 6kV	
	ライン-アース間 15kV	
球 寿 命	50000時間	
使用環境温度	-30~45℃	
質 量	1.1kg	

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ①内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注8) 重耐塩仕様は外郭のネジ部にラスパート処理を施しています。
注9) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注10) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

型式	コード
LJS-F20D-BK-50K-SAL	13791
LJS-F20D-W-50K-SAL	13796

COMPONENTS	品 名	常設用フラットライト(重耐塩仕様)	APPD	CHCK	DESIN	DEF
承 認	検 図	設 計	製 図			
MODEL	型 式	LJS-F20D-BK-50K-SAL LJS-F20D-W-50K-SAL				I
MATERIAL	材 質	別記	REMARKS	備考	-	
3AD	ANGLE	SCALE	1/3	作成日	2018.04.18	
第三	角 法	尺 度				
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	LJS-F20D-BK(W)-50K-SAL		
日動工業株式会社			ZK-A3X			

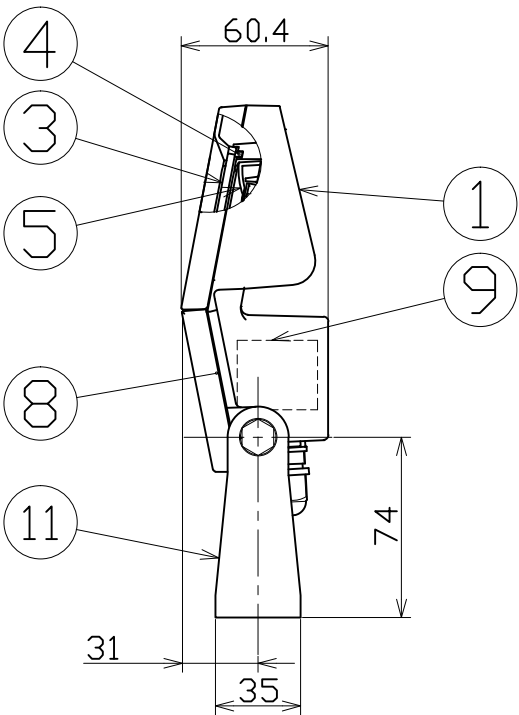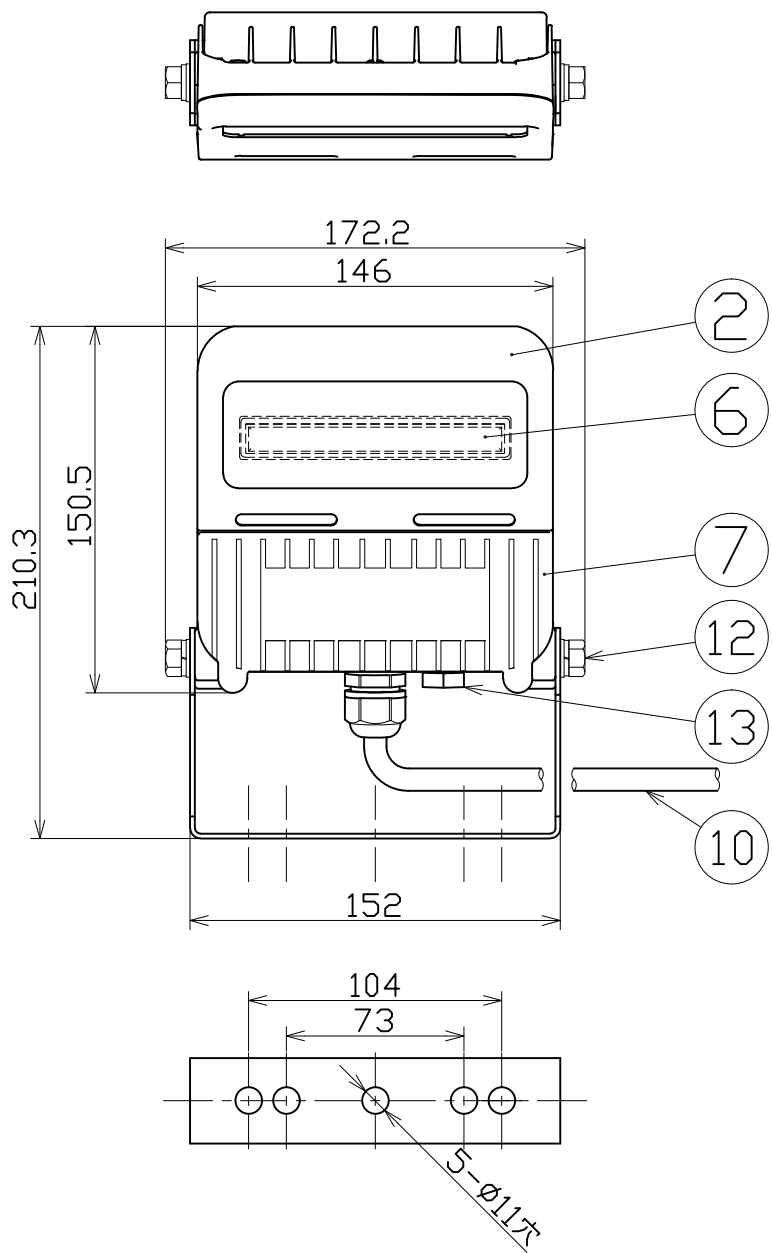

13	ベントフィルター	PA	-	1	-
12	六角ボルト	SUS	M8x10 ラスパート処理	2	56756
11	本体取付枠	SUS	白塗装後、クリアコーティング	1	-
			黒塗装後、クリアコーティング		-
10	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x1.5m切放し	1	-
9	電源	-	20W用	1	56459
8	電源カバーパッキン	シリコン	-	1	56456
7	電源カバー	ADC	白塗装後、クリアコーティング	1	-●
			黒塗装後、クリアコーティング		-●
6	LED素子	-	20W用 5000K	1	56496
5	反射板	PC	-	1	56457
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	56455
3	ガラス板	強化ガラス	透明	1	56454
2	フロントカバー	ADC	白塗装後、クリアコーティング	1	-●
			黒塗装後、クリアコーティング		-●
1	本体ケース	ADC	白塗装後、クリアコーティング	1	-●
			黒塗装後、クリアコーティング		-●
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品