
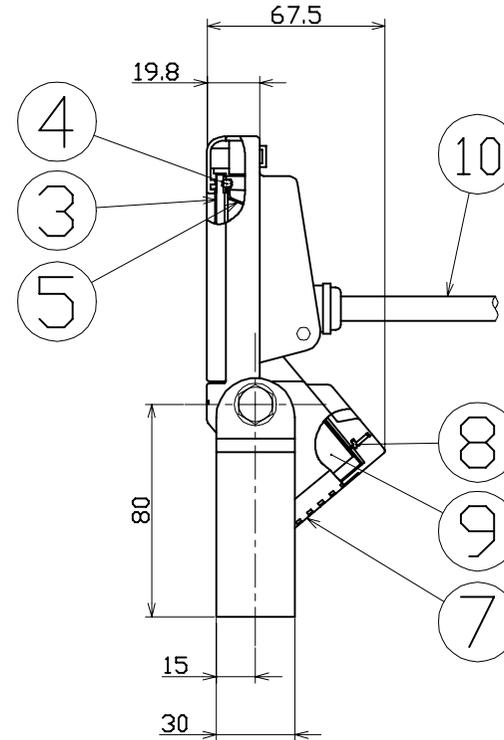


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主仕様

型式	LJS-FH10D-BK-50K	
使用場所	屋外型	
本体色	黒	
光源	LED	
定格光束	1320Lm	
光源色[色温度]	昼白色[5000K]	
平均演色評価数	Ra70	
照射角度	105°[1/2ビーム角] 140°[1/10ビーム角]	
定格電圧	AC100V (AC200V)	
周波数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC85~264V	
定格電流	0.10A (0.06A)	
定格消費電力	10.0W (10.3W)	
光束効率	132Lm/W (128.1Lm/W)	
照度	1m	680Lx
	2m	175Lx
	3m	80Lx
	4m	45Lx
	5m	30Lx
本体防水規格	IP65	
球寿命	ライン間	6kV
	アース間	15kV
球寿命	50000時間	
使用環境温度	-20~45℃	
質量	1.1kg	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさはバリエーションがあります。
 注3) ◎内数値は入力200Vでの値です。
 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
 注7) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
 消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
 使用環境温度内でご使用ください。
 注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

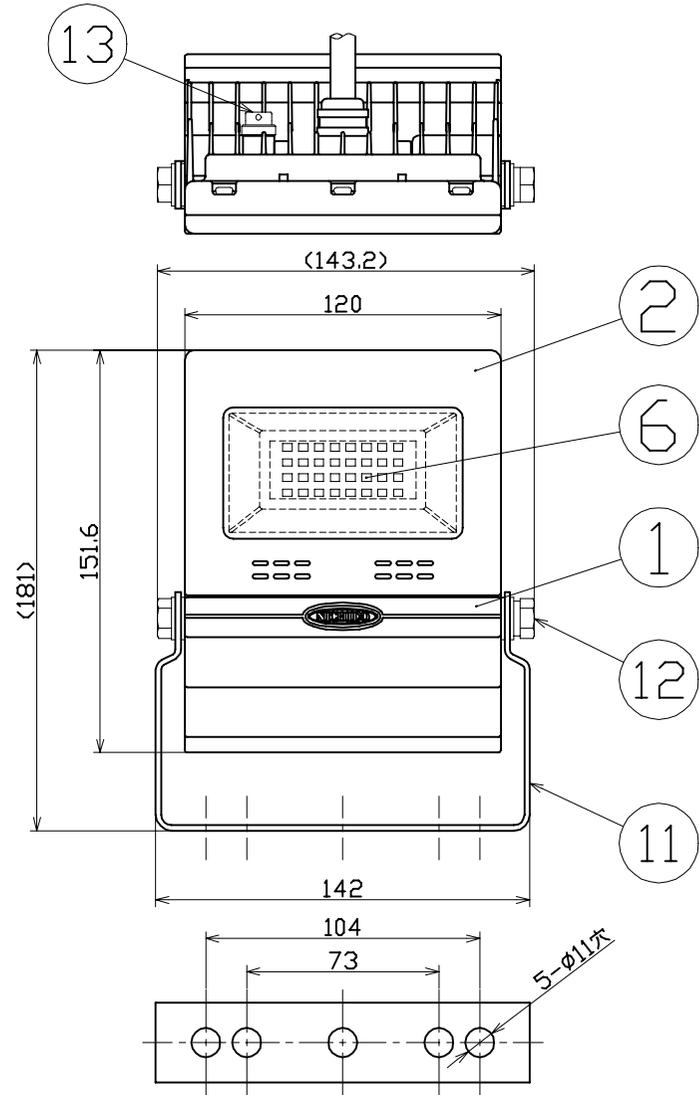

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
付属	落下防止ワイヤー	SUS	-	1	-
13	ベントフィルター	アルミ	-	1	-
12	六角ボルト	SUS	M8x15	2	-
11	本体取付枠	SUS	黒塗装	1	-
10	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x1.5m切放し	1	-
9	電源	-	10W用	1	-
8	電源カバーパッキン	シリコン	-	1	-
7	電源カバー	ADC	黒塗装	1	-
6	LED基板	-	10W用	1	-
5	反射板	PC	-	1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	-
3	ガラス板	強化ガラス	透明	1	-
2	フロントカバー	ADC	黒塗装	1	-
1	本体ケース	ADC	黒塗装	1	-

COMPONENTS				コード	
品名	フラットライト10W	APPD 承認	CHCK 検閲	DESIGN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	LJS-FH10D-BK-50K				W
MATERIAL 材質	別記	REMARKS 備考	別記		
3D 第二角法	ANGLE 尺度	SCALE 1/2	作成日	2022.07.19	
NICHIDO IND.CO.LTD				出図コード	
日動工業株式会社				ZK-A3X	LJS-FH10D-BK-50K